




\*タッピングロ径、位置等変更の場合はお申し付け下さい。 (別途、フランジ等も特注対応致します。)

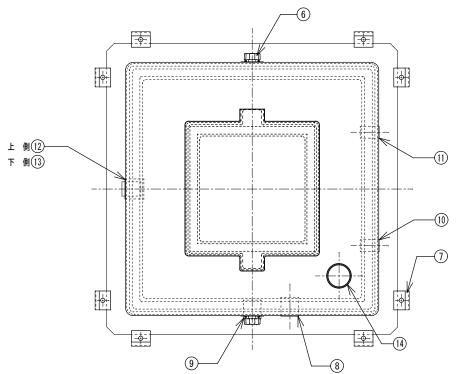


番号	名 称	数 量	規格・寸法
1	本体	- 式	FRP
2	蓋	- 式	FRP
3	断熱材	- 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
4	コ゛ムハ゜ッキン A	一式	合成ゴム 20×10.0t
5	コ゛ムハ゜ッキン B	- 式	合成ゴム 20×3.0t
6	蓋固定用ボルト	2	SUS304 10 φ (ノプスター付)
7	本体固定用金具	8	SS(溶融亜鉛メッキ処理)
8	通気口	1	SUS304 内ネジソケット 32A
9	膨張口	1	SUS304 内ネジソケット 32A
10	自動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 20A
11)	手動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 20A
12	オーバ・フ゛ロー	1	SUS304 内ネジソケット 40A
13	ト゛レーン	1	SUS304 内ネジソケット 25A
14)	電極取付口	1	SUS304 内ネジソケット 50A

実 容 量	200 (
自 重	≒ 4 O kg
	国内仕様

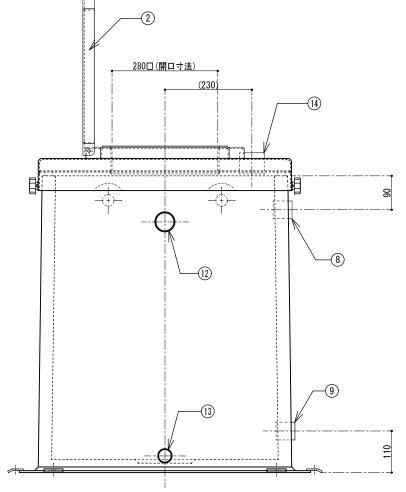

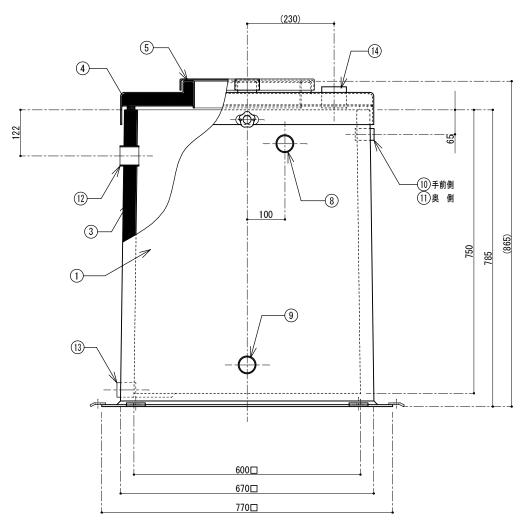

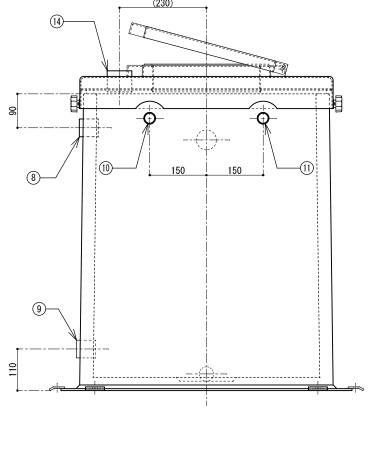

## プレパイ工業株式会社

作図者	千	崎	図	面名	F R P 製サンドイッチ型タンク ( 膨張タンク仕様 )			
検図者			品	番	P P T - 2 0 0	縮	尺	1/10