
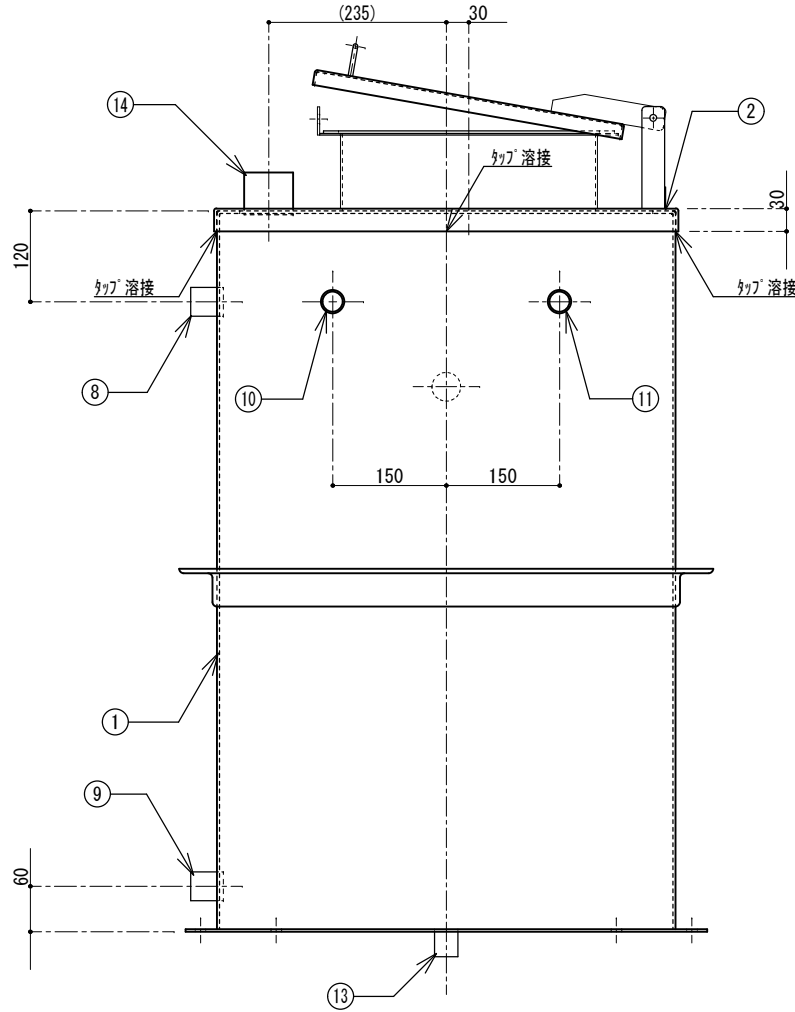
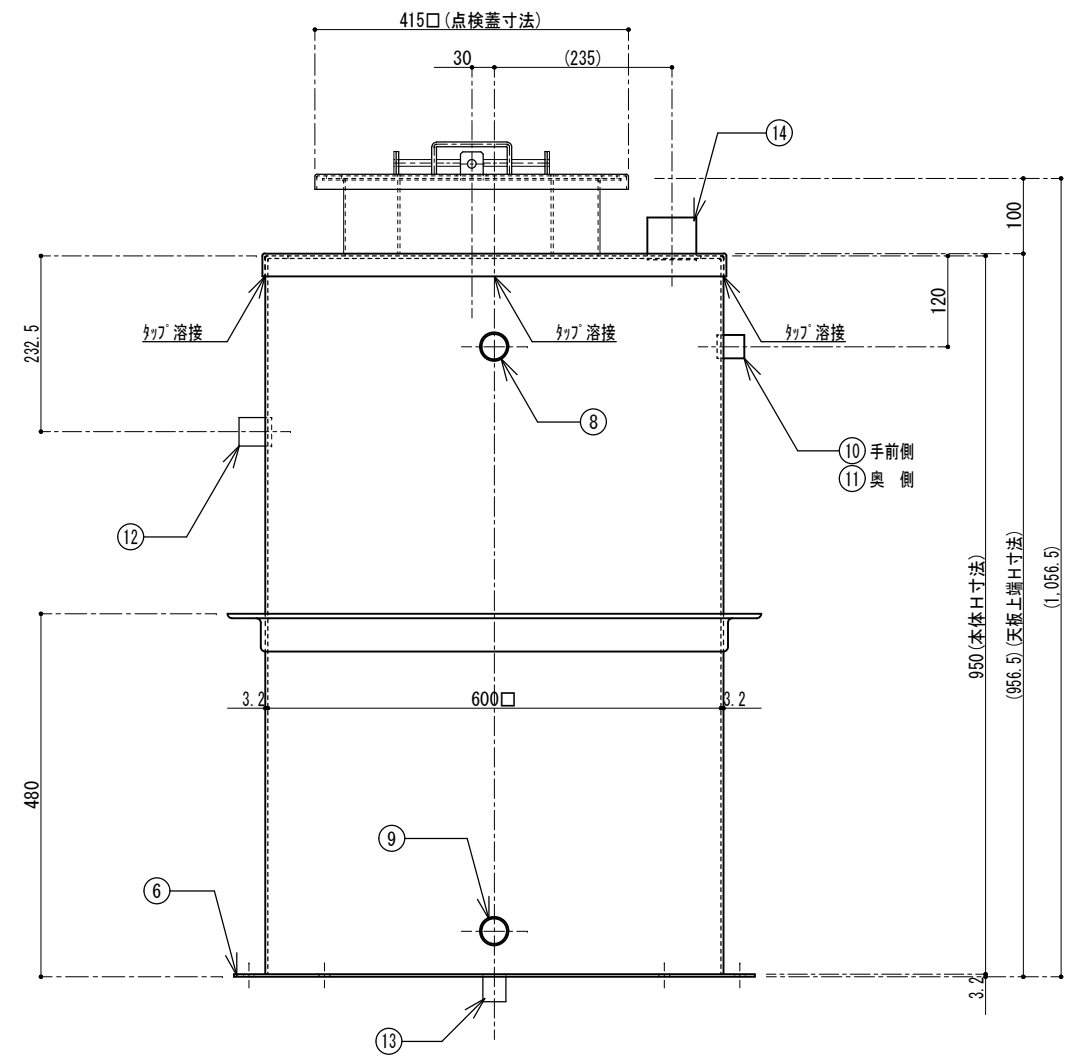
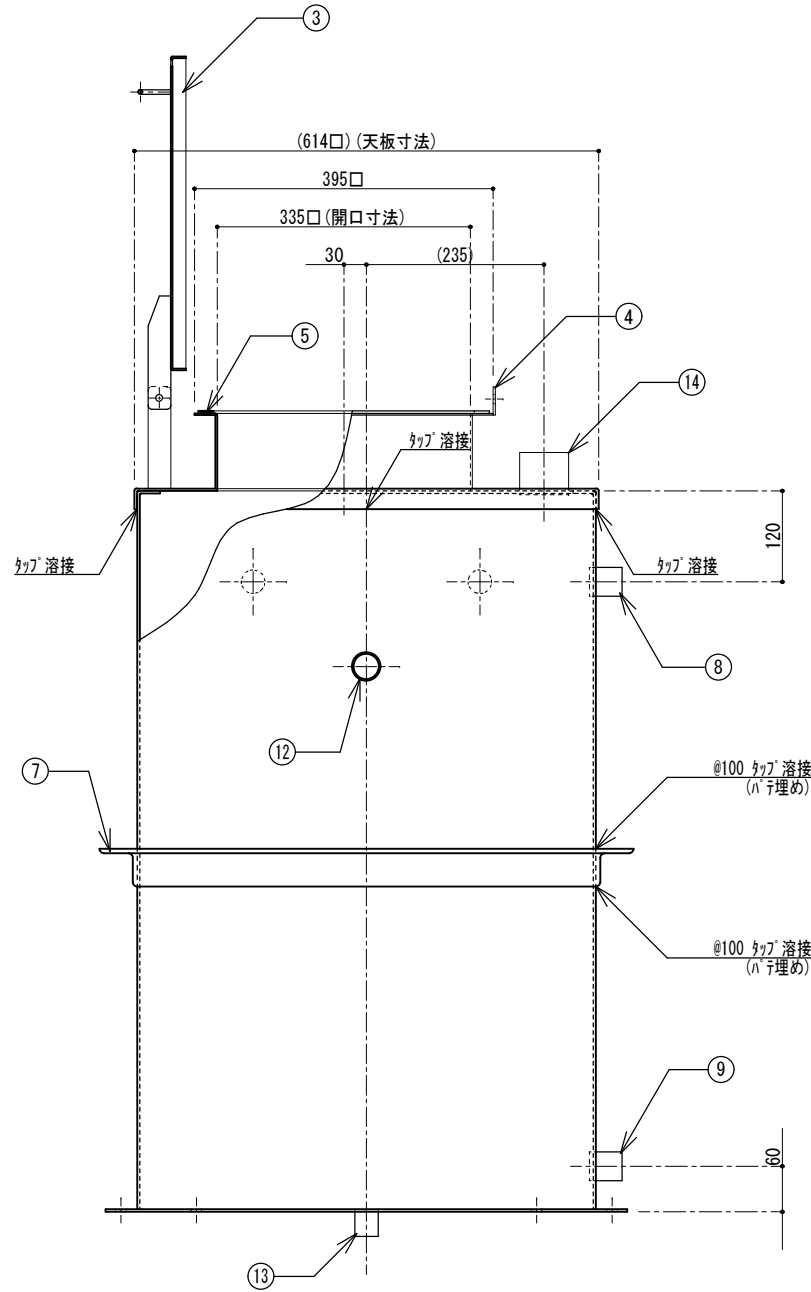


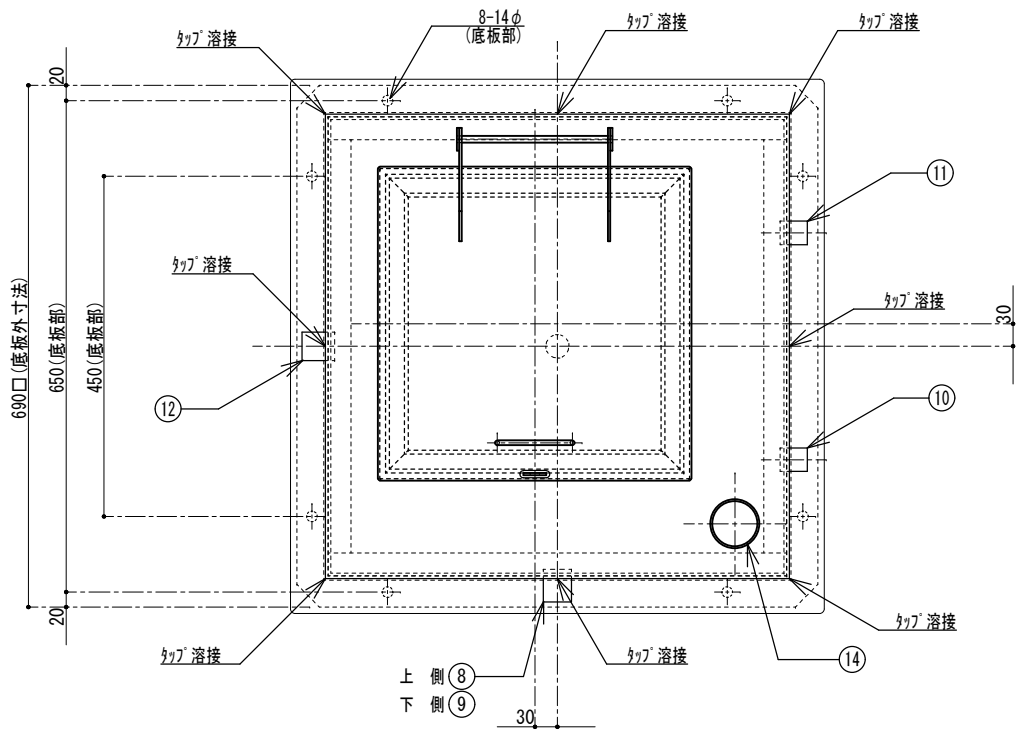

番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SS PL-3.2t
②	本体天板	一式	SS PL-3.2t
③	点検蓋	一式	SS PL-2.3t
④	施錠用金具	1	SS PL-3.2t
⑤	ゴムパッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑥	底板	1	SS PL-3.2t
⑦	側面外部補強材	一式	SS L-50×50×6.0t
⑧	通気口	1	SS 内ネジソケット 25A
⑨	膨張口	1	SS 内ネジソケット 25A
⑩	自動給水口	1	SS 内ネジソケット 20A
⑪	手動給水口	1	SS 内ネジソケット 20A
⑫	オーバーフロー	1	SS 内ネジソケット 25A
⑬	ドレーン	1	SS 内ネジソケット 20A
⑭	電極取付口	1	SS 内ネジソケット 50A

適合標準架台		有効容量	200ℓ
ブラケット	TBB3	自重	≒ 102 kg
逆ブラケット	TBR3	国土交通省仕様(国内仕様)	
100H	TB31	内部処理：エポキシ樹脂塗装	
300H	TB33A / TB33B	外部処理：サビ止ペイント塗装	
500H	TB35	* ボールタップは別途となります。 (推奨：アイエス工業株式会社) (注：推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)	
700H	TBX37		
1,000H	TBX310		

アイエス工業株式会社

訂正

図面作成日		2020年 3月 16日		図面番号		図面名					
営業担当者		設計者		作図者		検図者					
		千 崎		千 崎							
品 番						縮 尺					
PTE-200A						1/10					