
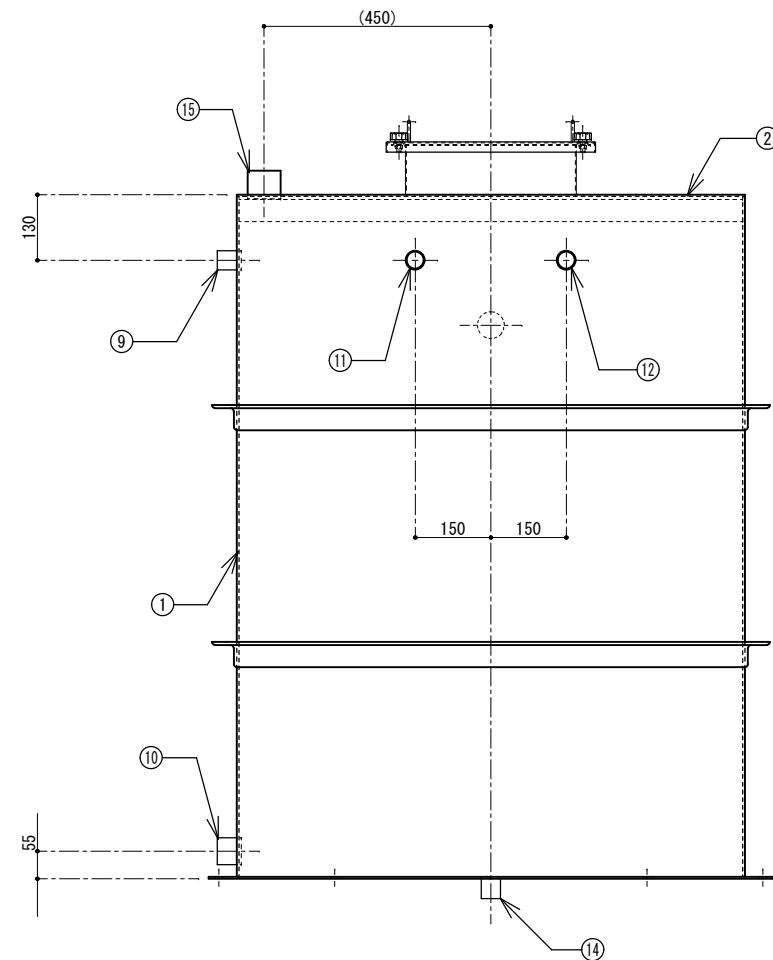
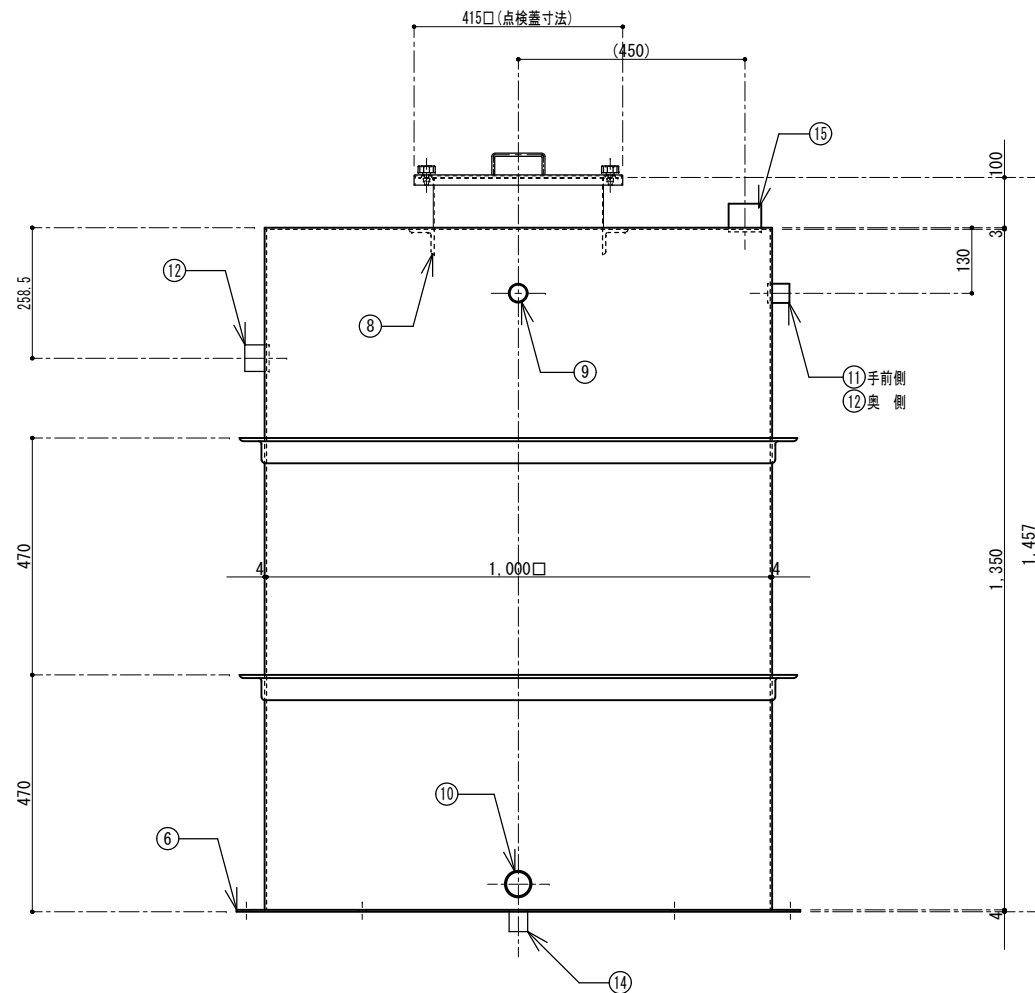
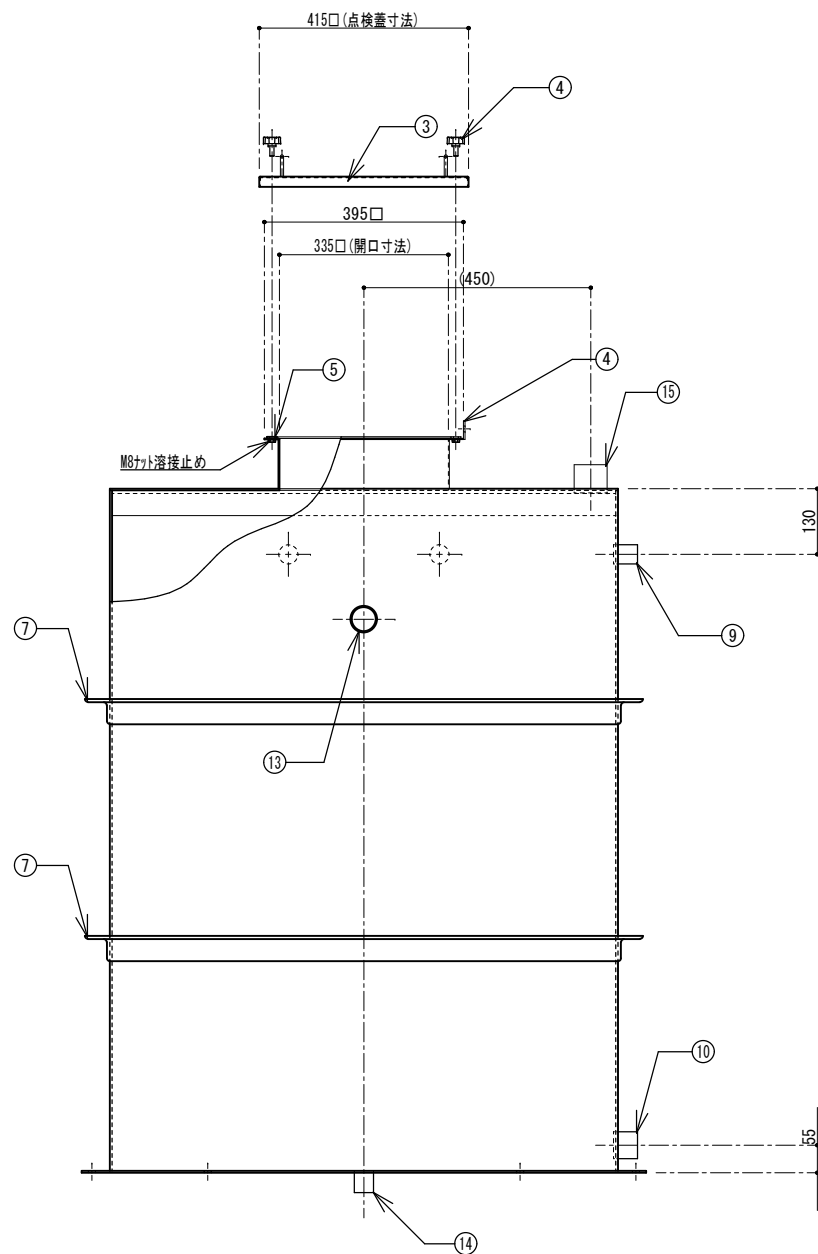


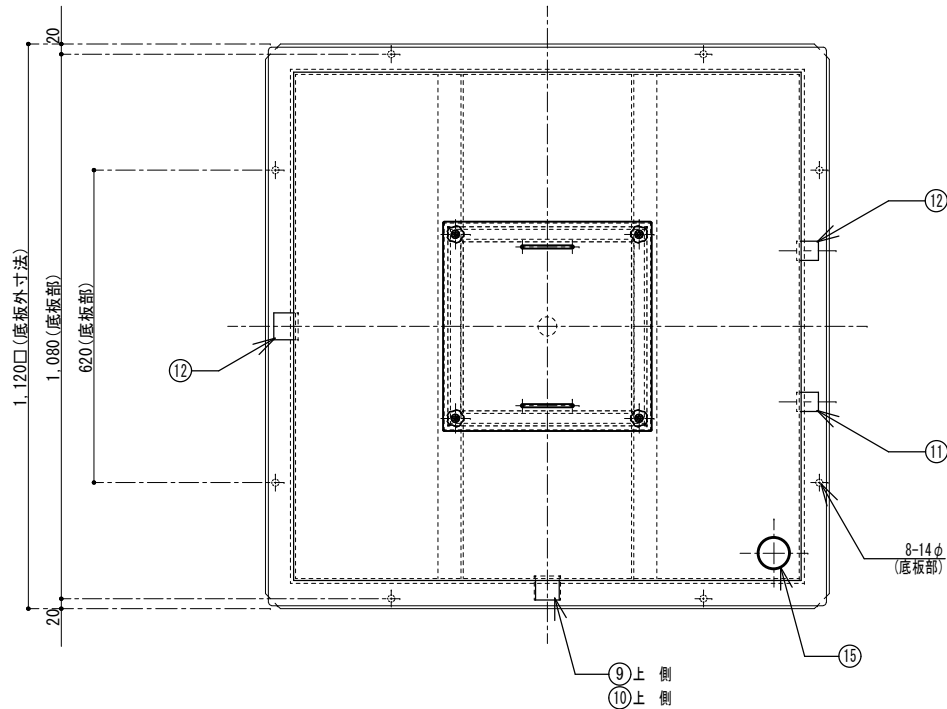

番号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	本体	一 式	SUS304 2B PL-4.0t
②	本体天板	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
③	点検蓋	一 式	SUS304 2B PL-2.0t
④	施錠用金具	1	SUS304 2B PL-3.0t
⑤	コゝムハッキン	一 式	合成コゝム 20×3.0t
⑥	底板	1	SUS304 PL-4.0t
⑦	側面外部補強材	一 式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑧	天板裏部補強材	一 式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑨	通気口	1	SUS304 内衤ソケット 25A
⑩	給水出口	1	SUS304 内衤ソケット 40A
⑪	自動給水口	1	SUS304 内衤ソケット 25A
⑫	手動給水口	1	SUS304 内衤ソケット 25A
⑬	オーバーフロー	1	SUS304 内衤ソケット 40A
⑭	ドレーン	1	SUS304 内衤ソケット 25A
⑮	電極取付口	1	SUS304 内衤ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB91
300H	TB93A / TB93B
500H	TB95
700H	TBX97
1,000H	TBX910

有 効 容 量	1,000 ℓ
自 重	≒ 295 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	

* ボールタップは別途となります。
(推奨 : アイ工業㈱社製)
(注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、
有効水量が確保できない可能性があります。)