
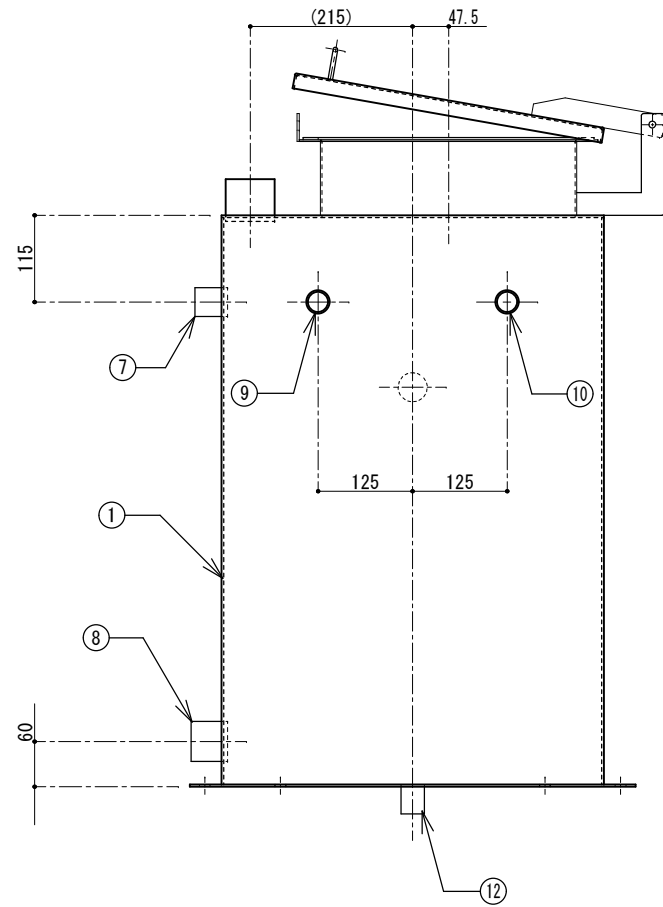
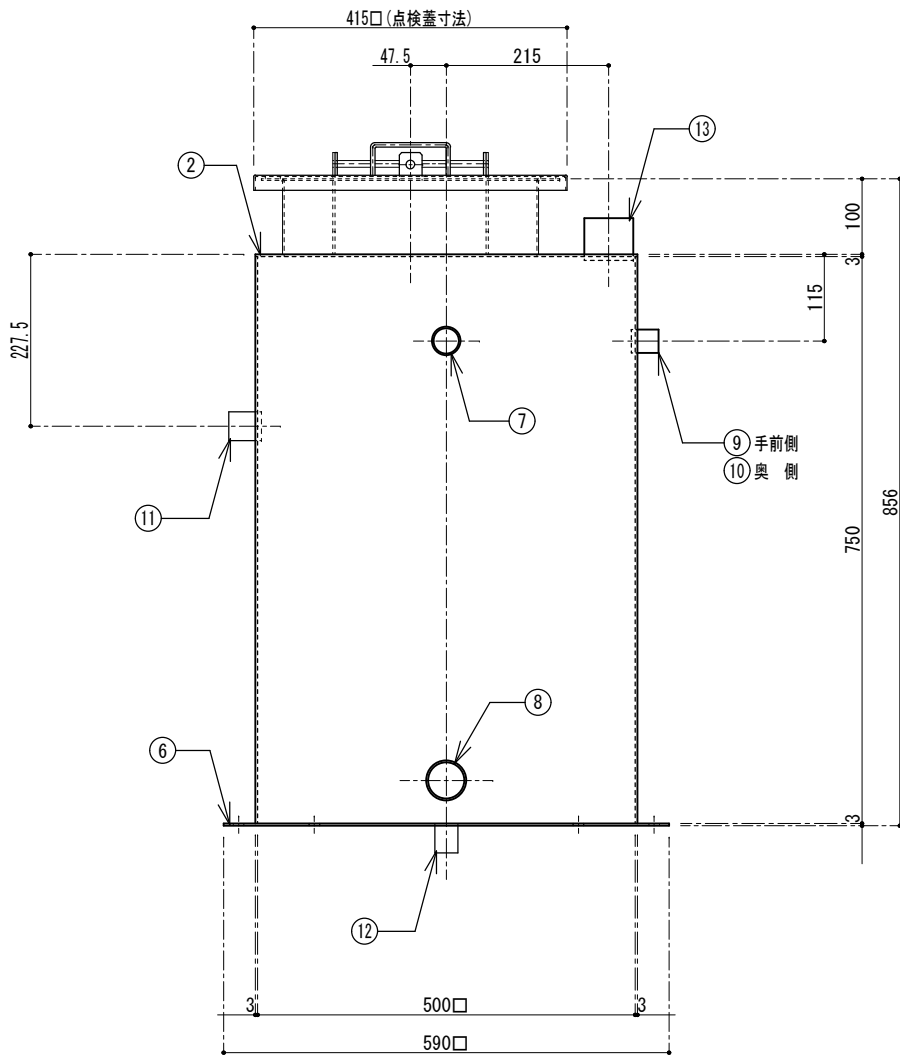
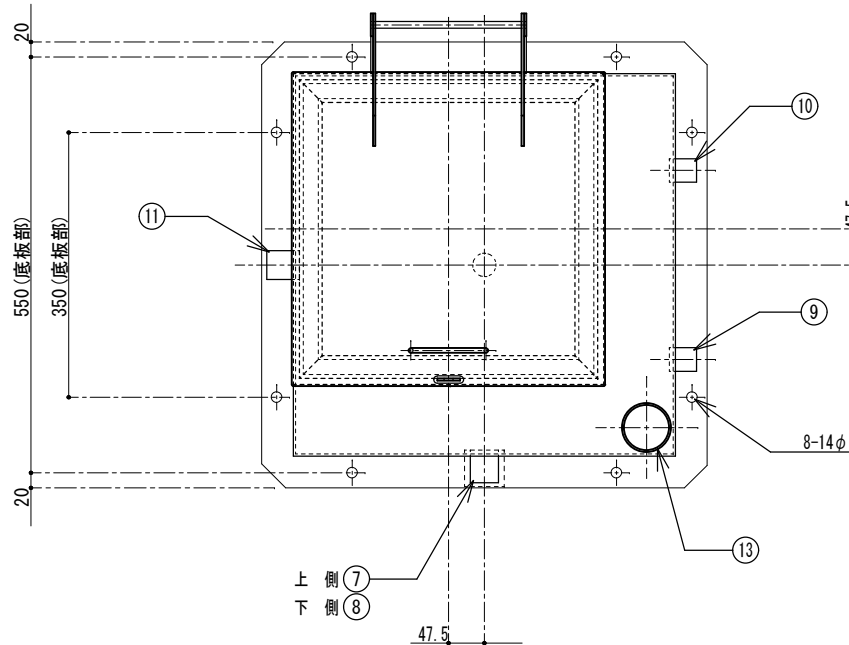


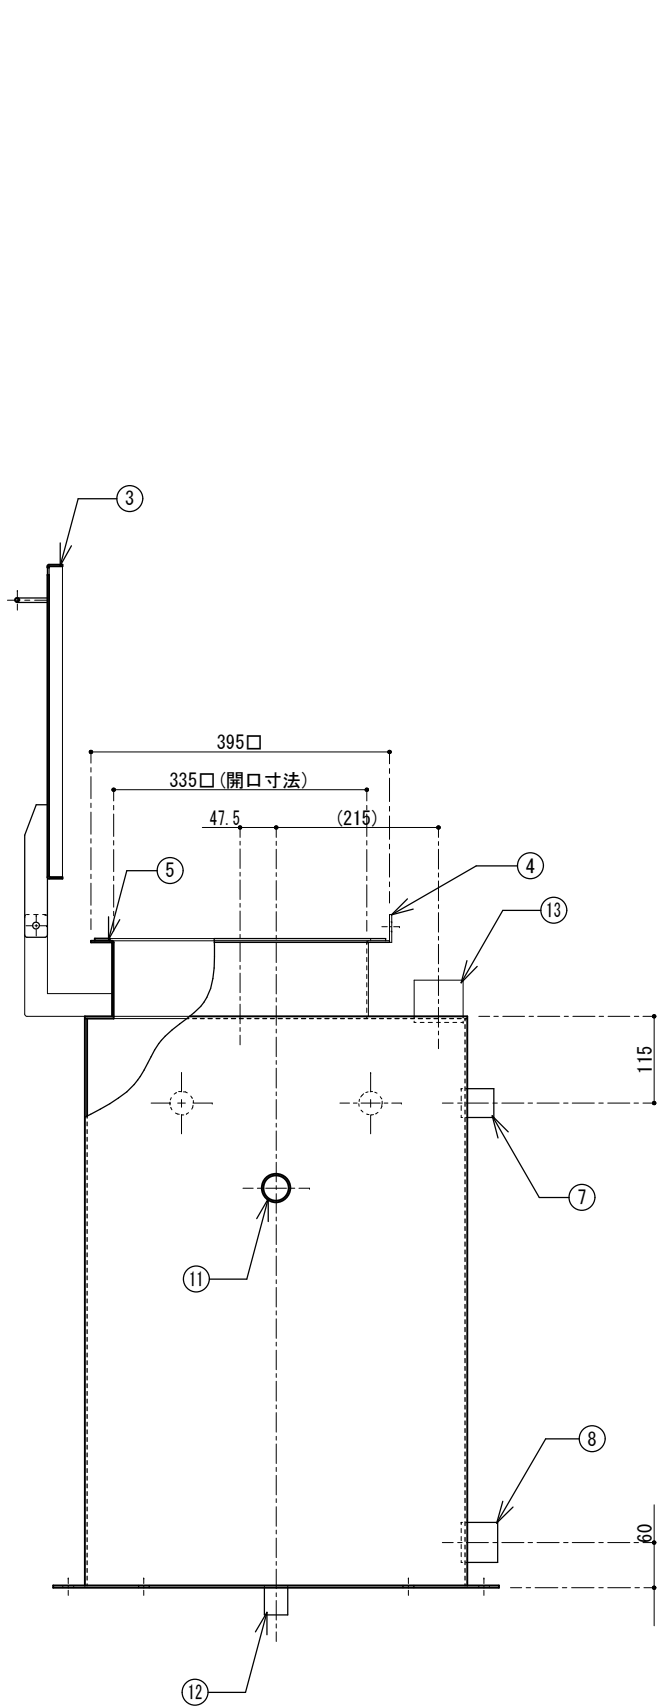

番号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	本体	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
②	本体天板	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
③	点検蓋	一 式	SUS304 2B PL-2.0t
④	施錠用金具	1	SUS304 2B PL-3.0t
⑤	コムパッキン	一 式	合成ゴム 20×3.0t
⑥	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑦	通気口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑧	給水出口	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑨	自動給水口	1	SUS304 内径ソケット 20A
⑩	手動給水口	1	SUS304 内径ソケット 20A
⑪	オーバーフロー	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑫	ドレーン	1	SUS304 内径ソケット 20A
⑬	電極取付口	1	SUS304 内径ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB2
逆ブラケット	TBR2
100H	TB21
300H	TB23A / TB23B
500H	TB25
700H	TBX27
1,000H	TBX210

有 効 容 量	1 0 0 ℓ
自 重	≒ 6 0 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	

* ボールタップは別途となります。
(推奨 : アイエス工業株式会社製)
(注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、
有効水量が確保できない可能性があります。)

アイエス工業株式会社

訂 正	

図面作成日	2020年 6月 4日
営業担当者	千 崎

図面番号	
作 図 者	千 崎
検 図 者	

図 面 名	SUS鋼板製タンク (消火用充水タンク仕様)
品 番	PTF-100SA
縮 尺	1 / 10