
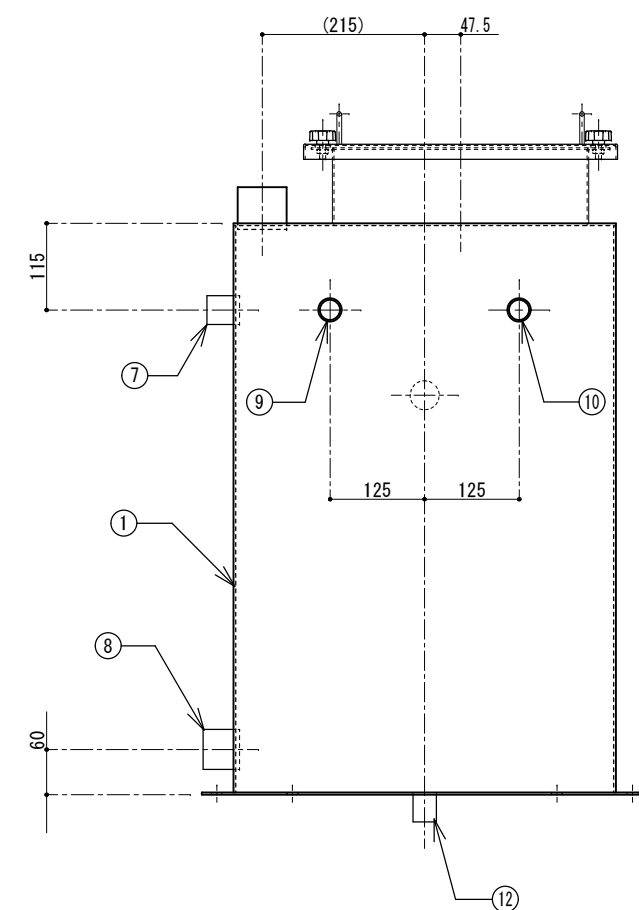
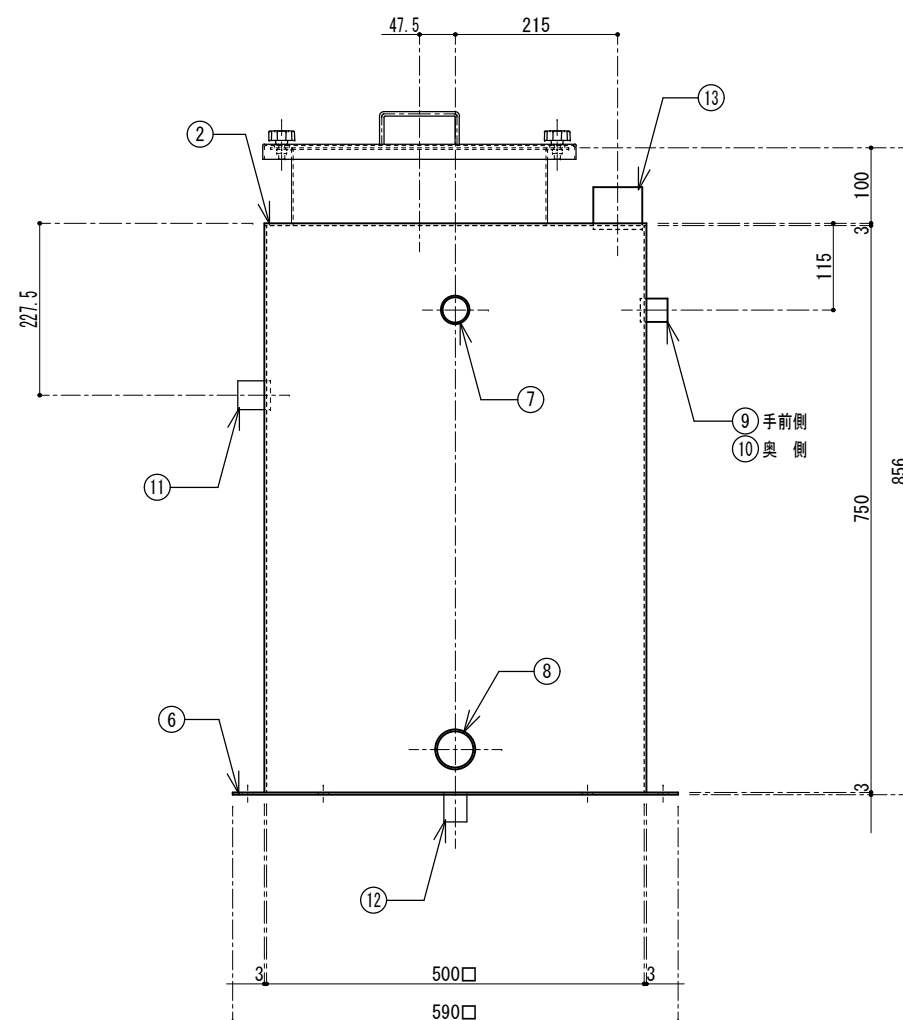
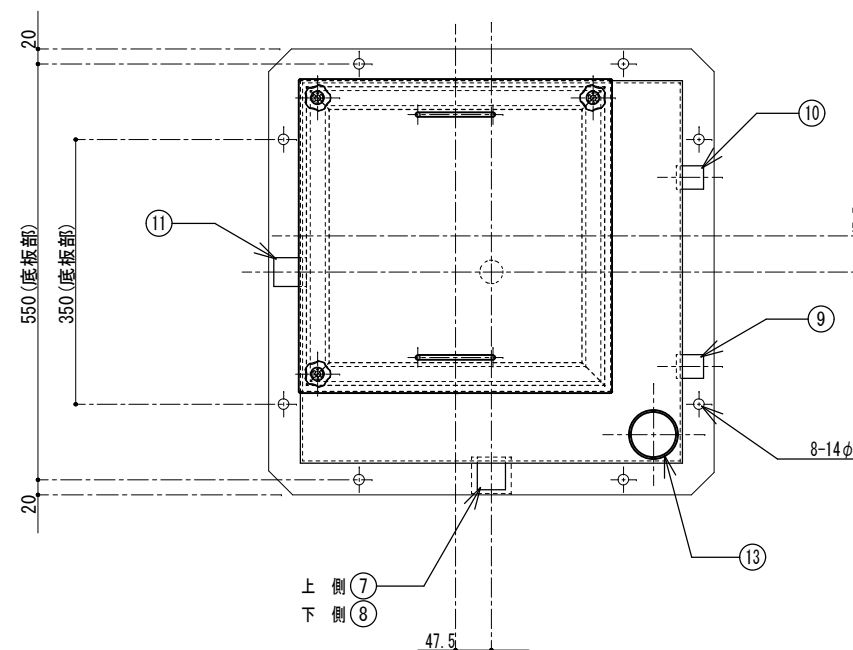


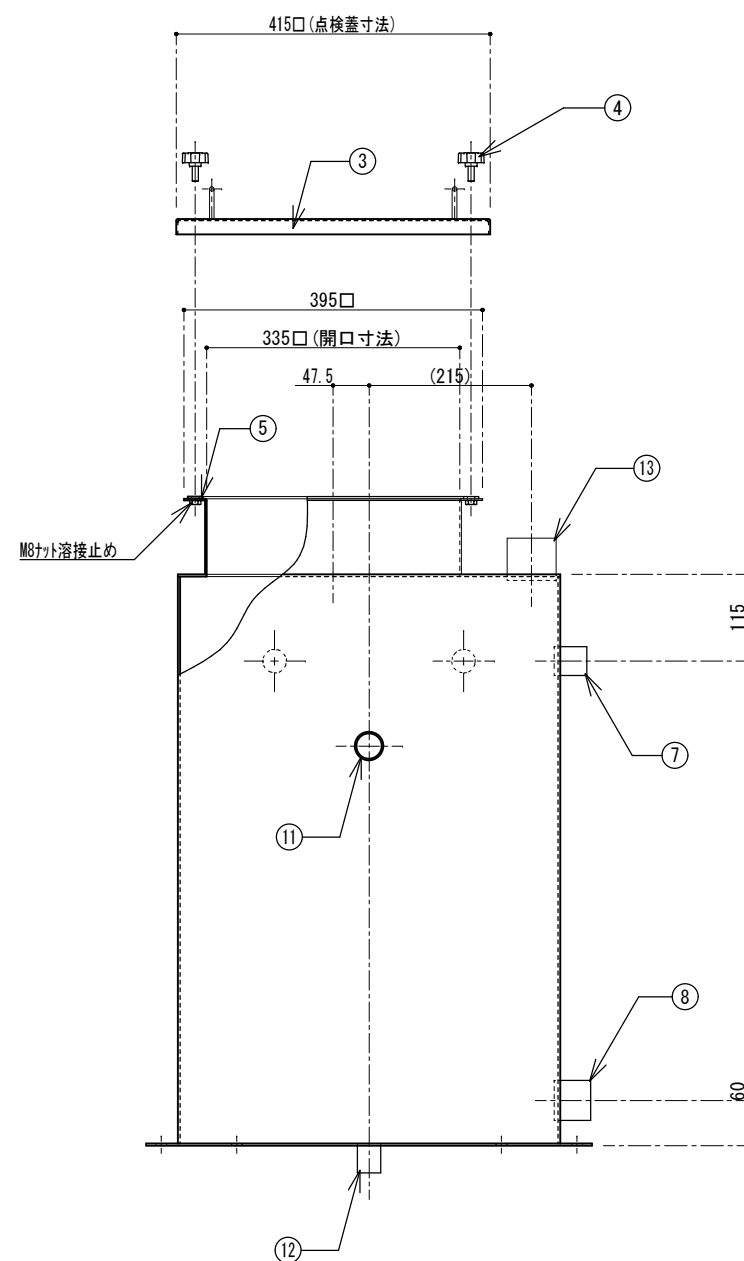

番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	本体	一 式	SUS304 2B PL-3. 0t
②	本体天板	一 式	SUS304 2B PL-3. 0t
③	点検蓋	一 式	SUS304 2B PL-2. 0t
④	蓋固定用ボルト	4	SUS304 8φ (ノブｽﾀｰ付)
⑤	ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	一 式	合成ｺﾞﾑ 20×3. 0t
⑥	底板	1	SUS304 PL-3. 0t
⑦	通気口	1	SUS304 内径ｼﾞｭｾｯﾄ 25A
⑧	給水出口	1	SUS304 内径ｼﾞｭｾｯﾄ 40A
⑨	自動給水口	1	SUS304 内径ｼﾞｭｾｯﾄ 20A
⑩	手動給水口	1	SUS304 内径ｼﾞｭｾｯﾄ 20A
⑪	ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ	1	SUS304 内径ｼﾞｭｾｯﾄ 25A
⑫	ﾄﾞﾚｰﾝ	1	SUS304 内径ｼﾞｭｾｯﾄ 20A
⑬	電極取付口	1	SUS304 内径ｼﾞｭｾｯﾄ 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB2
逆ブラケット	TBR2
100H	TB21
300H	TB23A / TB23B
500H	TB25
700H	TBX27
1,000H	TBX210

有効容量	100ℓ
自重	≒ 60 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	

* ボールタップは別途となります。
 (推奨：アイエス工業株式会社)
 (注：推奨品以外のボールタップを使用した場合、
 有効水量が確保できない可能性があります。)