
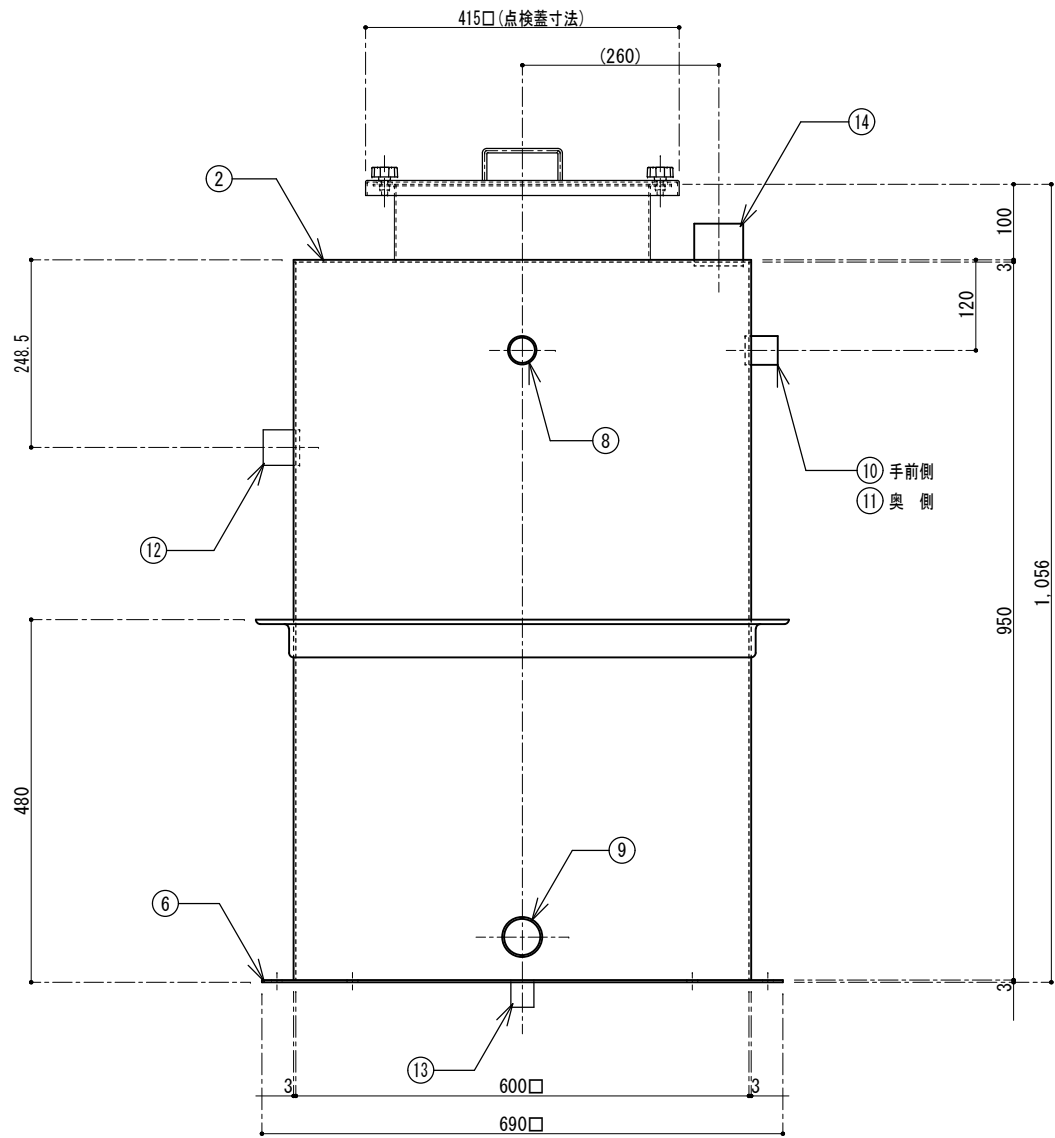
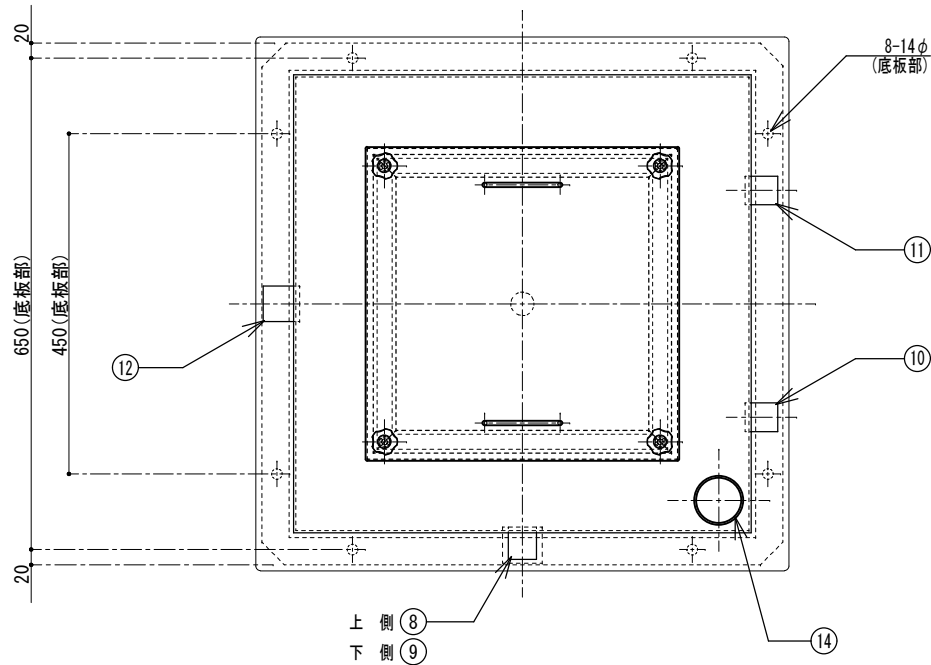


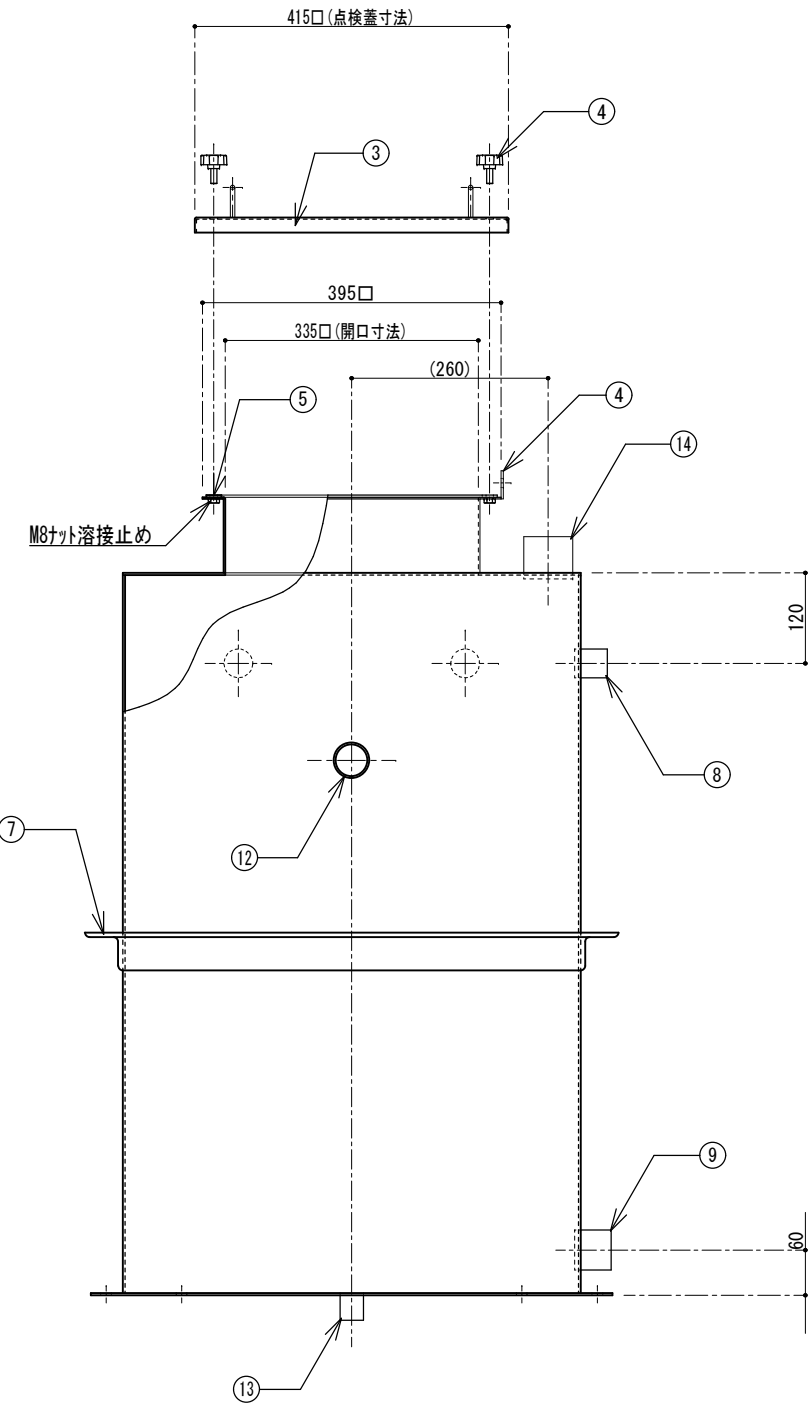


番号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	本体	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
②	本体天板	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
③	点検蓋	一 式	SUS304 2B PL-2.0t
④	施錠用金具	1	SUS304 2B PL-3.0t
⑤	コゝムハッキン	一 式	合成コゝム 20×3.0t
⑥	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑦	側面外部補強材	一 式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑧	通気口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑨	給水出口	1	SUS304 内衫ソケット 40A
⑩	自動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑪	手動給水口	1	SUS304 内衫ソケット 25A
⑫	オーバーフロー	1	SUS304 内衫ソケット 32A
⑬	ドレーン	1	SUS304 内衫ソケット 20A
⑭	電極取付口	1	SUS304 内衫ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB3
逆ブラケット	TBR3
100H	TB31
300H	TB33A / TB33B
500H	TB35
700H	TBX37
1,000H	TBX310

有 効 容 量	200ℓ
自 重	≒ 95 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	

* ボールタップは別途となります。
(推奨 : アイエス工業株式会社)
(注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、
有効水量が確保できない可能性があります。)

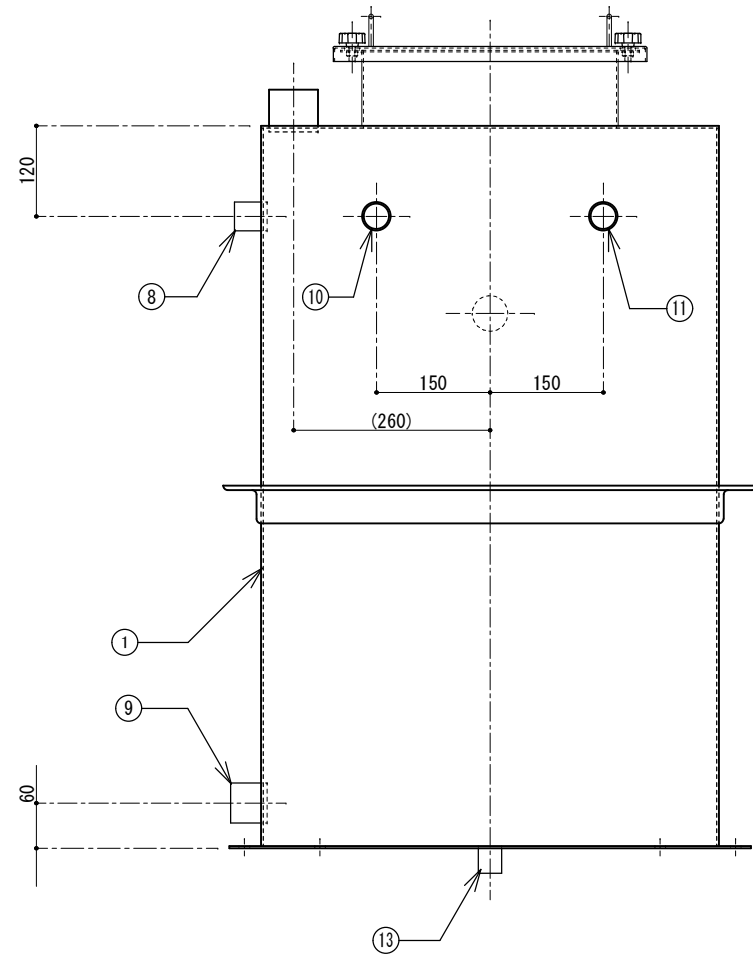

アイエス工業株式会社

訂 正

図面作成日
2020年 6月 4日

営業担当者
設計者
千 崎

図面番号

作 図 者
千 崎

図 面 名
SUS鋼板製タンク
(消火用充水タンク仕様)

品 番
PTF-200SB

縮 尺
1 / 10