


番号	名 称	数 量	規・格・寸 法	
1	本体	- 式	SUS304 PL-3.0t	
2	パースケット	1	SUS304 パンチングメタル 1.0t×4φ×6p	
3	流出口	1	塩ピ DT75	
4	可動式整流板 A	1	SUS304 2B PL-1.5t	
5	可動式整流板 B	1	SUS304 2B PL-1.5t	
6	排水トラップ管	1	塩t゜DL75	
7	Λ° 1キャッフ°	1	FRP	
8	押え <i>/</i> ブ	1	10φ	
9	防水止め	- 式	SUS304 FB-15 × 5. 0t	
10	点検蓋	2	SS 縞板 3.2t	
11)	受枠本体	- 式	SUS304 L-40 × 40 × 3.0t	
12	蓋用補強枠	- 式	SS L-30×30×3.0t	
13)	補強材	- 式	SS FB-25 × 4.5t	
14)	ズレ止材	1	SS FB-25 × 3. 2t	
15)	落込式取手	4	SS 10φ	
16	7ンカー用固定金具	6ヶ所	SUS304 FB-40×4.0t(12φ穴開け)	
11)	アジャスター金具	8ヶ所	SS L-20×20×3.2t H=33(曲げ加工)	

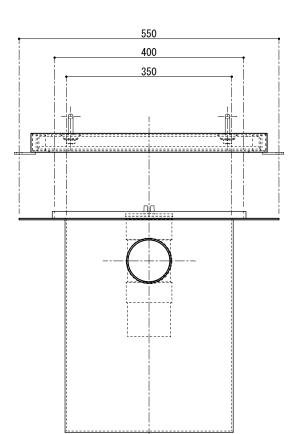

実容量	781
	国内仕様

- *標準流出方向は(Y)方向となります。 (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- *標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。 (別途、SUS製等も特注対応致します。)

プレパイ工業株式会社

作図者	千	崎 図		SUS製グリース阻集器 側溝流入床吊り型			
検図者			品番	S-735PH	縮	尺	1/8