


番号	名 称	規 格・寸 法
①	本体	SUS 3.0t
②	ハスケット	SUS304 ハンチングプレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口	SUS304 内ネジソケット 100A
④	可動式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑤	固定式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑥	ハッチャップ	FRP
⑦	点検蓋	SS 縞鋼板
⑧	蓋用枠	SS
⑨	メジ材	SUS
⑩	スレ止材	SS
⑪	補強材	SS
⑫	取手	SS
⑬	落込式取手	SS
⑭	フッカー用固定金具	SS

実 容 量	60ℓ
-------	-----

- * 標準流出方向はⓎ方向となります。
ⓧⓏ方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- * 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

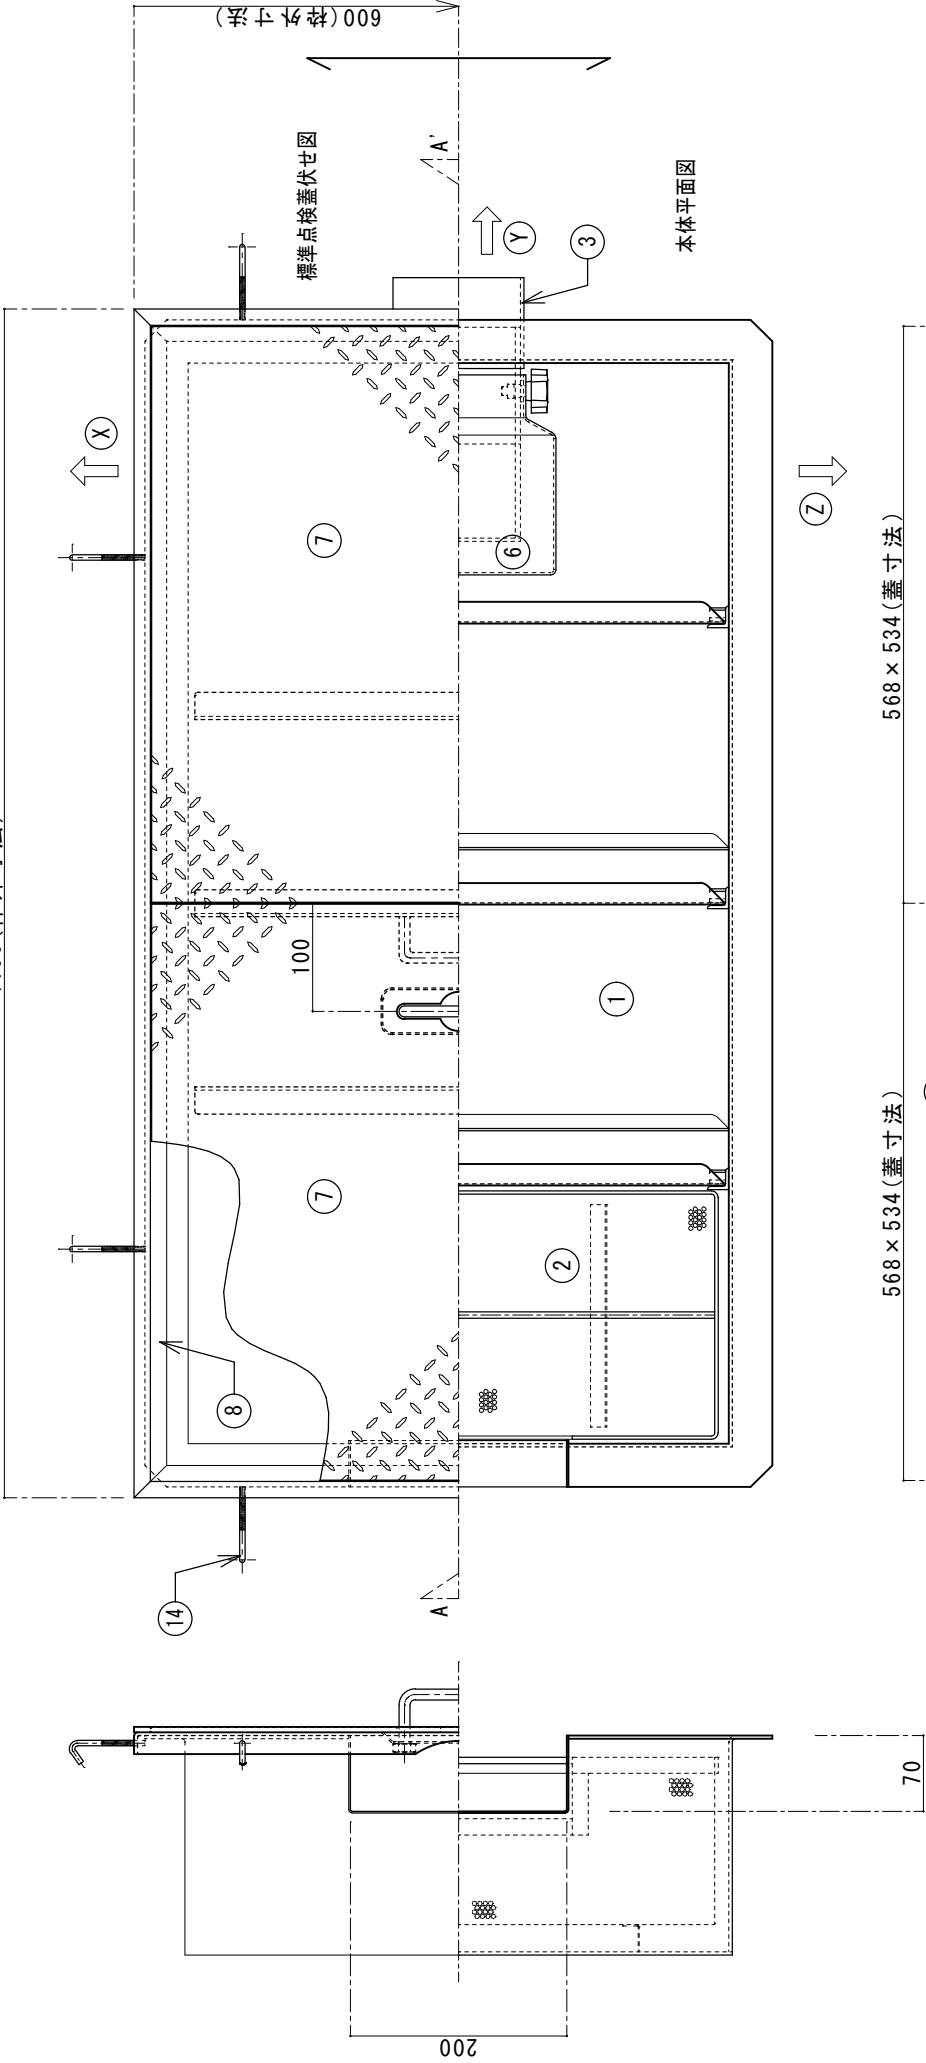

Ⓩ

568×534 (蓋寸法)

568×534 (蓋寸法)

A~A' 断面図

1080×580

1000×500

260

245

260

235

40

203

70

80

A~A' 断面図

W.L.

フレイ工業株式会社

作図者

千 崎

検図者

品 番

SOSC-1050-20

縮 尺

1/7

SUS製浅型グリ-ス阻集器
側溝流入型