


番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	ハスクット	SUS304 ハンチングプレート 1.0t×4φ×6p
③	流入口	SUS304 内ネジソケット 100A
④	流出口	SUS304 内ネジソケット 100A
⑤	可動式整流板 A	SUS304 2B 1.5t
⑥	可動式整流板 B	SUS304 2B 1.5t
⑦	トラフ管	塩ビ DL100
⑧	掃除口	塩ビ C0
⑨	点検蓋	SS 縞鋼板
⑩	蓋用枠	SS
⑪	メジ材	SUS
⑫	スレ止材	SS
⑬	補強材	SS
⑭	取手	SS
⑮	落込式取手	SS
⑯	フッカー用固定金具	SS

実容量 60ℓ

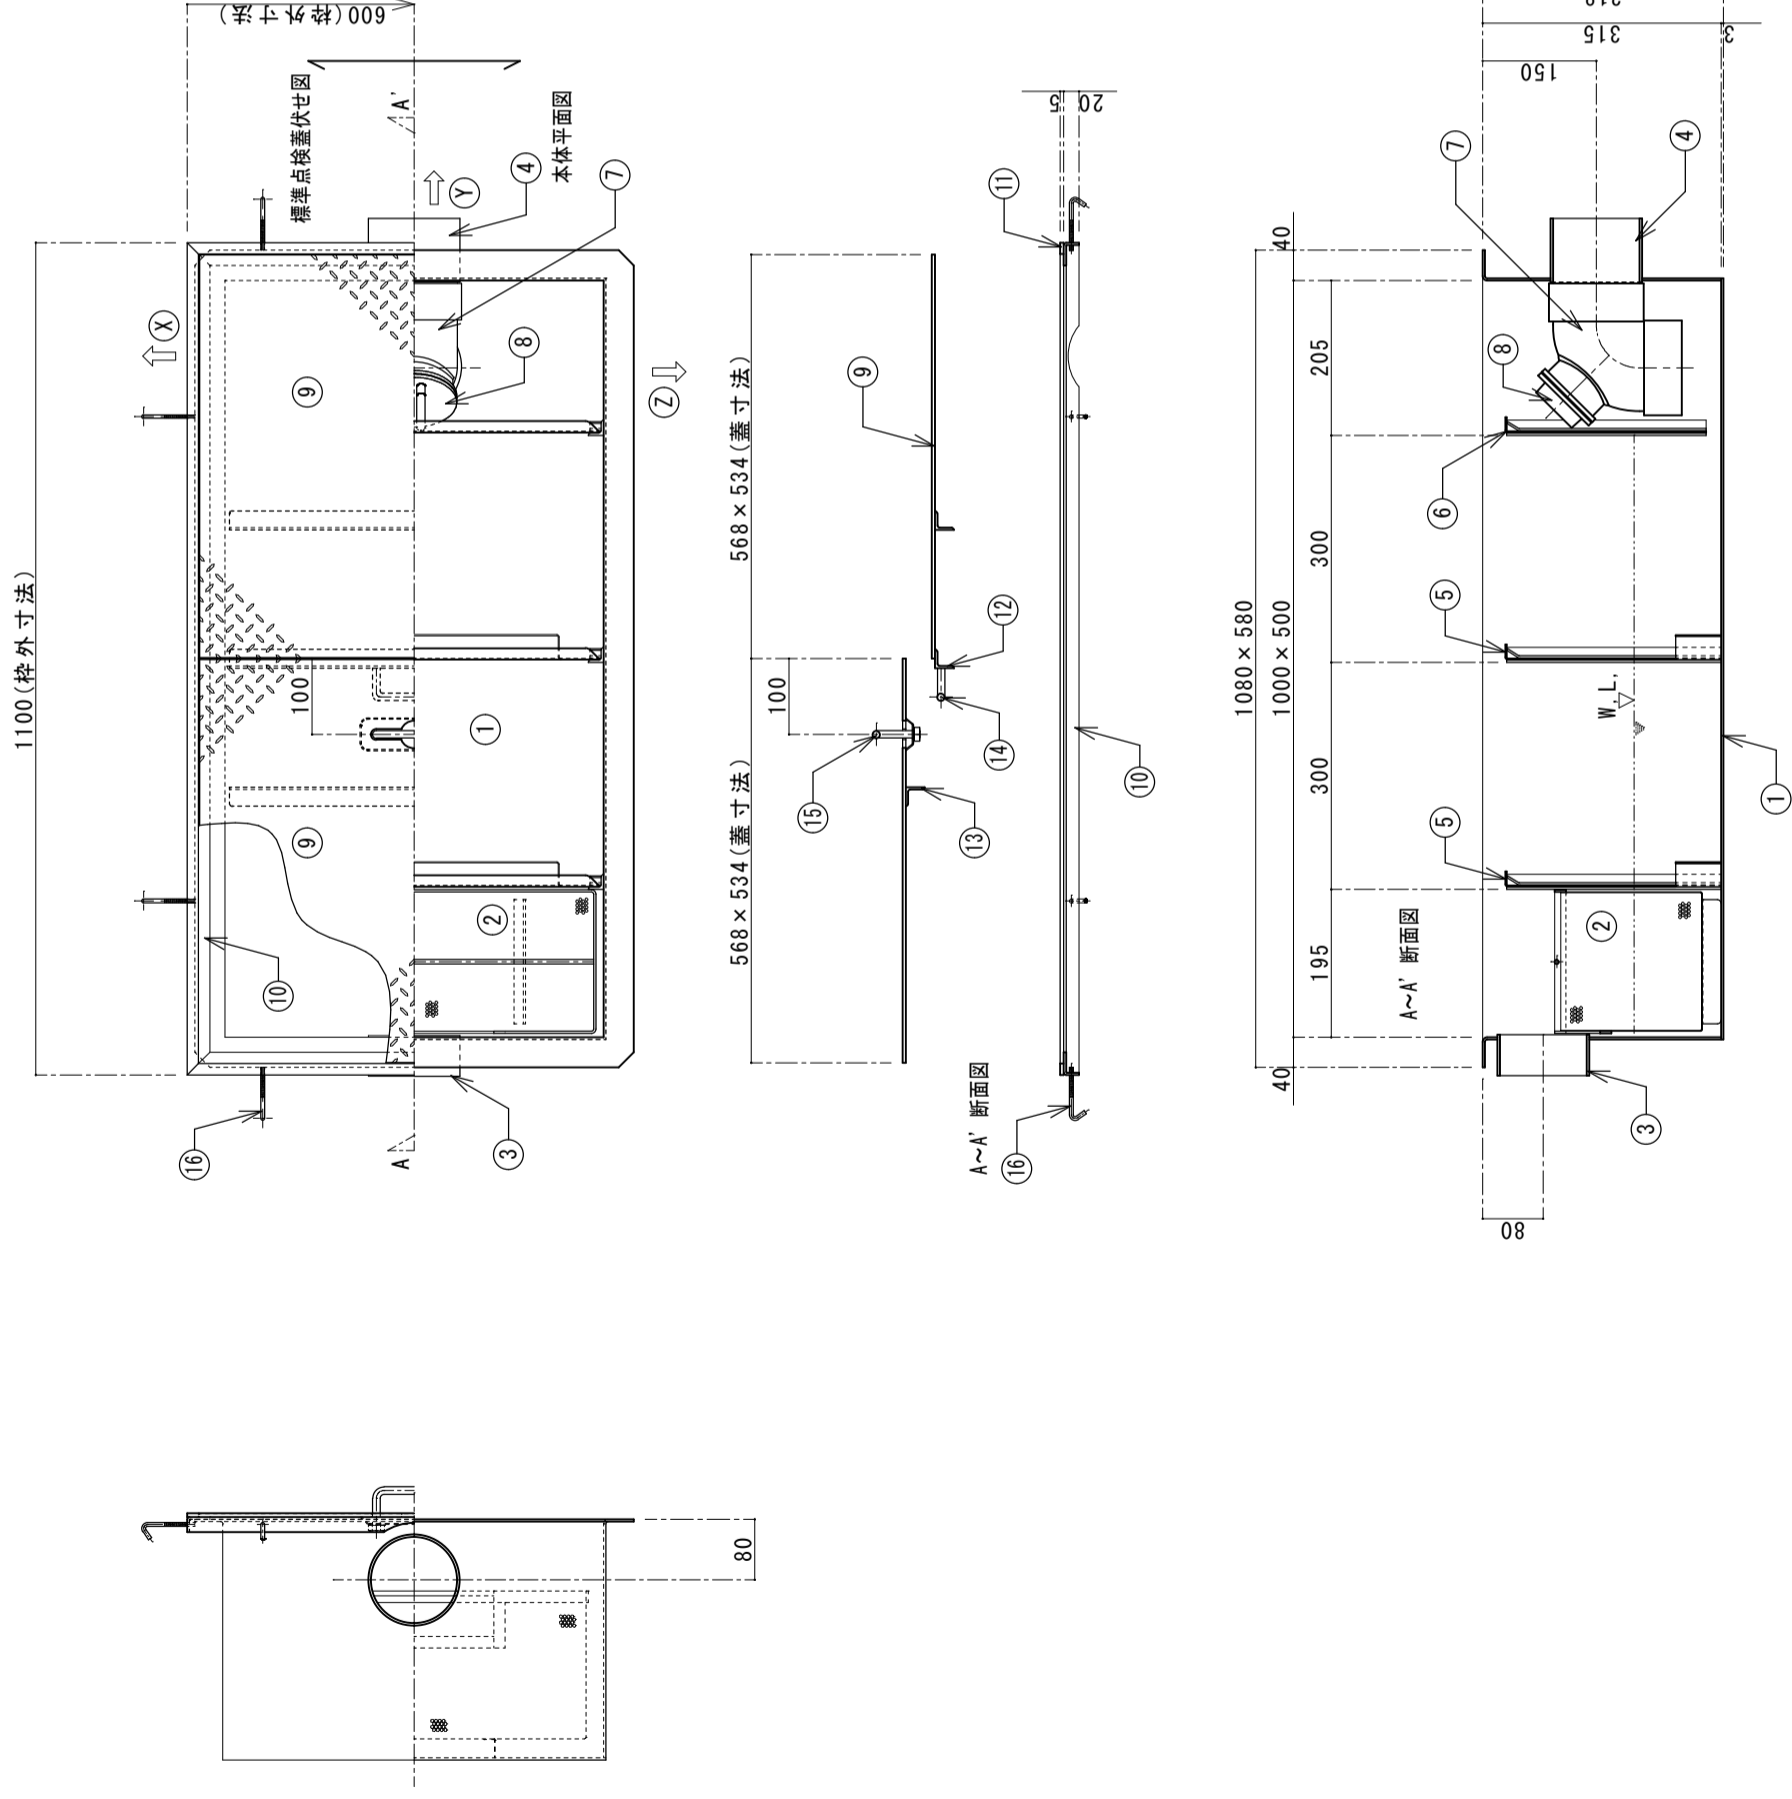

\*標準流出方向は(Y)方向となります。  
 (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。  
 \*予告無くデザイン等変更する場合がございますので、  
 詳細はお問合せ下さい。  
 \*標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。  
 (別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

フレパ工業株式会社

千 崎

図面名 SUS製浅型グリ-ス阻集器  
 ハイ7.流入型

品番 SOSC-1050HR

縮尺 1/10