


番号	名 称	規 格・寸 法
①	本体	SUS 3.0t
②	バースケット	SUS304 バンチングプレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口	SUS304 内径カット 100A
④	可動式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑤	固定式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑥	バッチャング	FRP
⑦	点検蓋	SS
⑧	蓋用枠	SS
⑨	バッチ材	SUS
⑩	バッチ止材	SS
⑪	補強材	SS
⑫	取手	SS
⑬	落込式取手	SS
⑭	アカー用固定金具	SS

実 容 量	50ℓ
-------	-----

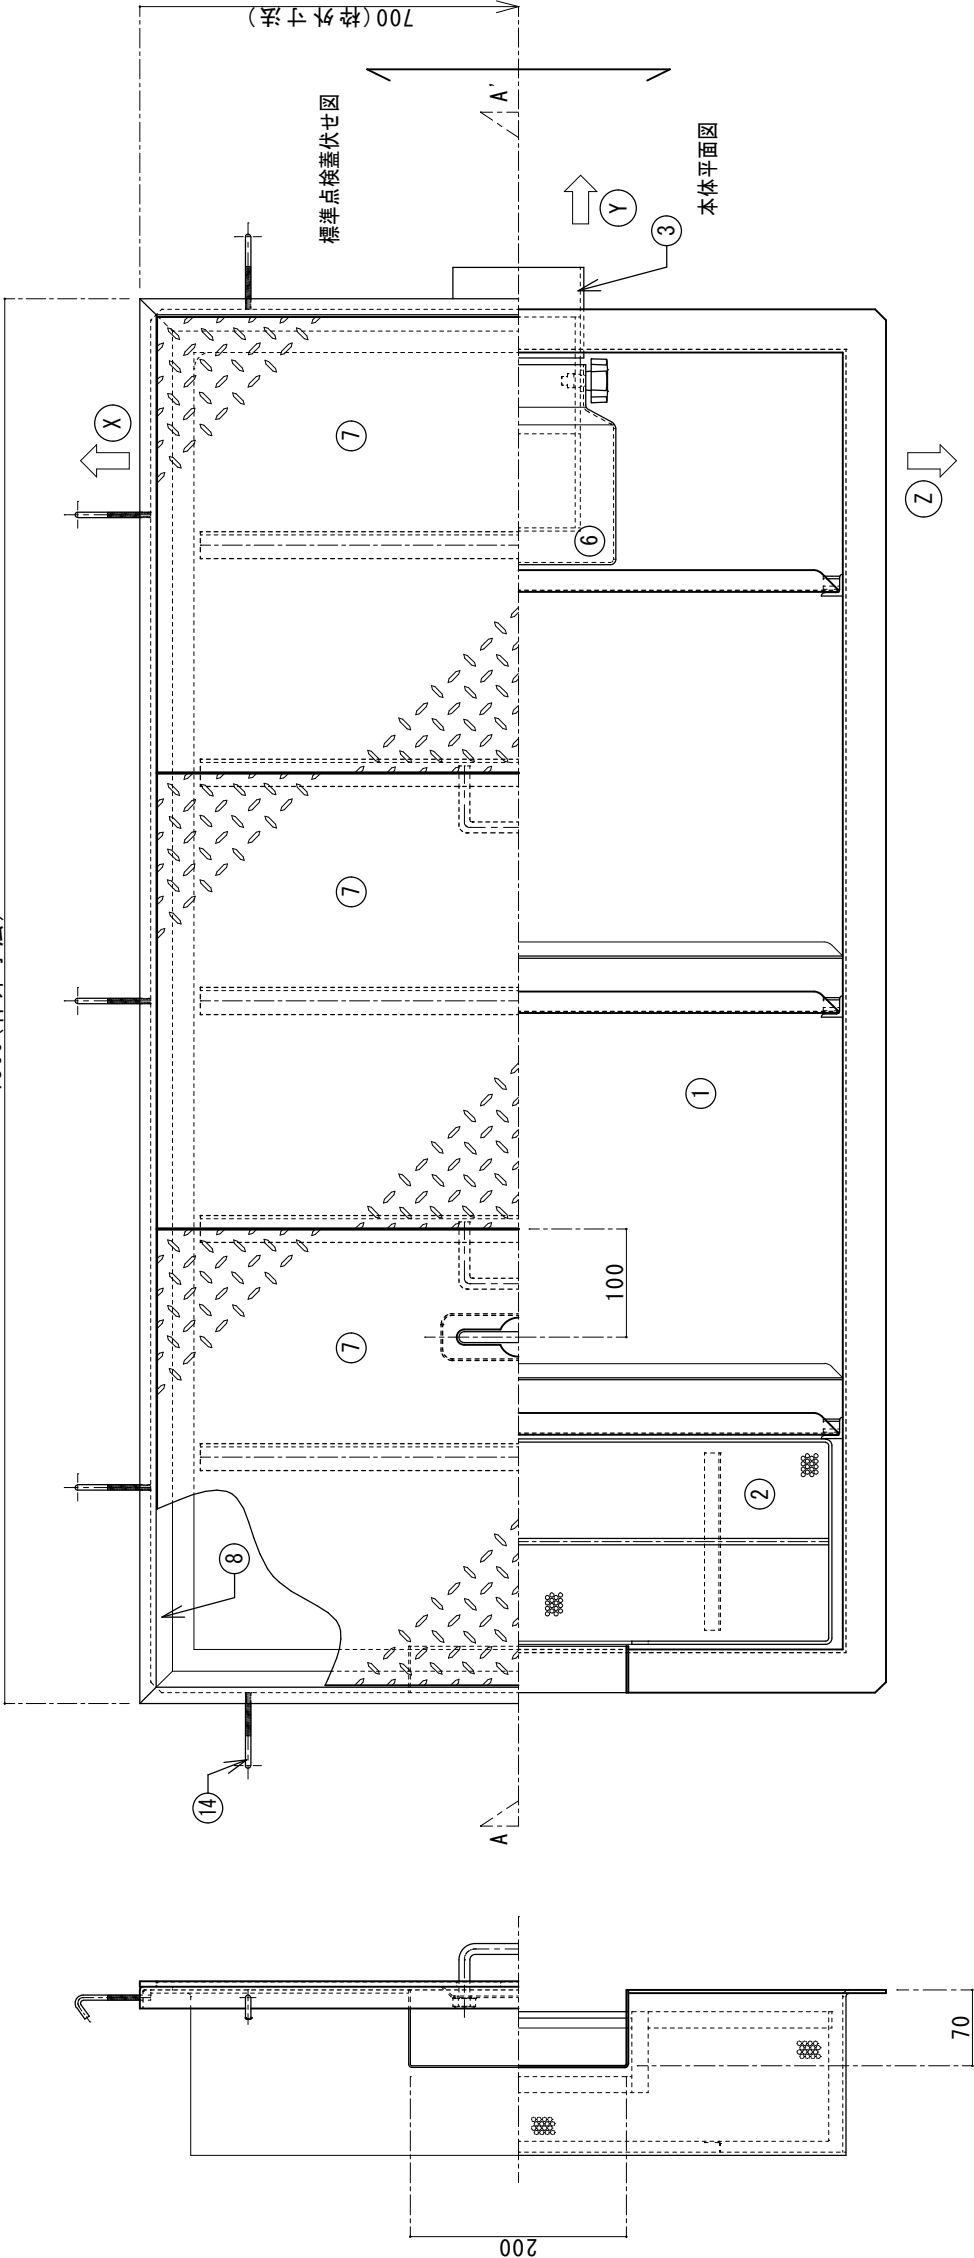

- *標準流出方向はⓎ方向となります。
- *ⓧⓏ方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- *予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- *標準セットの点検蓋はSS編鋼板製です。(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

千 崎		図 面 名	SUS製超浅型グリッス阻集器 側溝流入型
作 図 者	検 図 者	品 番	SOSC-1260-15
		縮 尺	1/7

フレイ工業株式会社