
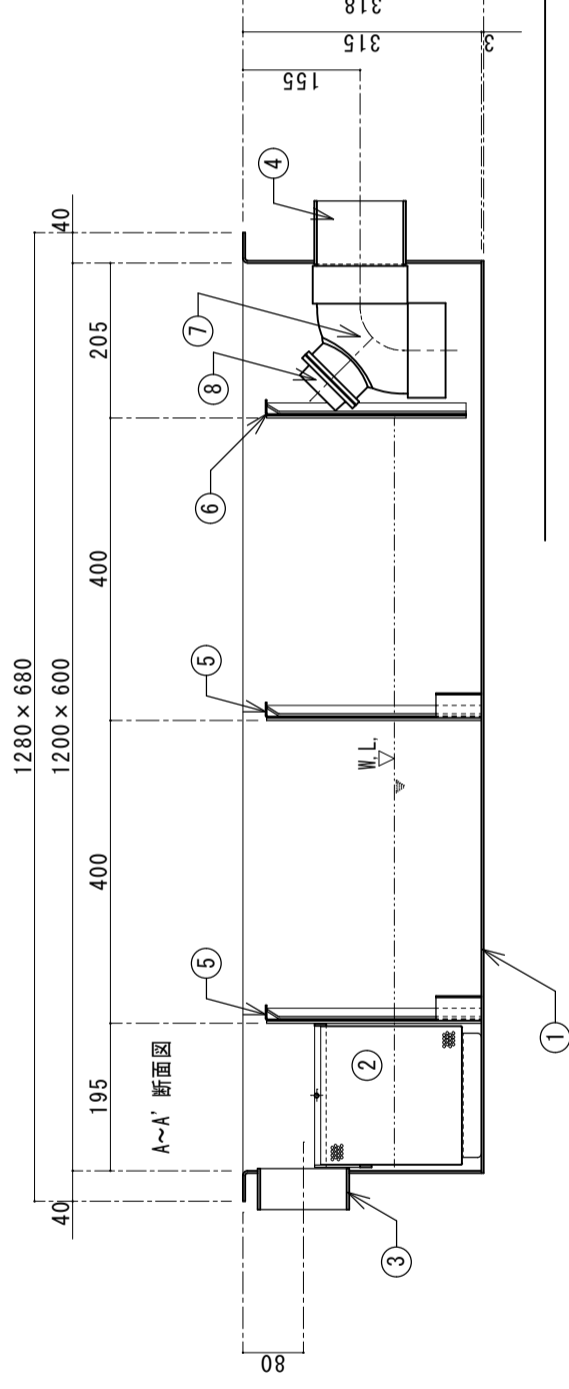
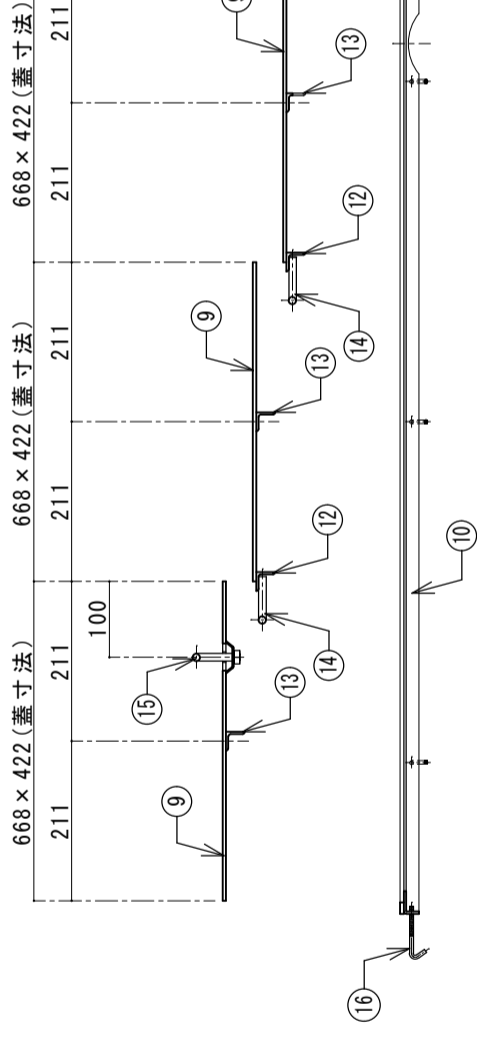


1300 (枠外寸法)

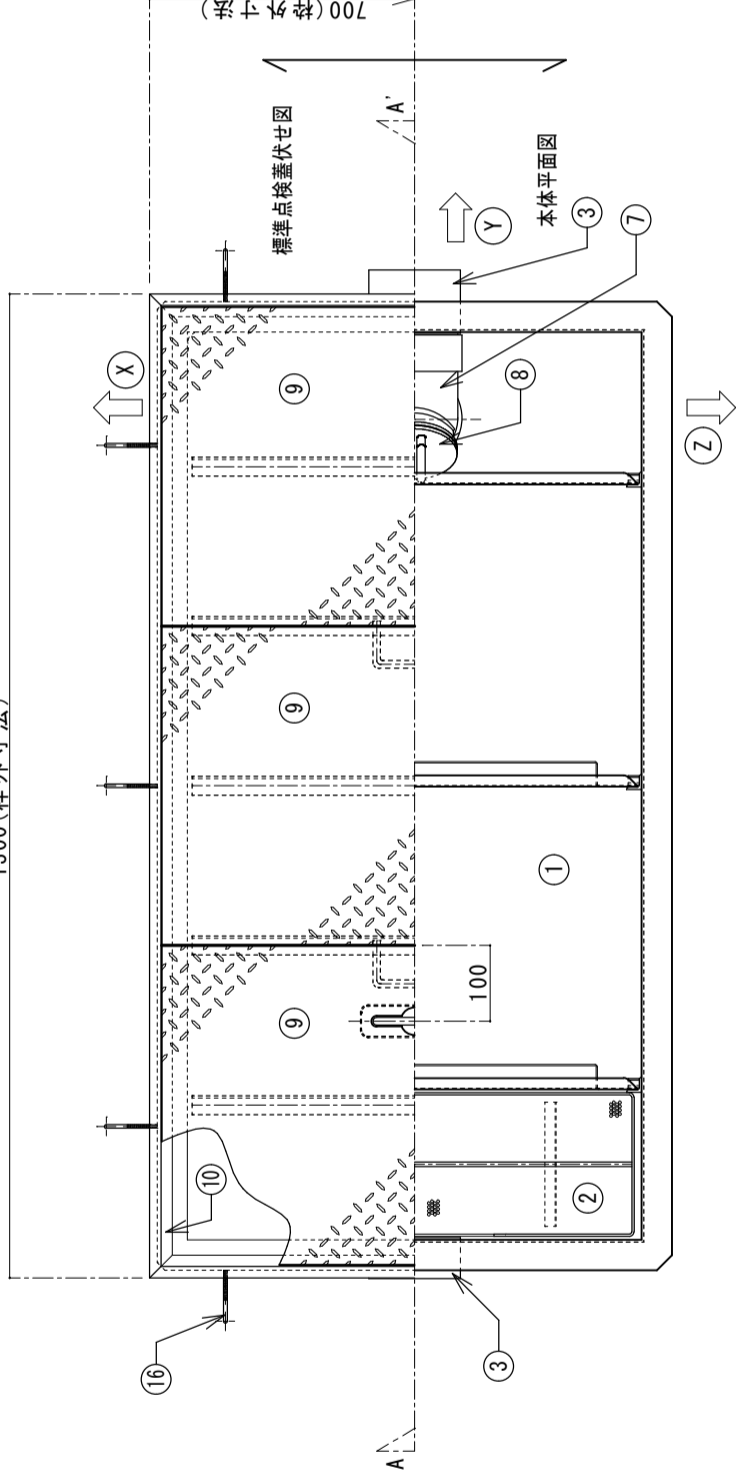

番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	ハズケツト	SUS304 ハズケツトプレート 1.0t×4φ×6p
③	流入口	SUS304 内衬ノケツト 100A
④	流出口	SUS304 内衬ノケツト 100A
⑤	可動式整流板 A	SUS304 2B 1.5t
⑥	可動式整流板 B	SUS304 2B 1.5t
⑦	パイプ管	塩ビ DL100
⑧	掃除口	塩ビ CO
⑨	点検蓋	SS
⑩	蓋用枠	SS
⑪	パイプ材	SUS
⑫	スレ止材	SS
⑬	補強材	SS
⑭	取手	SS
⑮	差込式取手	SS
⑯	アカー用固定金具	SS

実容量 86ℓ

- * 標準流出方向は(Y)方向となります。
- (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- * 標準セツトの点検蓋はSS編鋼板製です。(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

フレイ工業株式会社

作図者 千崎

図面名

SUS製浅型グリッパ阻集器

検図者

品番

SOSC-1260HR

縮尺 1/10