
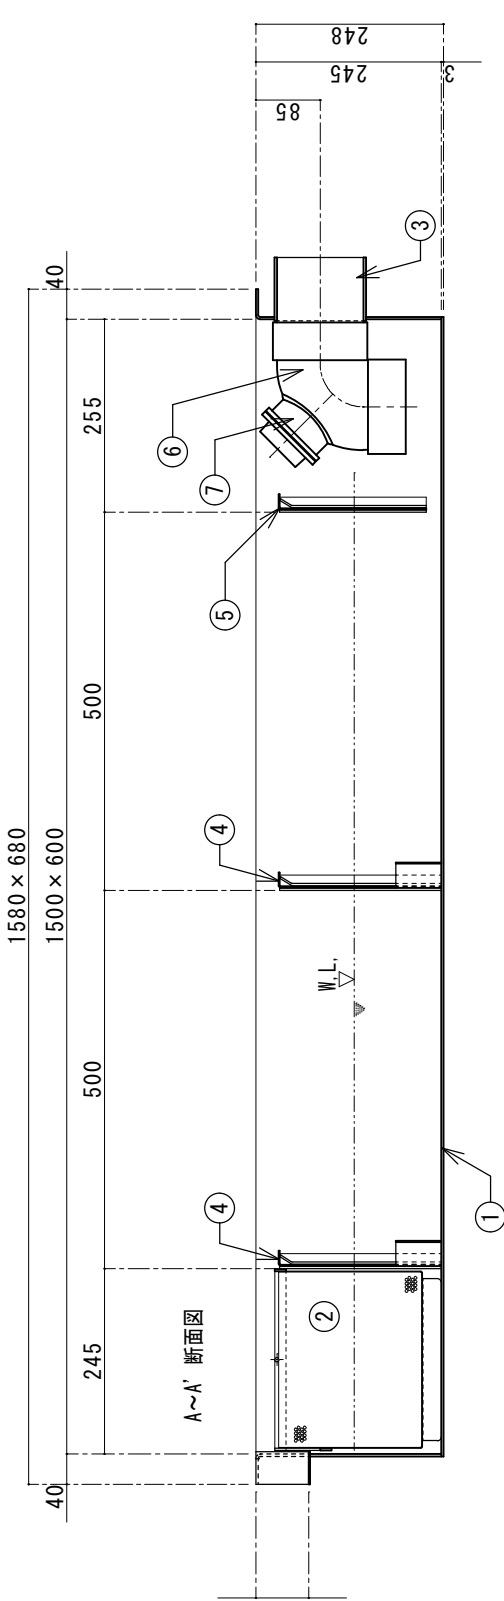
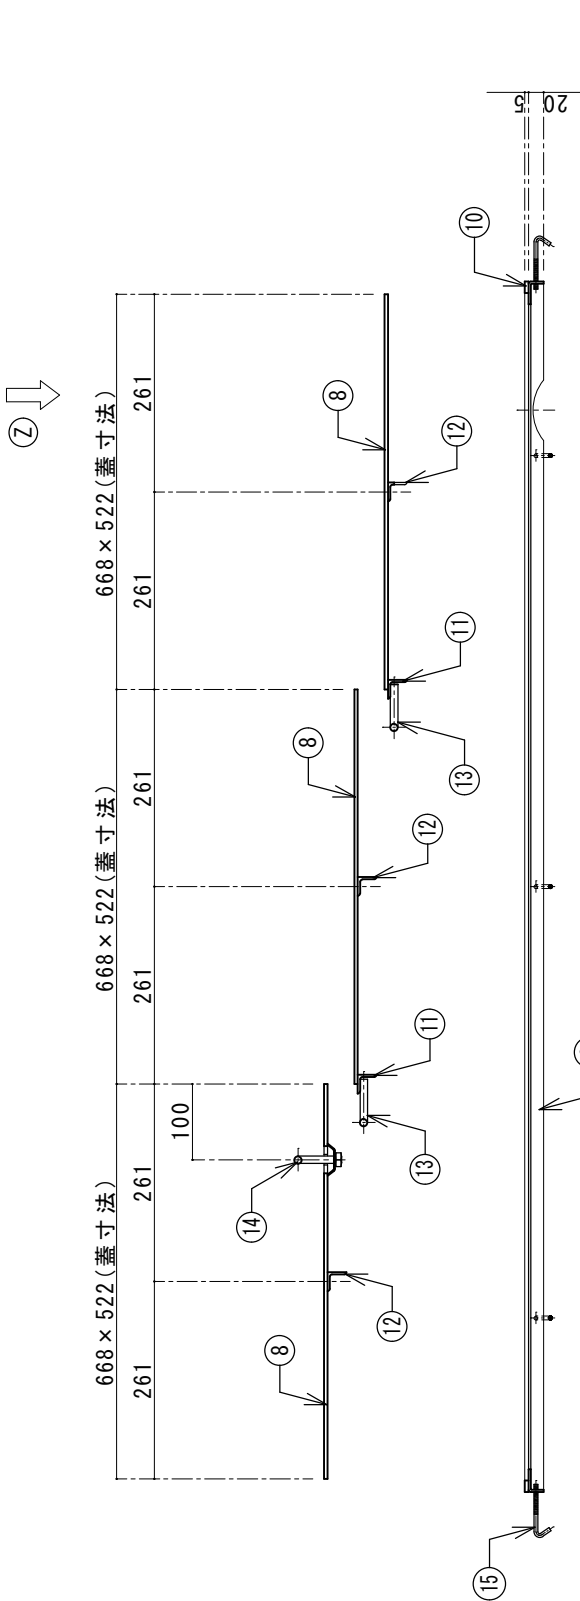


1600 (枠外寸法)			規格・寸法
番号	名称		
①	本体		SUS 3.0t
②	バisset		SUS304 バissetプレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口		SUS304 内バisset 100A
④	可動式整流板 A		SUS304 2B 1.5t
⑤	可動式整流板 B		SUS304 2B 1.5t
⑥	トラップ管		塩ビ DL100
⑦	掃除口		塩ビ CO
⑧	点検蓋		SS
⑨	蓋用枠		SS
⑩	バisset材		SUS
⑪	バisset材		SS
⑫	補強材		SS
⑬	取手		SS
⑭	落込式取手		SS
⑮	アカー用固定金具		SS
実容量			108ℓ

- *標準流出方向は(Y)方向となります。
- (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- *予告無くバisset等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- *標準バissetの点検蓋はSS編鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

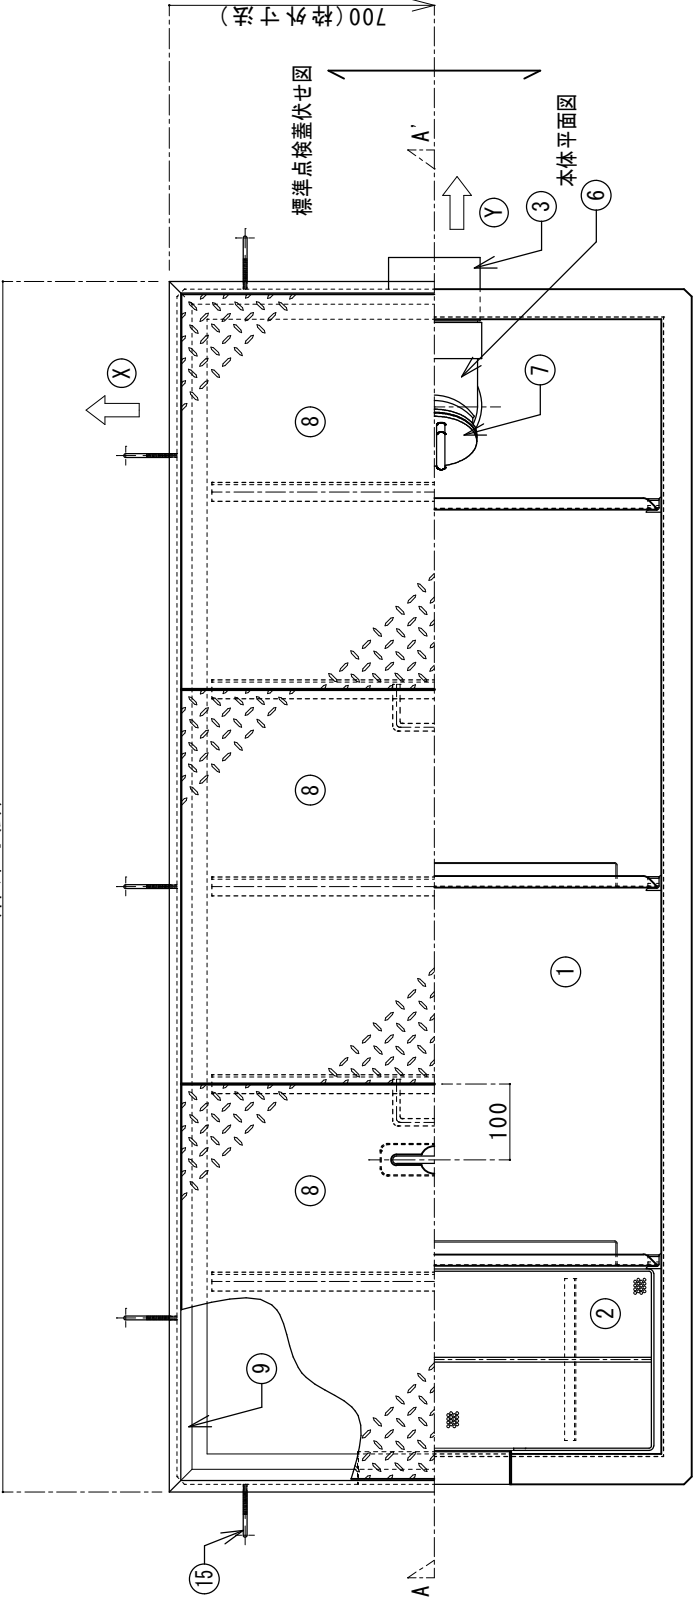

フレイル工業株式会社

図面名	SUS製浅型バisset阻集器 側溝流入型
品番	SOSC-1560H
縮尺	1/10