


番号	名 称	規 格・寸 法
①	本体	SUS 3.0t
②	バスケット	SUS304 バスケケット 1.0t×4φ×6p
③	流入口	SUS304 内バケット 100A
④	流出口	SUS304 内バケット 100A
⑤	可動式整流板 A	SUS304 2B 1.5t
⑥	可動式整流板 B	SUS304 2B 1.5t
⑦	トラップ管	塩ビ DL100
⑧	掃除口	塩ビ C0
⑨	点検蓋	SS
⑩	蓋用枠	SS
⑪	バネ材	SUS
⑫	スレ止材	SS
⑬	補強材	SS
⑭	取手	SS
⑮	落込式取手	SS
⑯	アカー用固定金具	SS

実 容 量



108ℓ

- *標準流出方向は⓪方向となります。
- ⓪ⓧⓨ方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- *予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- *標準セットの点検蓋はSS編鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

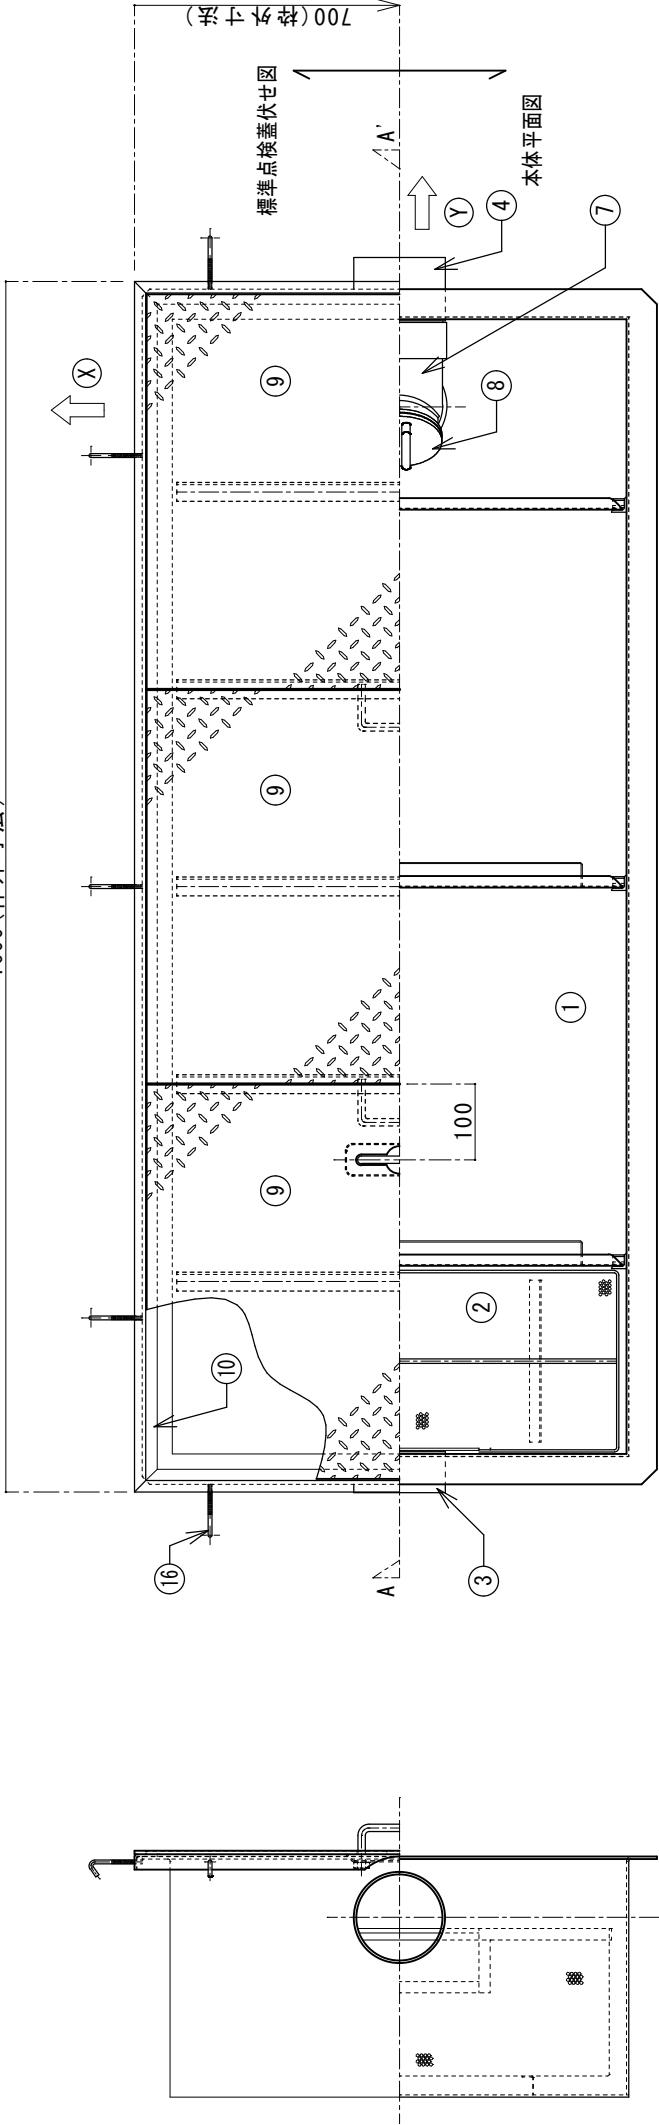

ⓧ

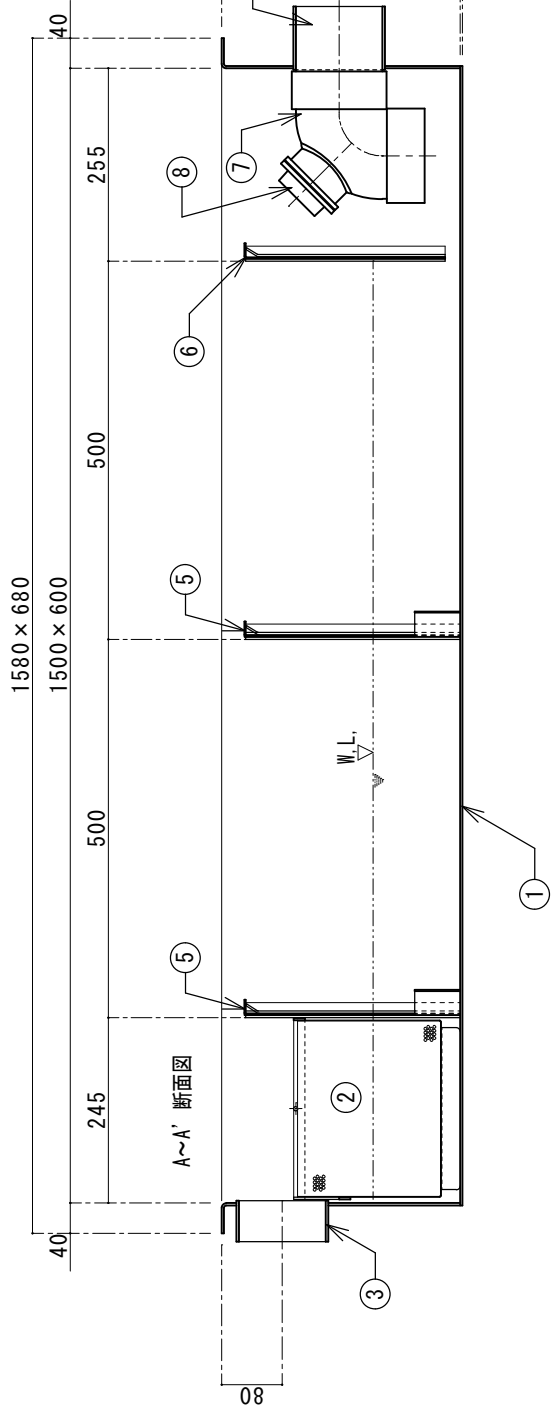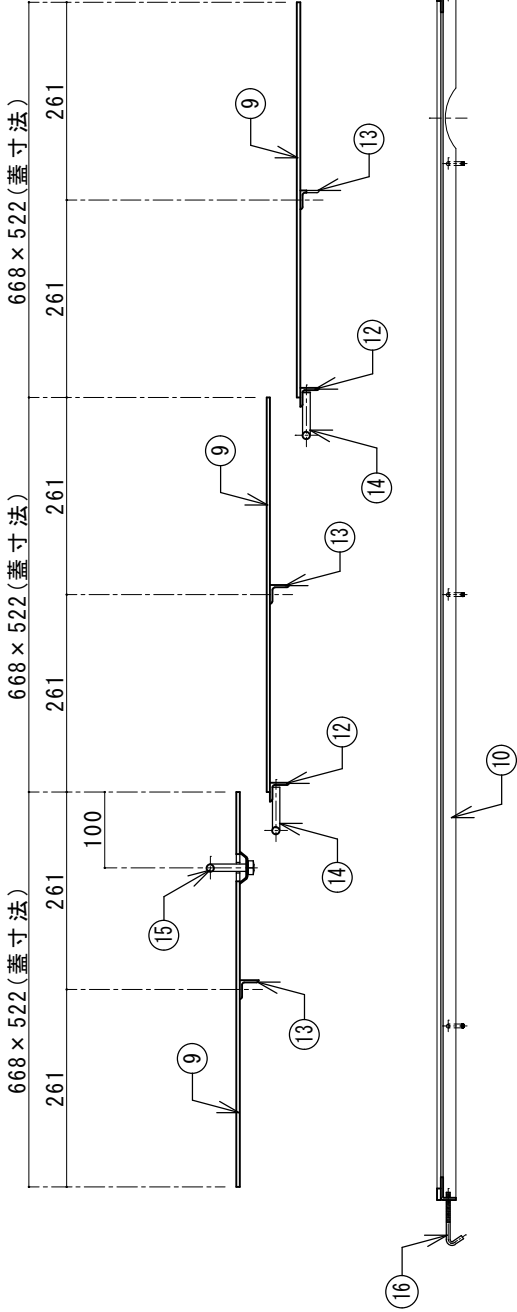

フレイ工業株式会社

図面名	SUS製浅型グリッス阻集器
品番	SOSC-1560HR
縮尺	1/10