
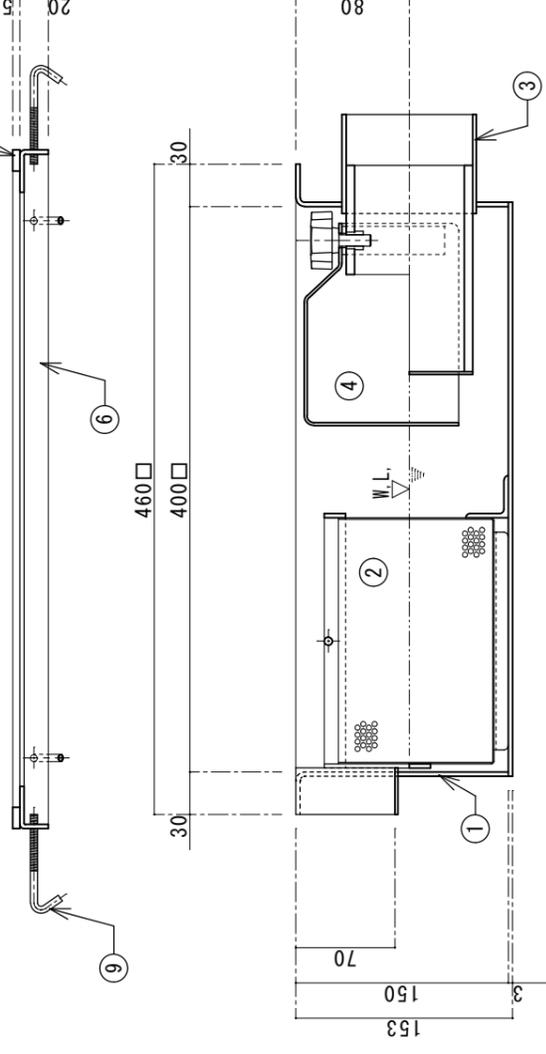
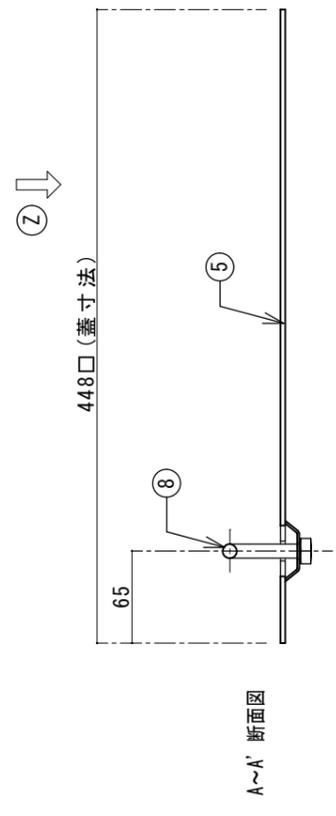


番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	バスケット	SUS304 ハンチングプレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口	SUS304 内ネジソケット 80A
④	ハッチャップ	FRP
⑤	点検蓋	SS 縞鋼板
⑥	蓋用受枠	SS
⑦	メジ材	SUS
⑧	落込式取手	SS
⑨	フッカー用固定金具	SS

実容量 11ℓ

- * 標準流出方向は(Y)方向となります。
(X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- * 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

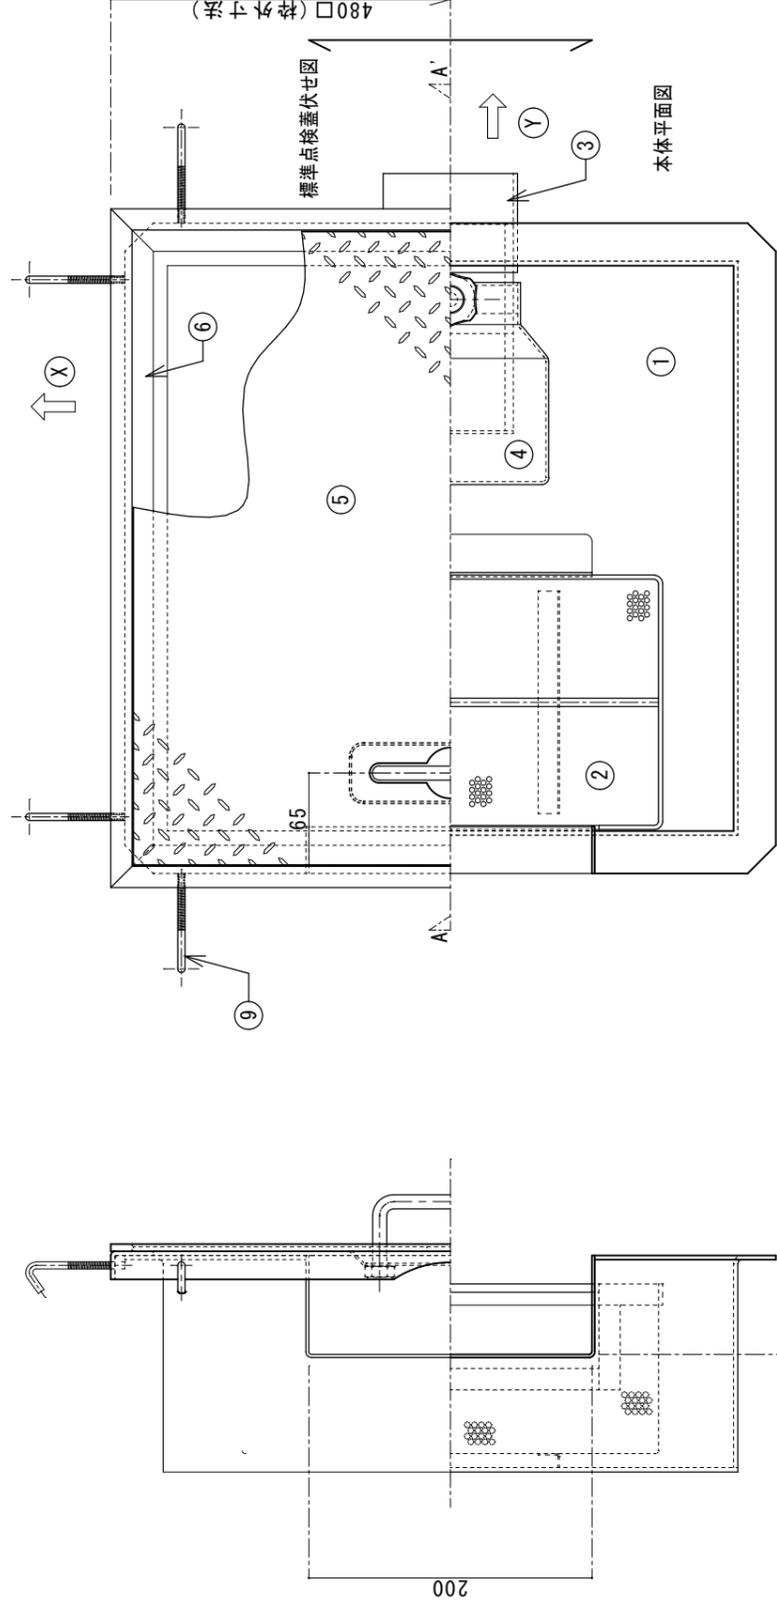

国内仕様

フレイ工業株式会社

作図者	千崎	図面名	SUS製超浅型グリ-入阻集器
検図者		品番	側溝流入型 SOSC-40-15
		縮尺	1/5