
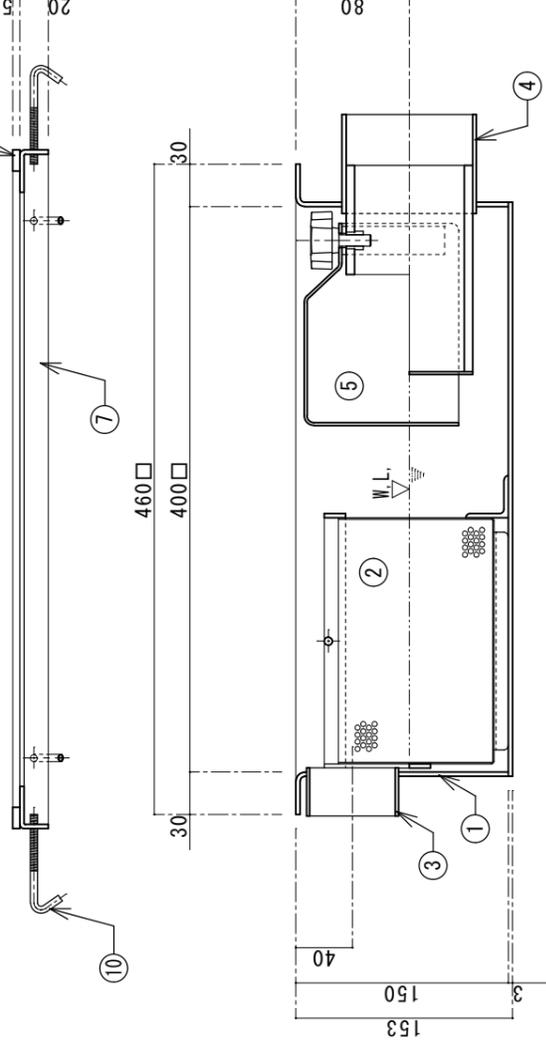
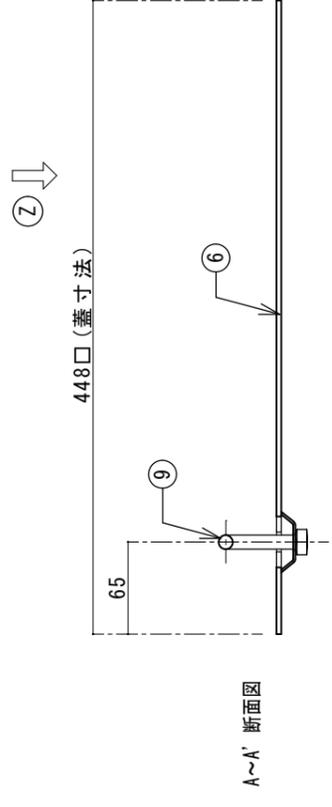


番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	バスケット	SUS304 ハンチングプレート 1.0t×4φ×6p
③	流入口	SUS304 内ネジソケット 50A
④	流出口	SUS304 内ネジソケット 80A
⑤	パイプトップ	FRP
⑥	点検蓋	SS 縞鋼板
⑦	蓋用受枠	SS
⑧	メッ材	SUS
⑨	落込式取手	SS
⑩	フッカー用固定金具	SS

実容量 11ℓ

- \* 標準流出方向は(Y)方向となります。  
(X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- \* 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- \* 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。  
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

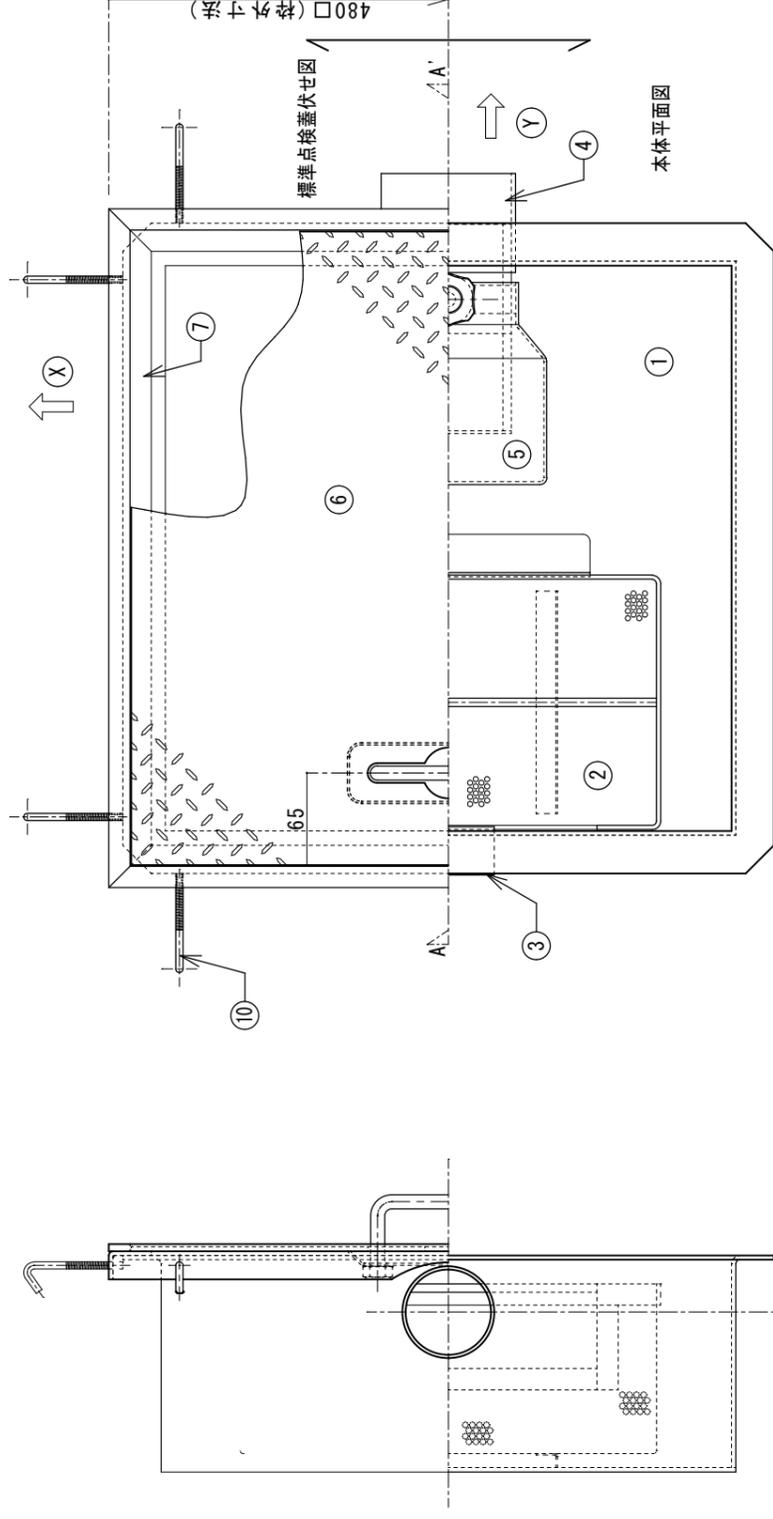

国内仕様

フレイ工業株式会社

千 崎

図面名 SUS製超浅型グリ入阻集器

ハイレ流入型

品番 SOSC-40R-15

縮尺 1/5

作図者

検図者