
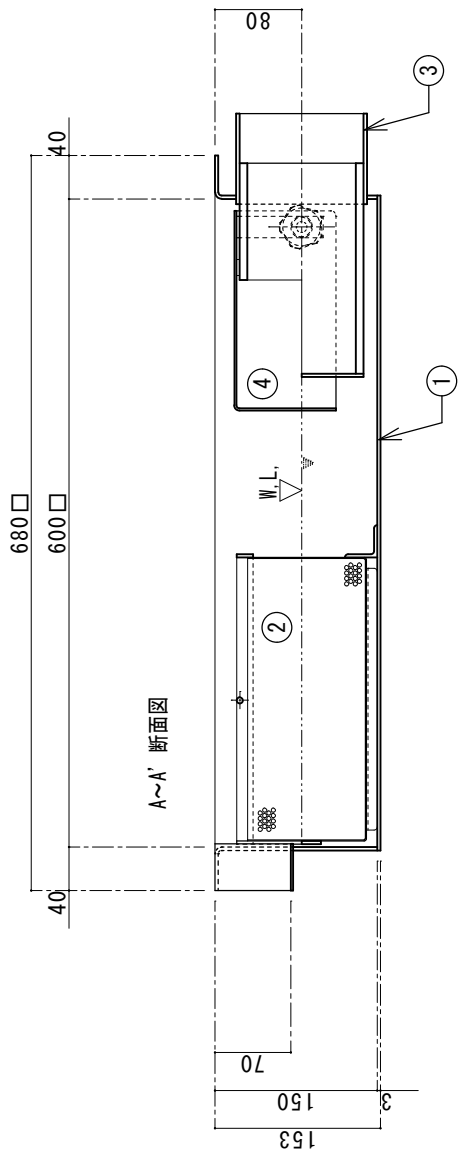
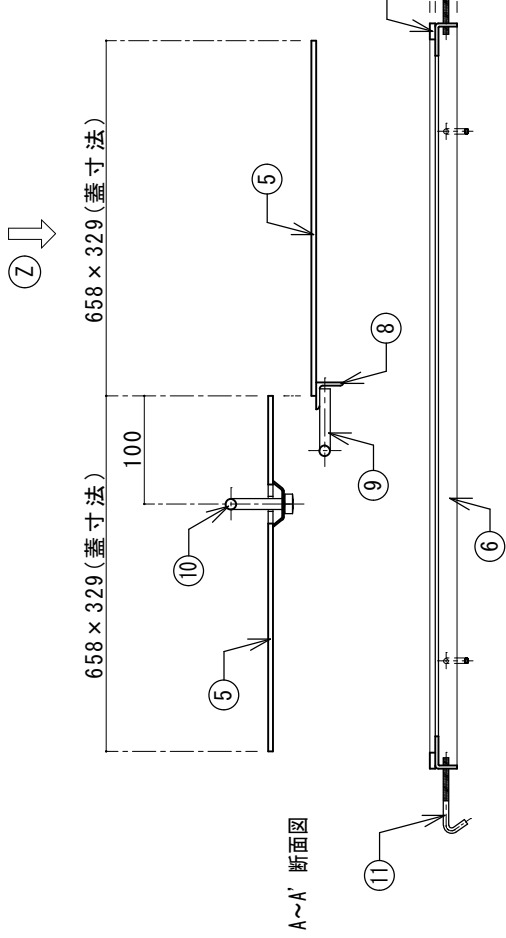


番号	名 称	規 格・寸 法
①	本体	SUS 3.0t
②	バスキット	SUS304 バンチングプレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口	SUS304 内ネジソケット 100A
④	バリエキャップ	FRP
⑤	点検蓋	SS 縞鋼板
⑥	蓋用枠	SS
⑦	メジ材	SUS
⑧	スレ止材	SS
⑨	取手	SS
⑩	落込式取手	SS
⑪	フッカー用固定金具	SS

実 容 量	25ℓ
-------	-----

- *標準流出方向はⓀ方向となります。
- ⓀⓃ方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- *予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- *標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

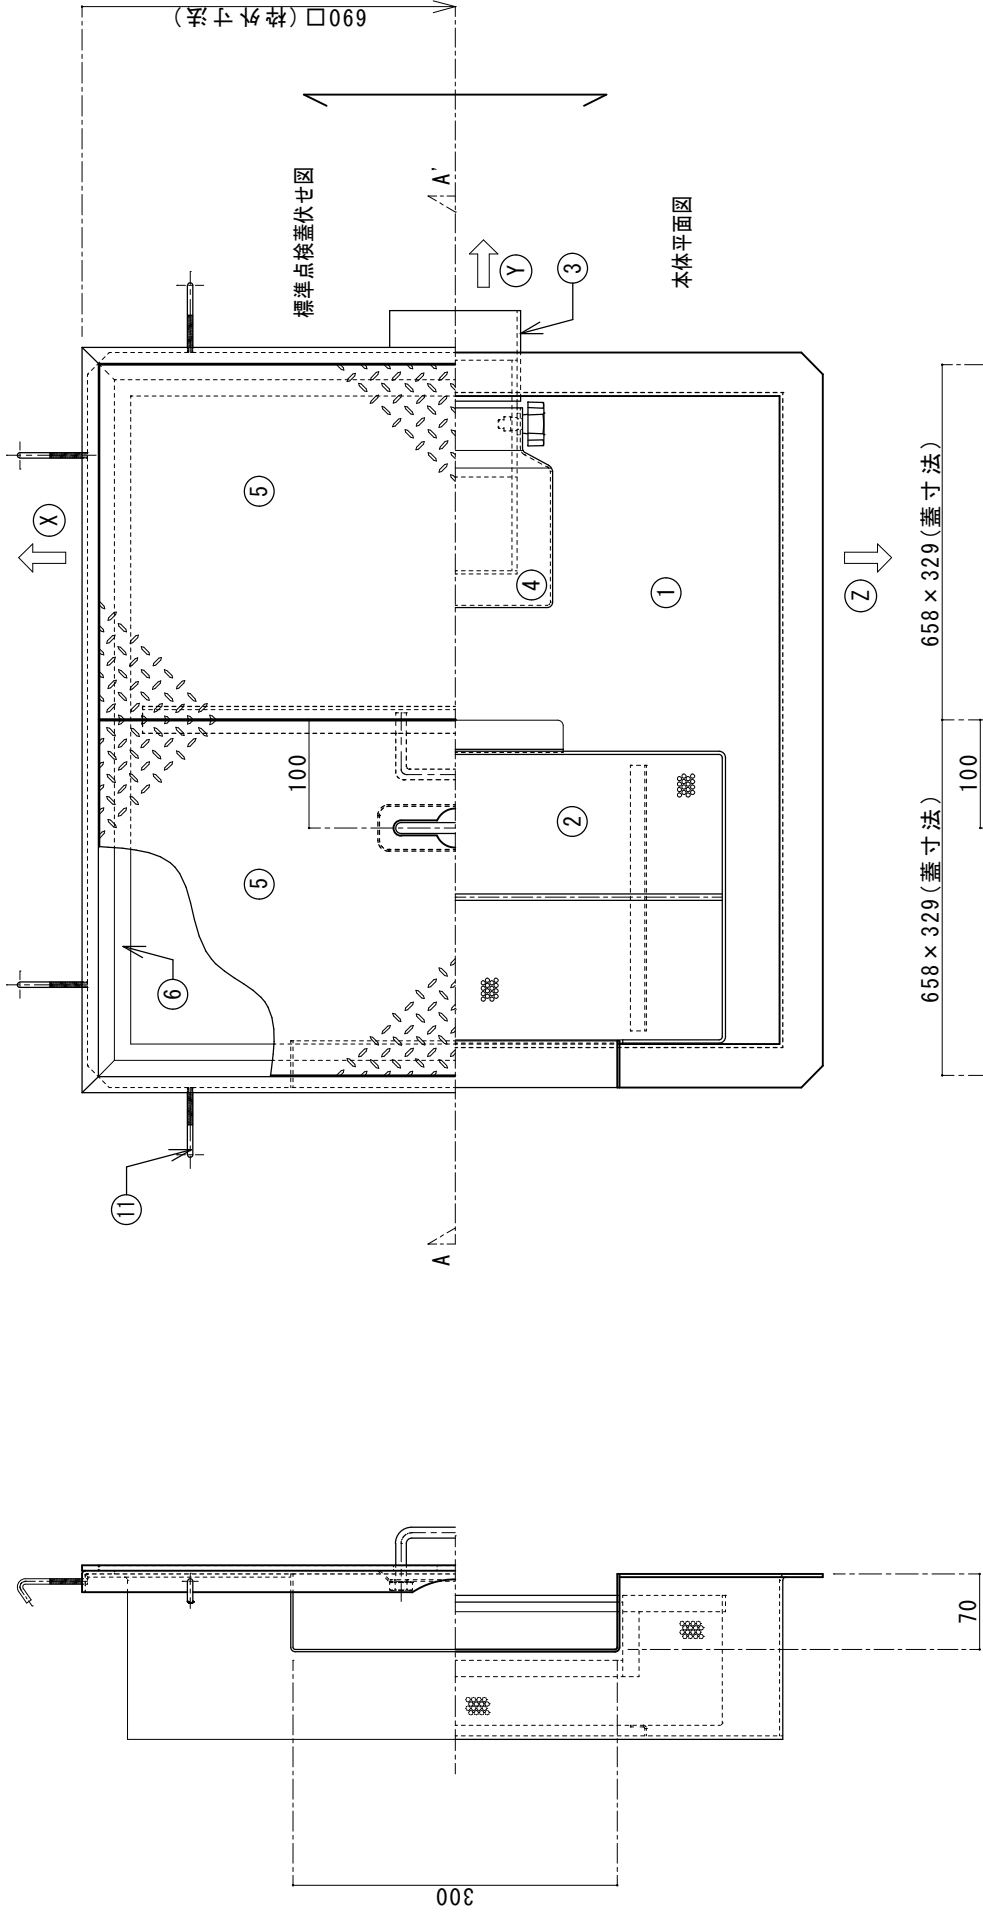

フレイ工業株式会社

作図者	千 崎	図面名	SUS製超浅型グリース阻集器 側溝流入型
検図者		品 番	SOSC-60-15
		縮 尺	1/7