
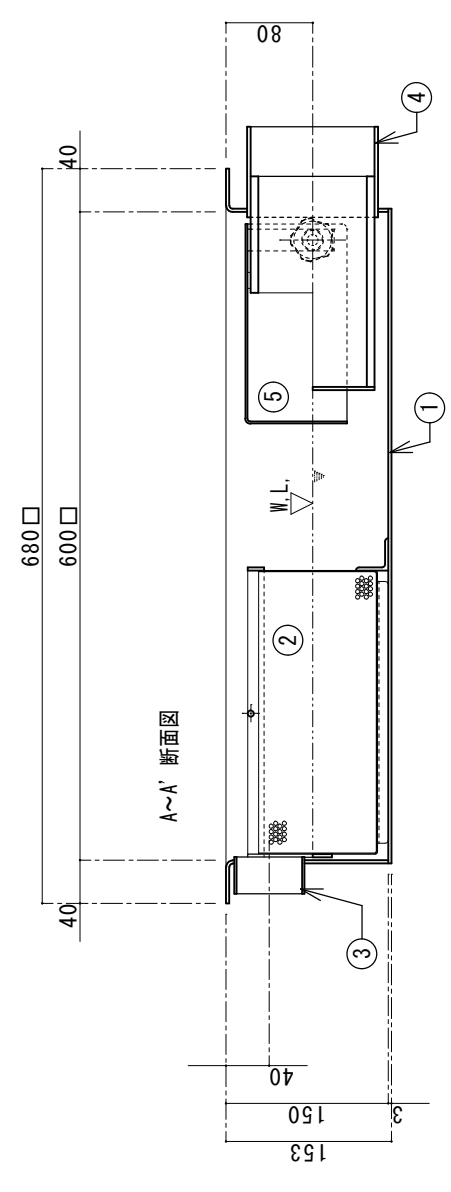
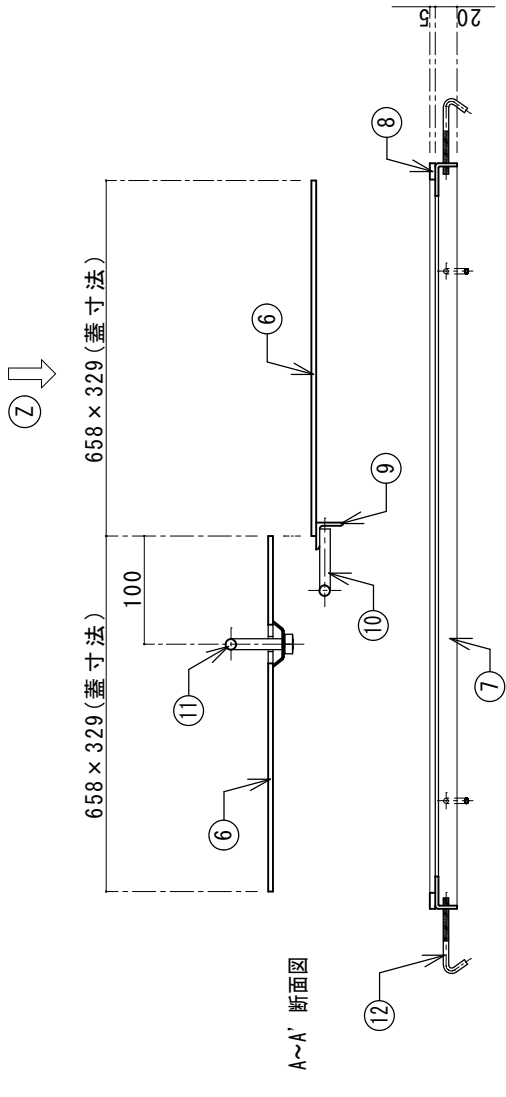


番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	ハシケット	SUS304 ハシケットプレート 1.0t×4φ×6p
③	流入口	SUS304 内ネジソケット 50A
④	流出口	SUS304 内ネジソケット 100A
⑤	ハシケット	FRP
⑥	点検蓋	SS 縞鋼板
⑦	蓋用枠	SS
⑧	メジ材	SUS
⑨	スレ止材	SS
⑩	取手	SS
⑪	落込式取手	SS
⑫	フッカー用固定金具	SS

実容量 25ℓ

- * 標準流出方向は(Y)方向となります。
- (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- * 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。(別途、SUS製等も特注対応致します。)

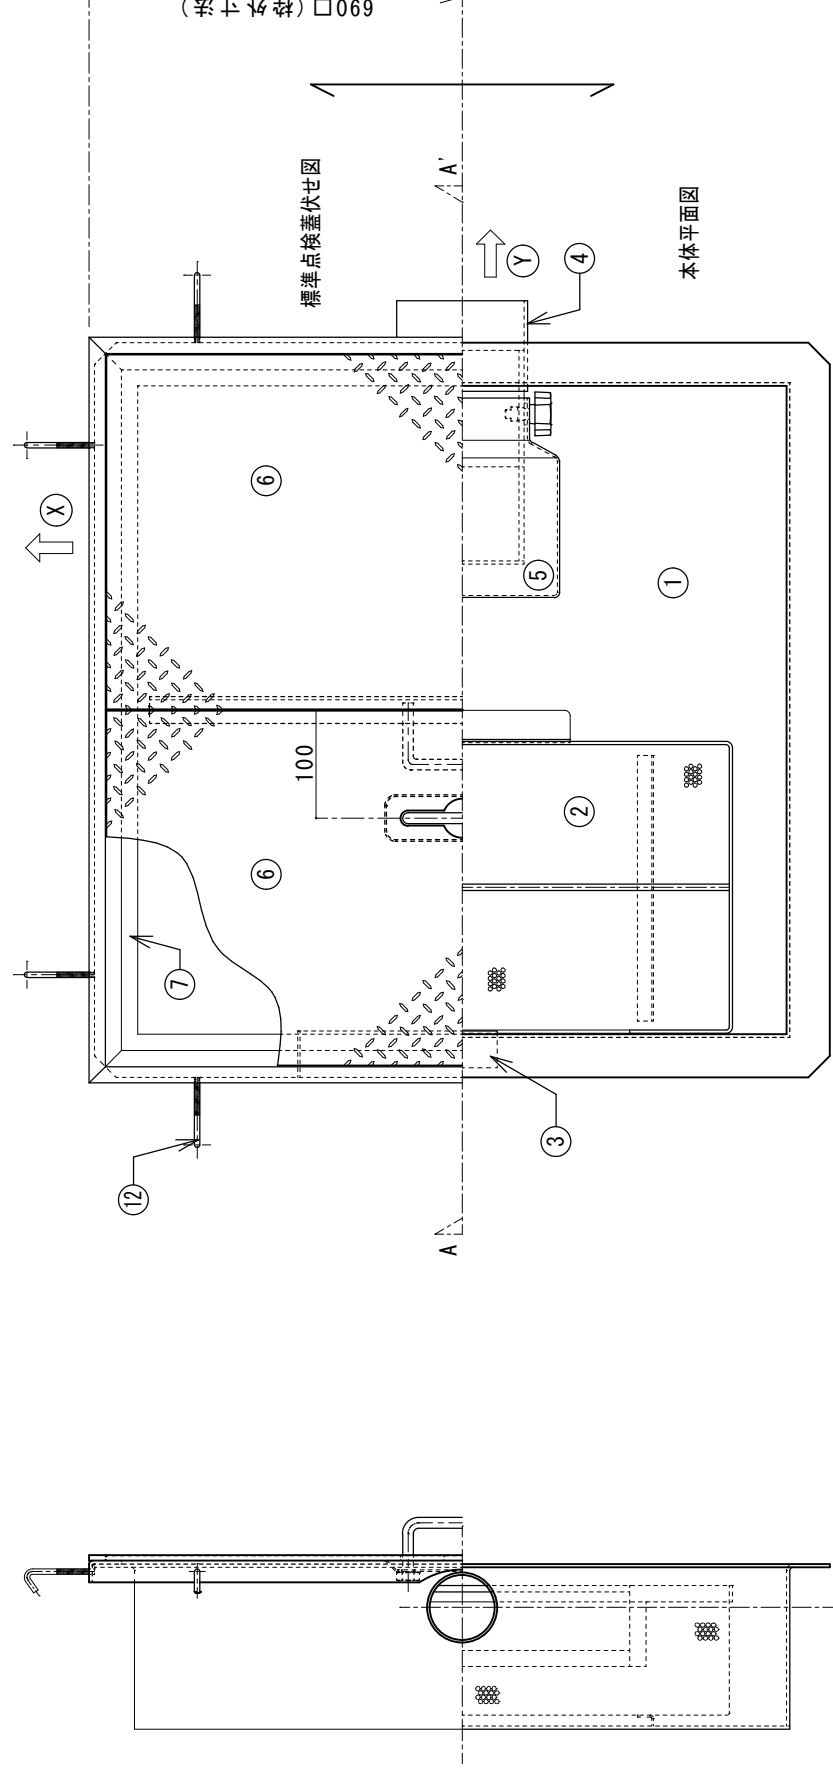

国内仕様

フレイ工業株式会社

図面名	SUS製超浅型リリース阻集器
品番	ハシ流入型 SOSC-60R-15
縮尺	1/7

千崎

作図者

検図者