
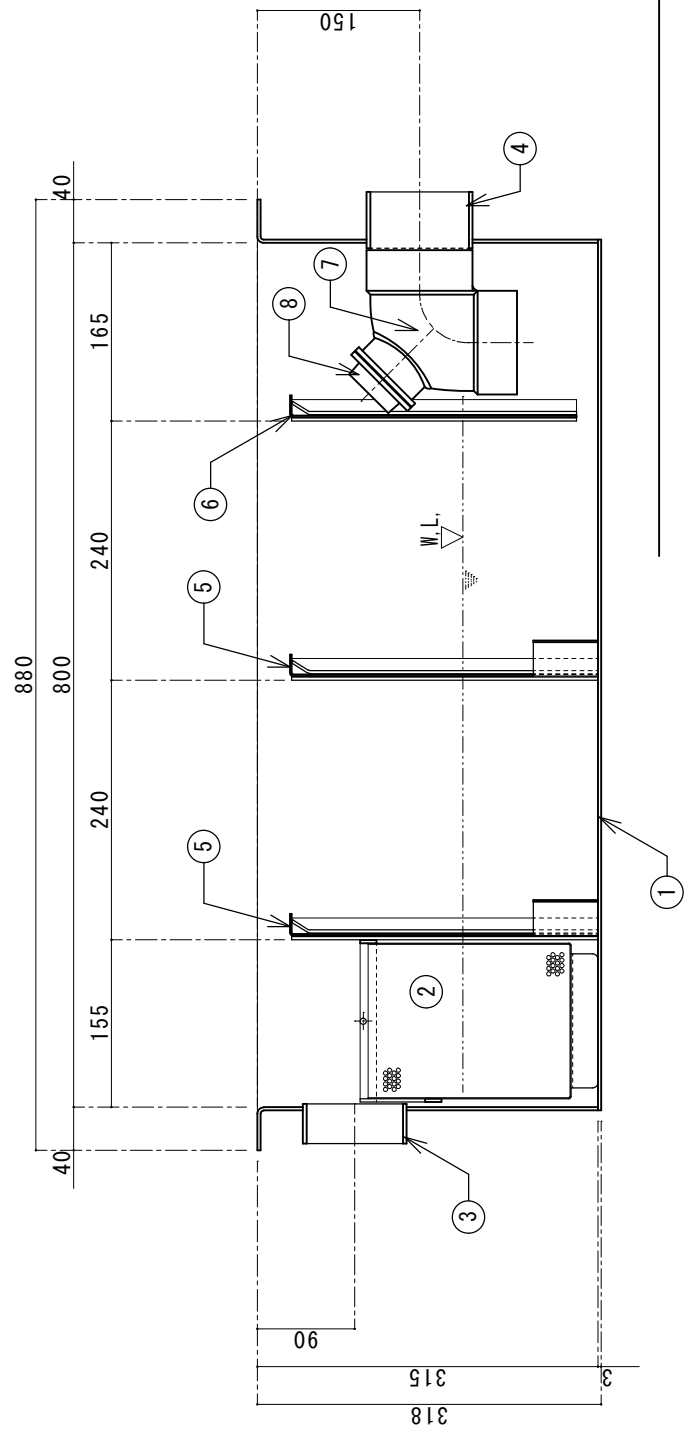
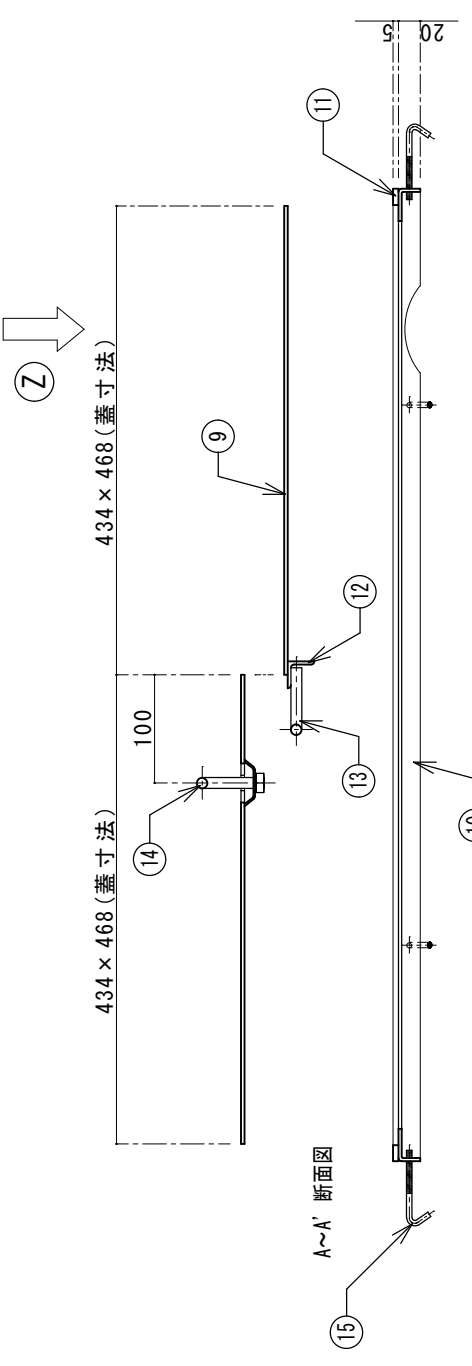


番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	ハスケット	SUS304 ハスケットプレート 1.0t×4φ×6p
③	流入口	SUS304 内ネジソケット 80A
④	流出口	SUS304 内ネジソケット 80A
⑤	可動式整流板 A	SUS304 2B 1.5t
⑥	可動式整流板 B	SUS304 2B 1.5t
⑦	トラフ管	塩ビ DL75
⑧	掃除口	塩ビ CO
⑨	点検蓋	SS 編鋼板
⑩	蓋用枠	SS
⑪	メン材	SUS
⑫	λレ止材	SS
⑬	取手	SS
⑭	落込式取手	SS
⑮	フッカー用固定金具	SS

実容量 42ℓ

- \* 標準流出方向は(Y)方向となります。
- \* (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- \* 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- \* 標準タイプの点検蓋はSS編鋼板製です。(別途、SUS製等も特注対応致します。)

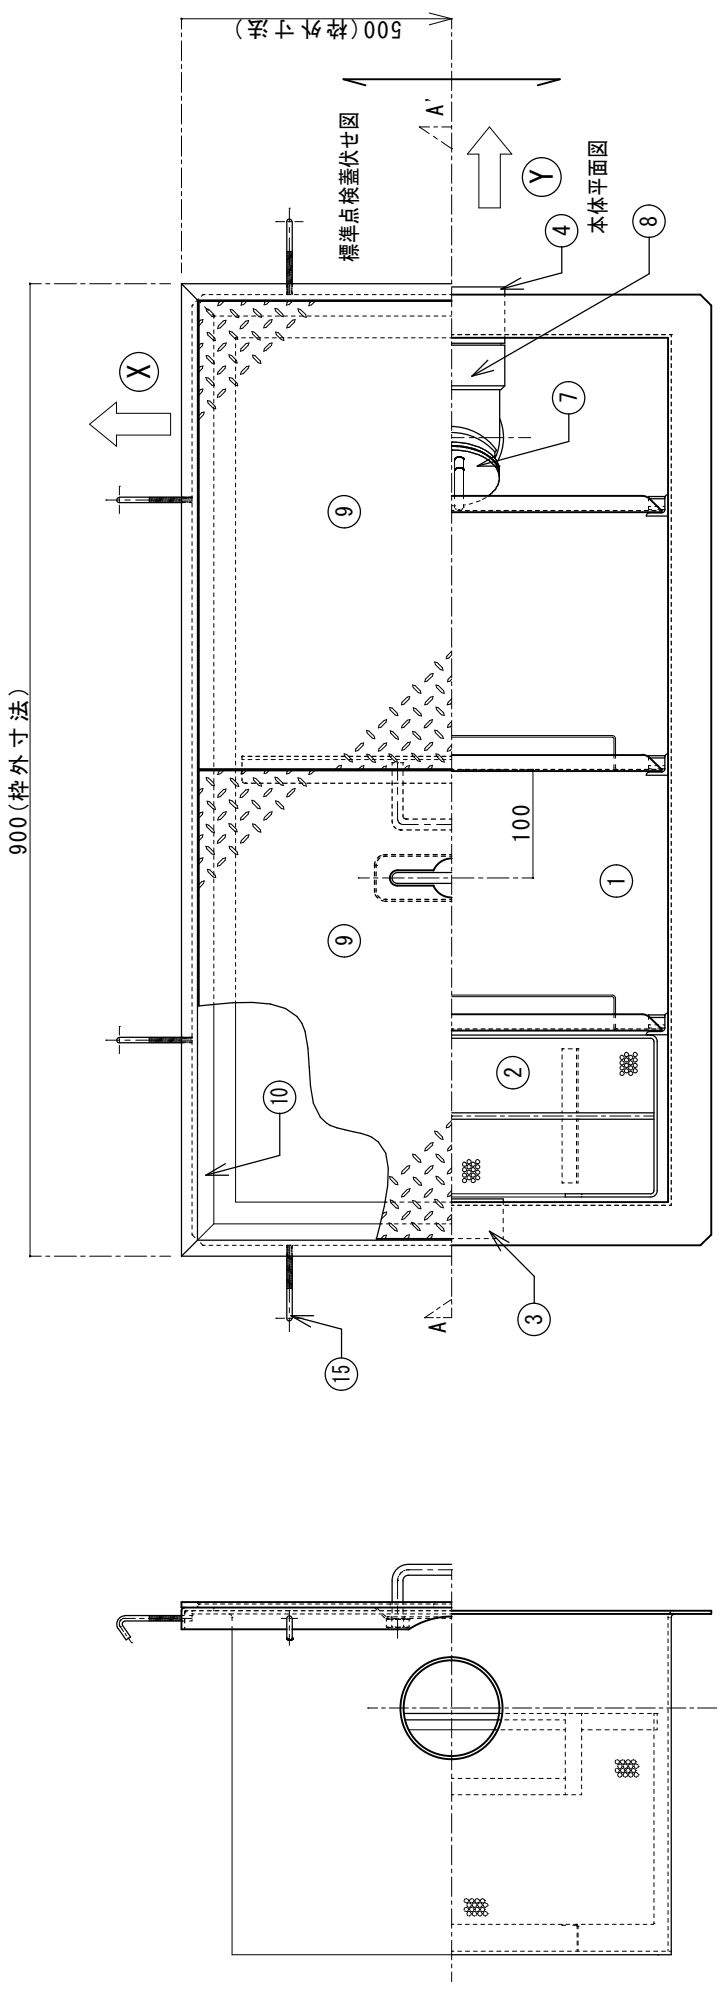

フレイ工業株式会社

国内仕様

図面名	SUS製浅型グリ-ス阻集器
作図者	千崎
検図者	千崎
品番	SOSC-840HR
縮尺	1/7