


- 注意事項
- 配管ねじ込み時はタンク側ソケット部を十分保護して行って下さい。
  - 配管支持金具はタンク側に近い位置に支持して下さい。
  - 配管は必ずフレキシブルジョイントをタンク側に近い位置に取り付けて下さい。
  - タンク内部の長期使用温度は50℃以下です。(上水)



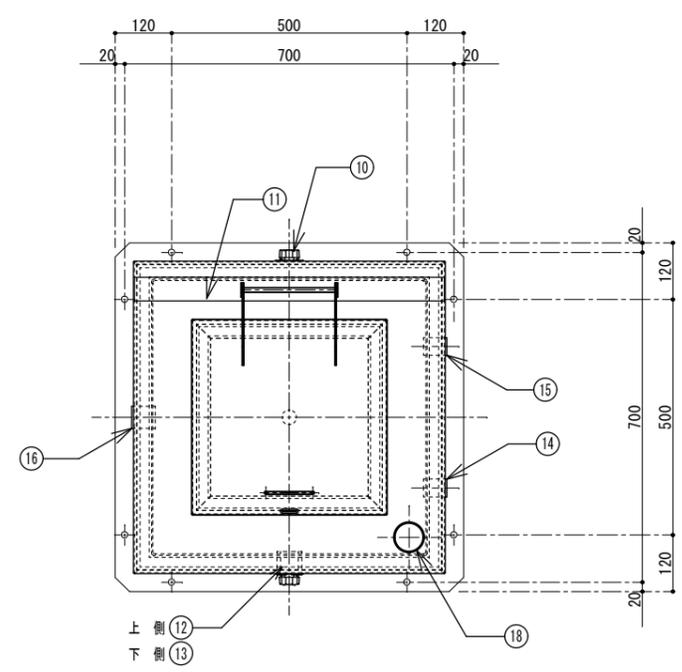


番号	名称	数量	規格・寸法
①	内部槽	一式	FRP
②	断熱材	一式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一式	SUS304 2BHL PL-1.5t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	外部蓋	1	SUS304 2BHL PL-2.0t
⑥	ゴムパッキン A	一式	合成ゴム 20×10.0t
⑦	ゴムパッキン B	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑧	点検蓋	1	SUS304 PL-2.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	外部蓋固定ボルト	2	SUS304 10φ (ノブスター付)
⑪	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50×3.0t
⑫	通気口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑬	給水出口	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑭	自動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑮	手動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑯	オーバーフロー	1	SUS304 内径ソケット 32A
⑰	ドレーン	1	SUS304 内径ソケット 20A
⑱	電極取付口	1	SUS304 内径ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB4
100H	TB41
300H	TB43A / TB43B
500H	TB45
700H	TBX47
1,000H	TBX410

実容量	200ℓ
自重	≒ 89 kg
国内仕様	

\* ボールタップは別途となります。  
 (推奨: アイエス工業株式会社)  
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

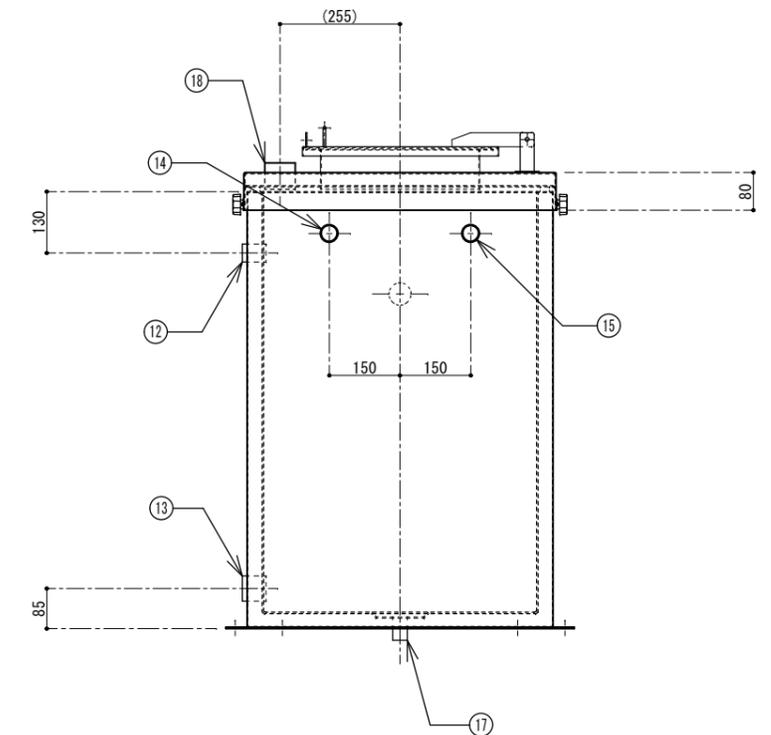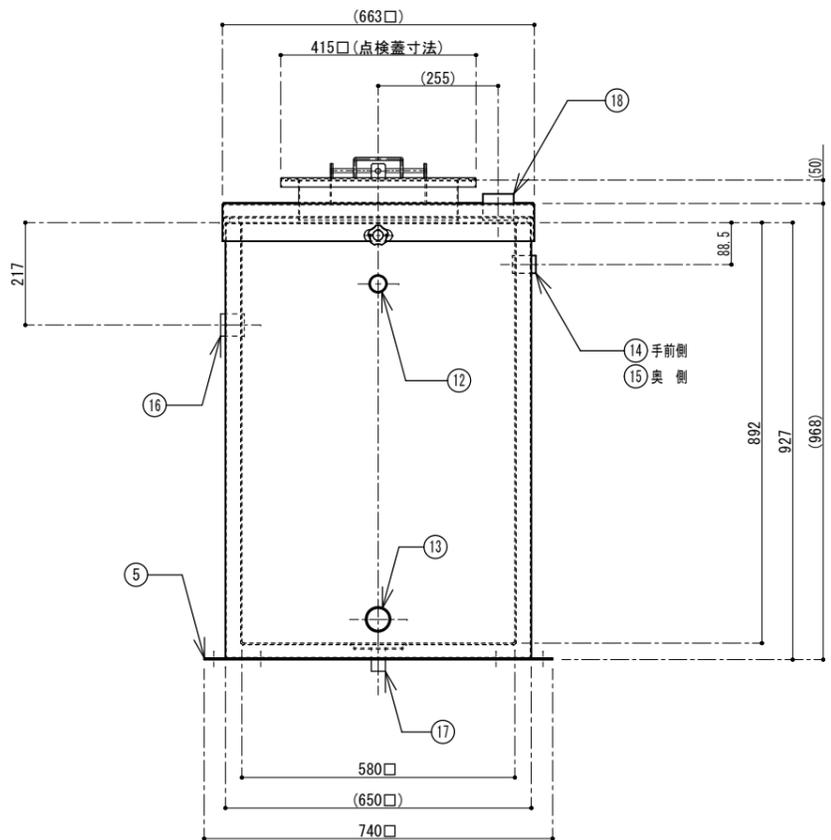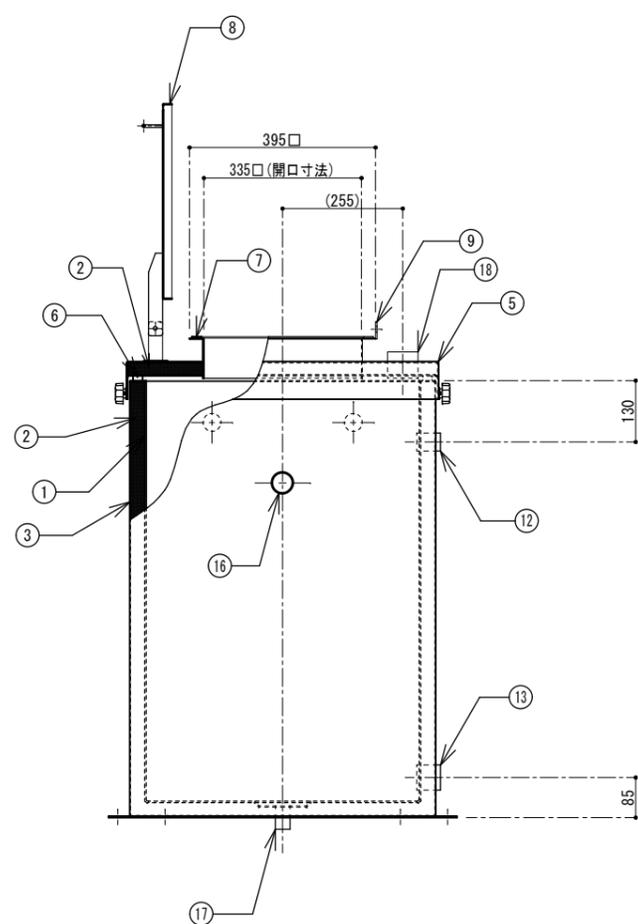

**アイ工業株式会社**

訂正 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

図面作成日 2020年 5月 28日 図面番号 \_\_\_\_\_  
 営業担当者 設計者 千崎 作図者 千崎 検図者 \_\_\_\_\_

図面名 SUS製サンドイッチ型タンク (消火用充水タンク仕様)  
 品番 SSTF-200A 縮尺 1/15