



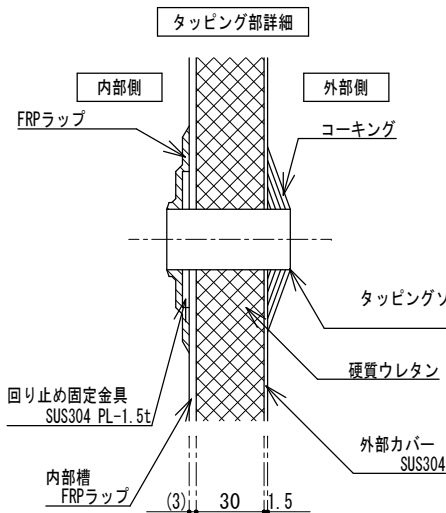

- 注意事項
- 配管ねじ込み時はタンク側ソケット部を十分保護して行って下さい。
  - 配管支持金具はタンク側に近い位置に支持して下さい。
  - 配管は必ずフレキシブルジョイントをタンク側に近い位置に取り付けて下さい。
  - タンク内部の長期使用温度は50℃以下です。(上水)
  - 電極取付口タッピングはお打合せによります。

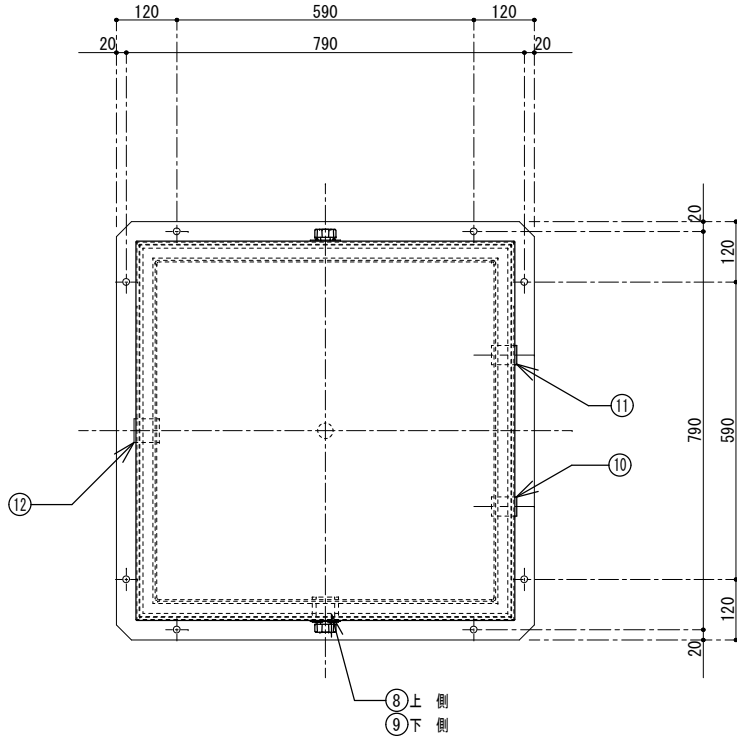

| 番 号 | 名 称      | 数 量 | 規 格 ・ 寸 法           |
|-----|----------|-----|---------------------|
| ①   | 内部槽      | 一 式 | FRP                 |
| ②   | 断熱材      | 一 式 | 硬質ウレタン 厚さ30mm       |
| ③   | 外部カバー    | 一 式 | SUS304 2BHL PL-1.5t |
| ④   | 底板       | 1   | SUS304 PL-3.0t      |
| ⑤   | 外部蓋      | 1   | SUS304 2BHL PL-2.0t |
| ⑥   | コムパッキン   | 一 式 | 合成ゴム 20×10.0t       |
| ⑦   | 外部蓋固定ボルト | 2   | SUS304 10φ (ノブスター付) |
| ⑧   | 通気口      | 1   | SUS304 内ネジソケット 25A  |
| ⑨   | 給水出口     | 1   | SUS304 内ネジソケット 40A  |
| ⑩   | 自動給水口    | 1   | SUS304 内ネジソケット 25A  |
| ⑪   | 手動給水口    | 1   | SUS304 内ネジソケット 25A  |
| ⑫   | オーバーフロー  | 1   | SUS304 内ネジソケット 32A  |
| ⑬   | ドレイン     | 1   | SUS304 内ネジソケット 20A  |

| 適合標準架台 |               |
|--------|---------------|
| ブラケット  | TBB5          |
| 100H   | TB51          |
| 300H   | TB53A / TB53B |
| 500H   | TB55          |
| 700H   | TBX57         |
| 1,000H | TBX510        |

|         |         |
|---------|---------|
| 実 容 量   | 300ℓ    |
| 自 重     | ≒ 99 kg |
| 国 内 仕 様 |         |

\*ボールタップは別途となります。  
(推奨: アイエス工業株式会社製)  
(注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

