
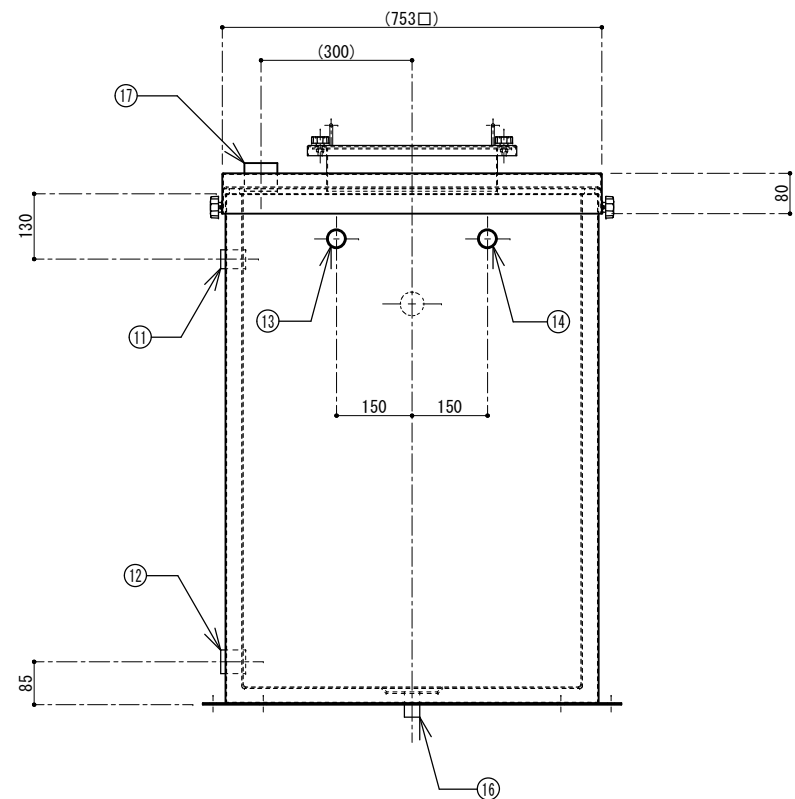
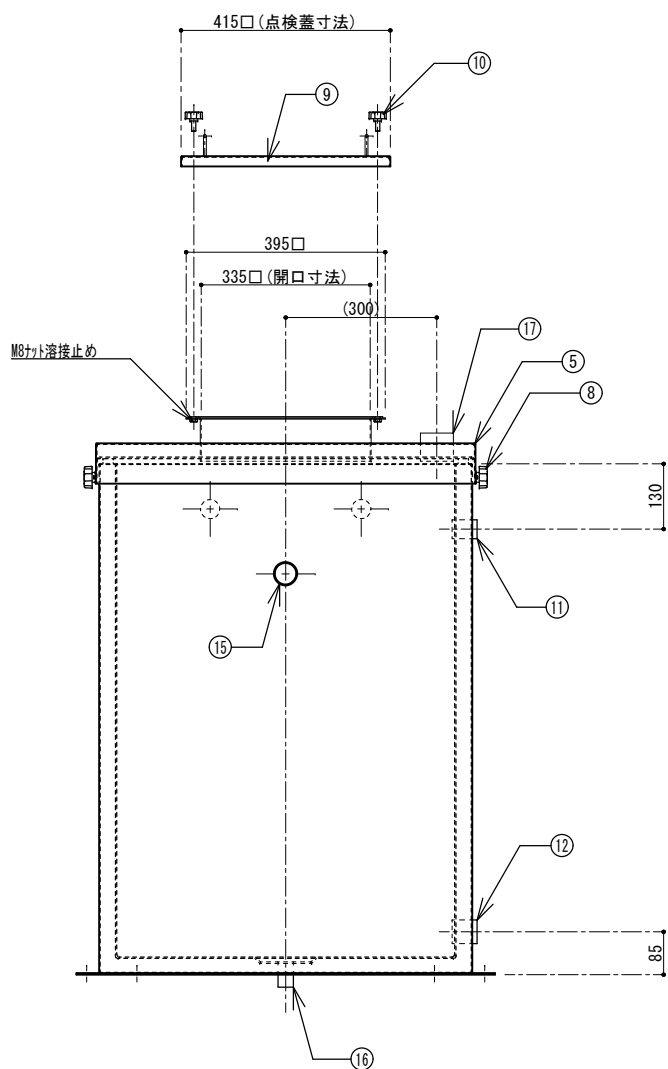


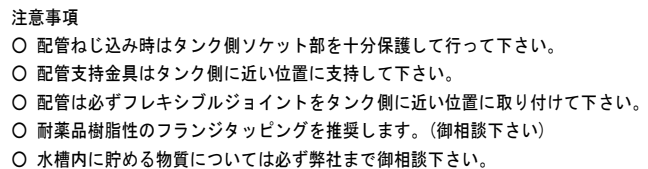

番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	FRP
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-1.5t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	外部蓋	1	SUS304 2BHL PL-2.0t
⑥	ゴムパッキン A	一 式	合成ゴム 20×10.0t
⑦	ゴムパッキン B	一 式	合成ゴム 20×3.0t
⑧	外部蓋固定ボルト	2	SUS304 10φ (ノブスター付)
⑨	点検蓋	1	SUS304 PL-2.0t
⑩	点検蓋固定ボルト	4	SUS304 8φ (ノブスター付)
⑪	通気口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑫	膨張口	1	SUS304 内衬ソケット 32A
⑬	自動給水口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑭	手動給水口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑮	オーバーフロー	1	SUS304 内衬ソケット 32A
⑯	ドレン	1	SUS304 内衬ソケット 20A
⑰	電極取付口	1	SUS304 内衬ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB5
100H	TB51
300H	TB53A / TB53B
500H	TB55
700H	TBX57
1,000H	TBX510

実 容 量	300 ℓ
自 重	≒ 105 kg
耐熱・耐薬品性樹脂使用製品	
国内仕様	

* ボールタップは別途となります。
 (推奨：アイエス工業株式会社製)
 (注：推奨品以外のボールタップを使用した場合、
 有効水量が確保できない可能性があります。)