番号	名　　称	数量	規格・寸法
①	内部槽	一式	SUS304 2B PL-3.0t
②	断熱材	一式	硬質ｳﾚﾀﾝ 厚さ30mm
③	外部ｶﾊﾞｰ	一式	SUS304 2BHL PL-1.5t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	点検口	一式	FRP
⑥	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	内部蓋	1	FRP
⑧	ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	一式	合成ｺﾞﾑ 10×3.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-40×3.0t
⑪	通気口	1	SUS304 内ﾈｼﾞｿｹｯﾄ 25A
⑫	給水出口	1	SUS304 内ﾈｼﾞｿｹｯﾄ 40A
⑬	自動給水口	1	SUS304 内ﾈｼﾞｿｹｯﾄ 20A
⑭	手動給水口	1	SUS304 内ﾈｼﾞｿｹｯﾄ 20A
⑮	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ	1	SUS304 内ﾈｼﾞｿｹｯﾄ 25A
⑯	ﾄﾞﾚｰﾝ	1	SUS304 内ﾈｼﾞｿｹｯﾄ 20A
⑰	電極取付口	1	SUS304 内ﾈｼﾞｿｹｯﾄ 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB3
１００Ｈ	TB31
３００Ｈ	TB33A / TB33B
５００Ｈ	TB35
７００Ｈ	TBX37
１，０００Ｈ	TBX310

実　容　量	１００ ℓ
自　　重	≒ １２４ kg
	国内仕様

＊ボールタップは別途となります。
（ 推奨：アイエス工業㈱社製 ）
（ 注：推奨品以外のﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟを使用した場合、
有効水量が確保できない可能性があります。）

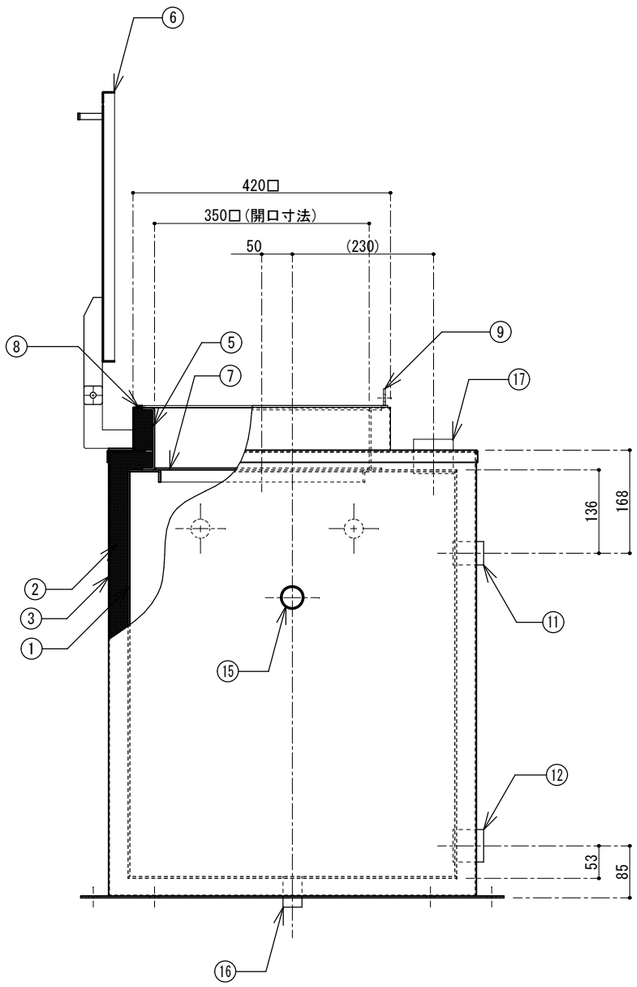

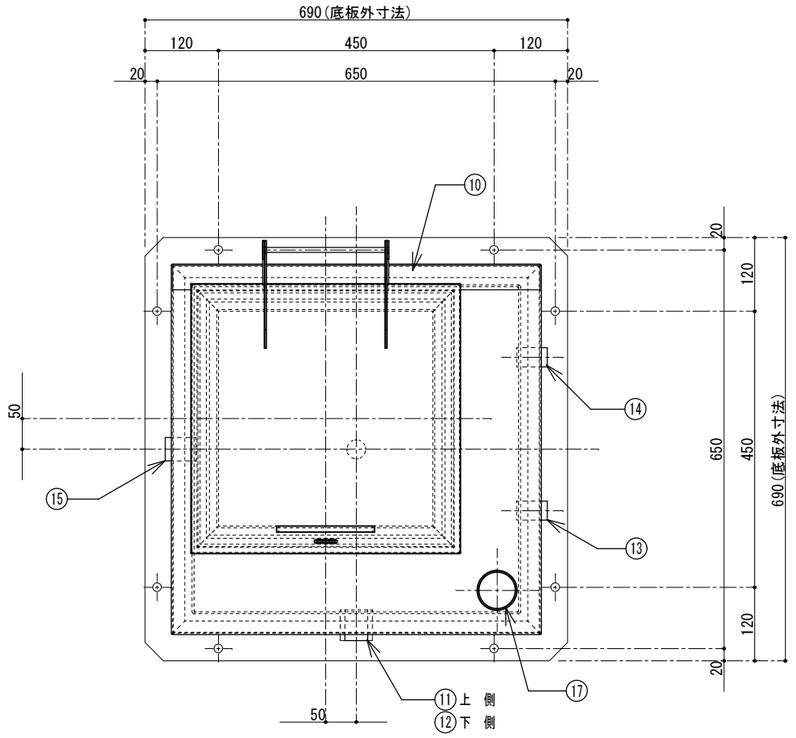

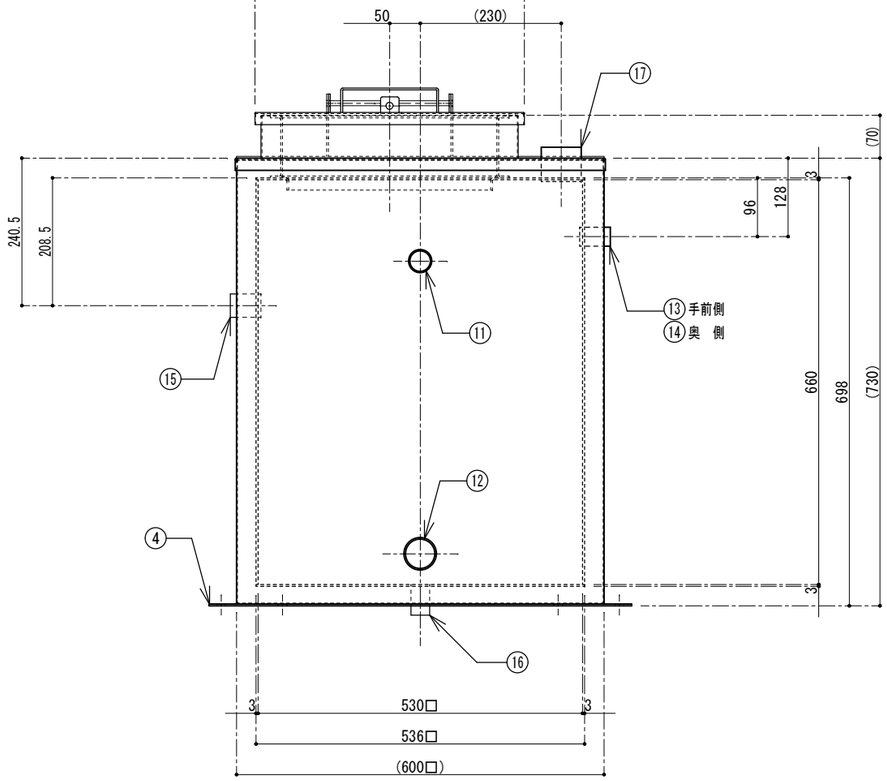

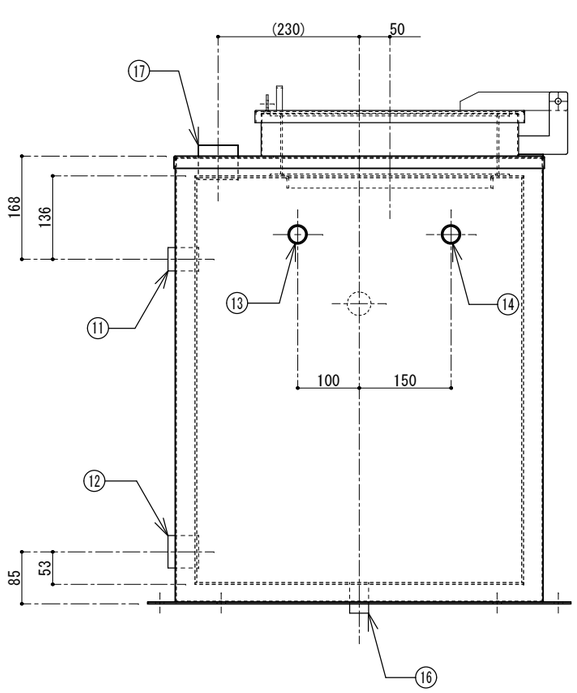

プレパイ工業株式会社

訂正	図面作成日	図面番号	図面名
	2020年 5月 27日		SUS製サンドイッチ型タンク（消火用充水タンク仕様）

営業担当者	設計者	作図者	検図者	品番	縮尺
	千 崎	千 崎		SUTF−100	1/10