

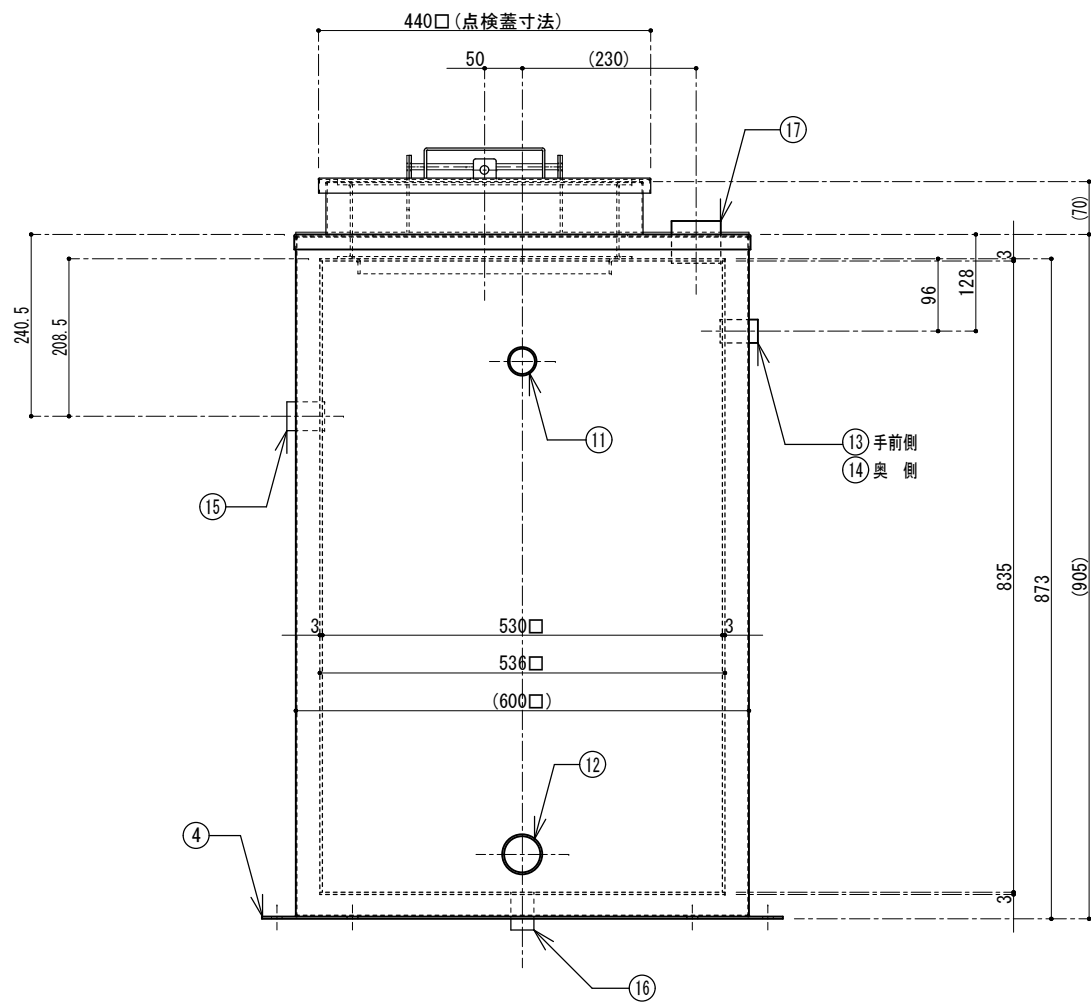
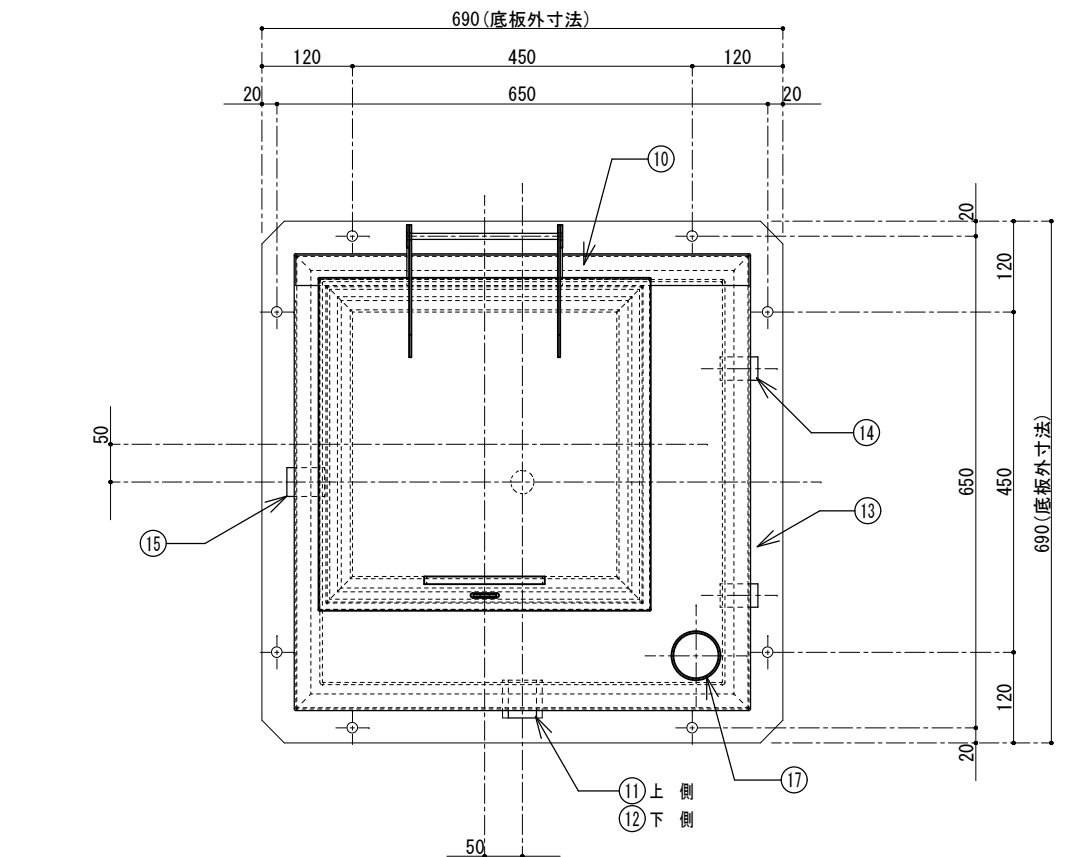


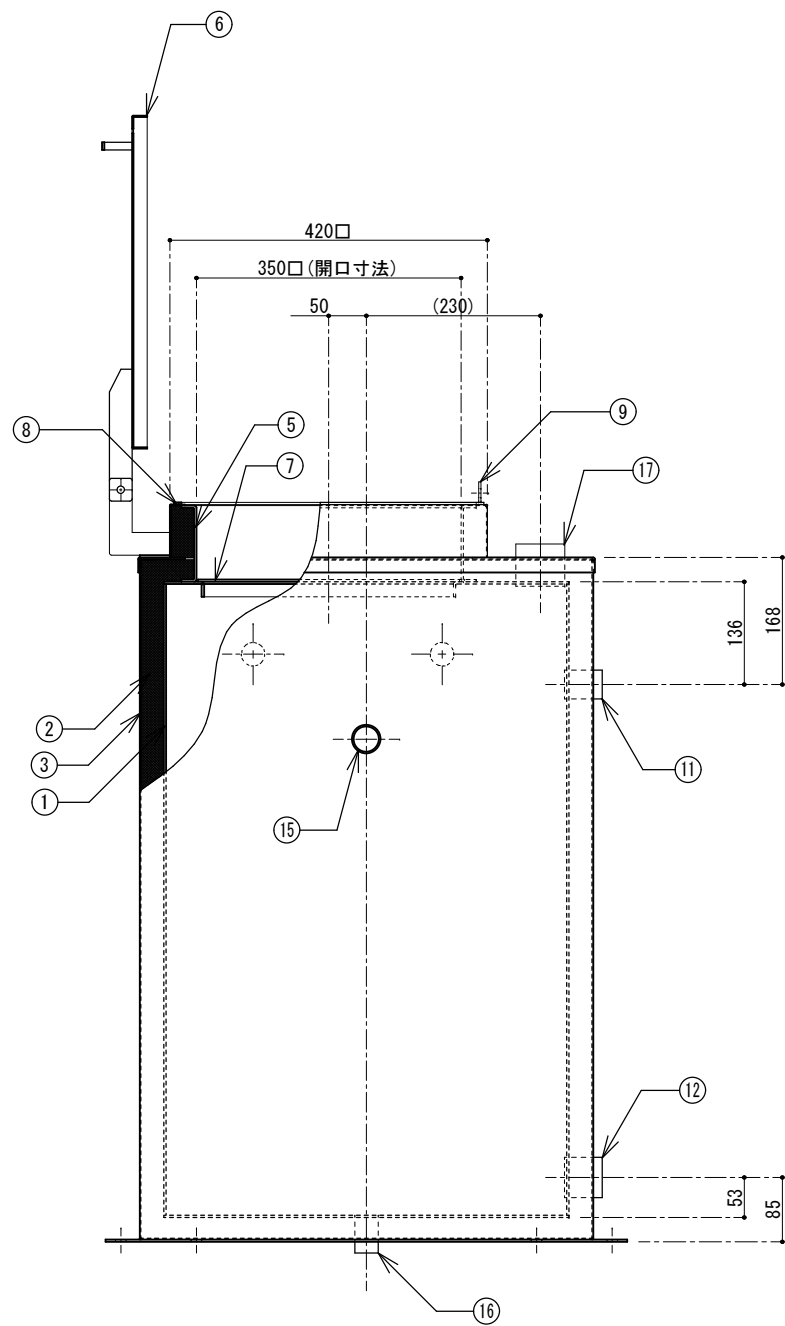

番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-1.5t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	点検口	一 式	FRP
⑥	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	内部蓋	1	FRP
⑧	ゴムパッキン	一 式	合成ゴム 10×3.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-40×3.0t
⑪	通気口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑫	給水出口	1	SUS304 内衬ソケット 40A
⑬	自動給水口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑭	手動給水口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑮	オーバーフロー	1	SUS304 内衬ソケット 32A
⑯	ドレーン	1	SUS304 内衬ソケット 20A
⑰	電極取付口	1	SUS304 内衬ソケット 50A

適合標準架台		実 容 量	1 5 0 ℓ
ブラケット	TBB3	自 重	≒ 1 4 2 kg
1 0 0 H	TB31	国 内 仕 様	
3 0 0 H	TB33A / TB33B	* ボールタップは別途となります。 (推奨 : アイエス工業㈱社製) (注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、 有効水量が確保できない可能性があります。)	
5 0 0 H	TB35		
7 0 0 H	TBX37		
1, 0 0 0 H	TBX310		

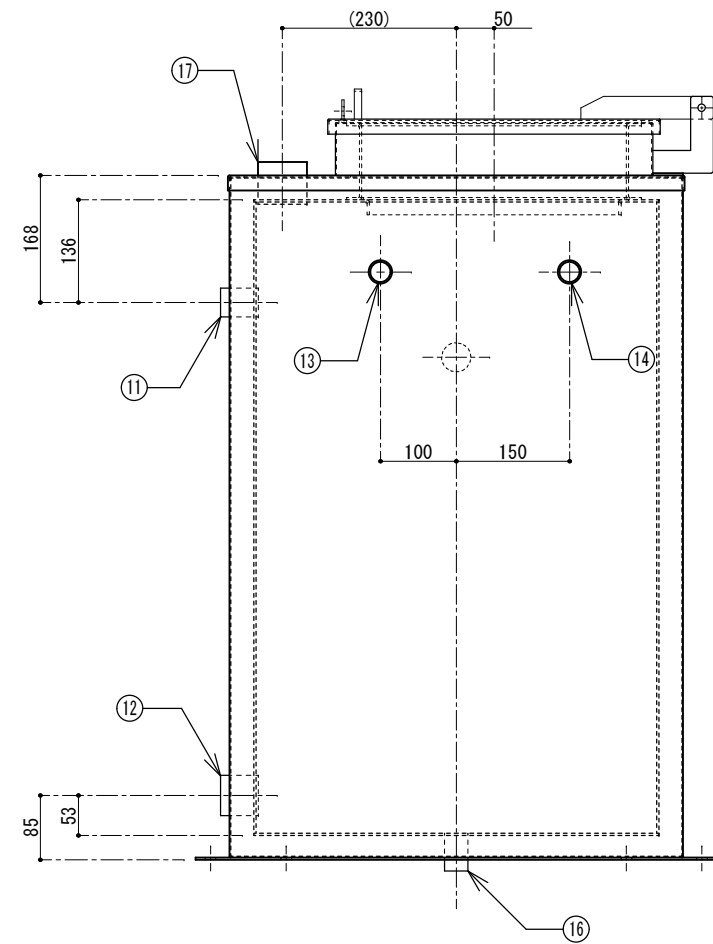

アイエス工業株式会社

訂 正

図面作成日
2020年 5月 27日

営業担当者
設計者 千 崎

図面番号

作 図 者 千 崎

図 面 名
SUS製サンドイッチ型タンク
(消火用充水タンク仕様)

品 番
SUTF-150

縮 尺
1 / 10