
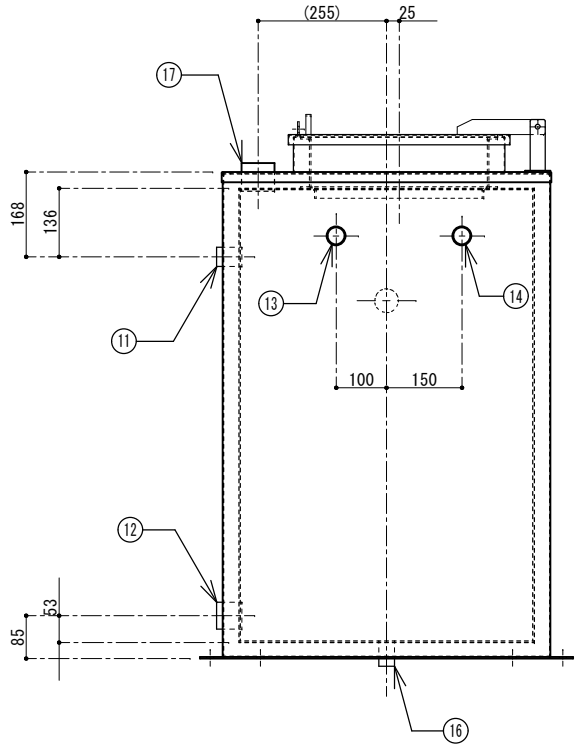
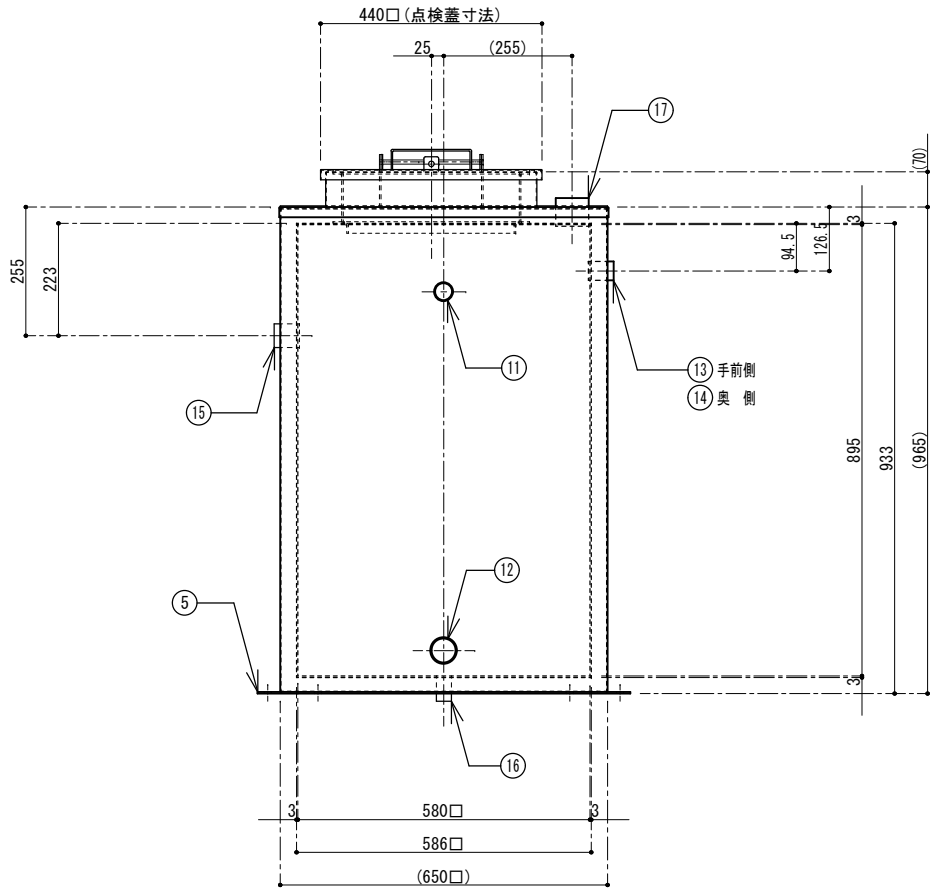
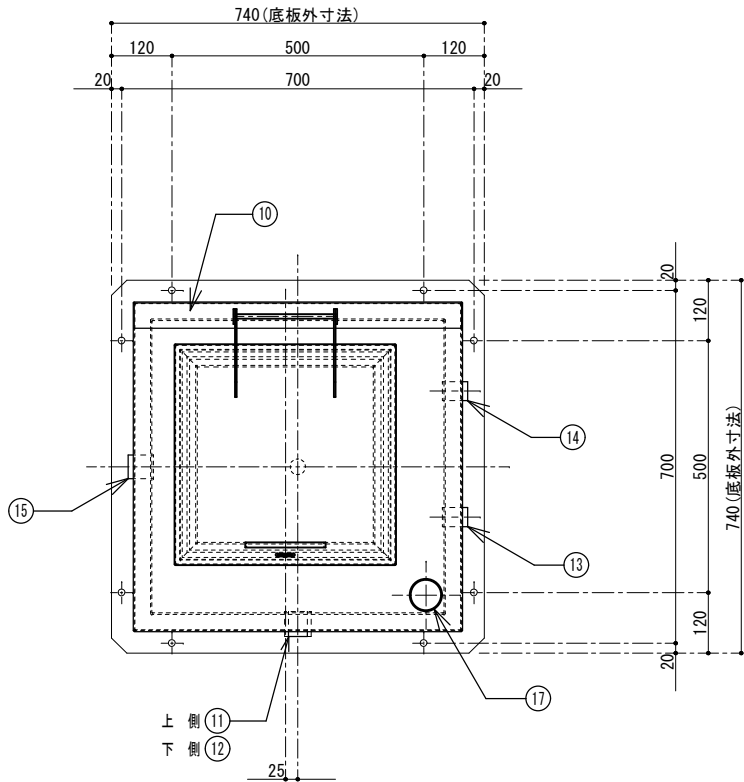


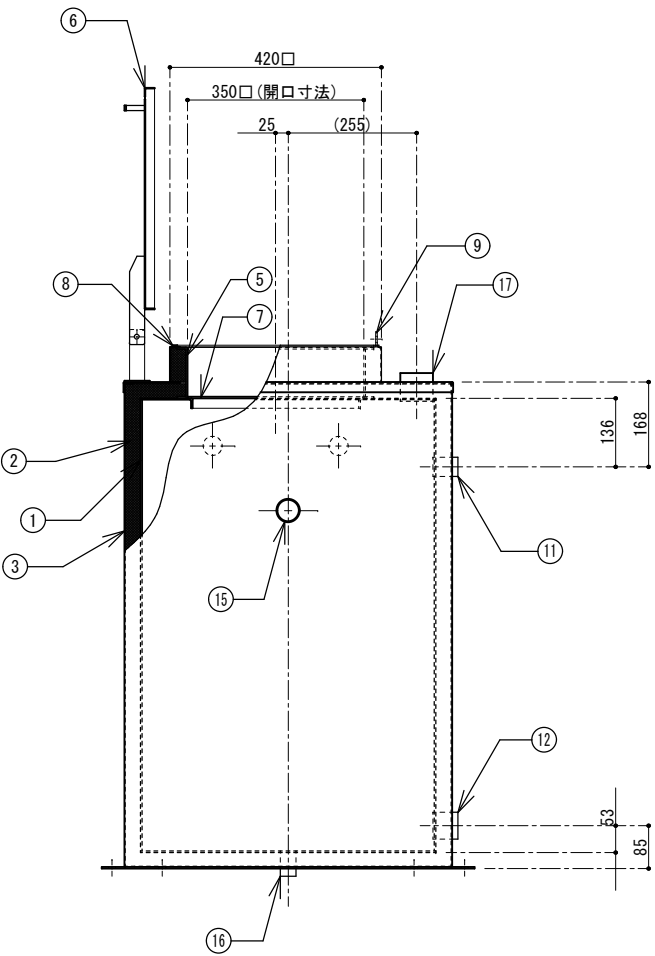

番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-1.5t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	点検口	一 式	FRP
⑥	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	内部蓋	1	FRP
⑧	ゴムパッキン	一 式	合成ゴム 20×3.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50×3.0t
⑪	通気口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑫	給水出口	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑬	自動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑭	手動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑮	オーバーフロー	1	SUS304 内径ソケット 32A
⑯	ドレーン	1	SUS304 内径ソケット 20A
⑰	電極取付口	1	SUS304 内径ソケット 50A

適合標準架台	
ブラケット	TBB4
100H	TB41
300H	TB43A / TB43B
500H	TB45
700H	TBX47
1,000H	TBX410

実 容 量	200ℓ
自 重	≒ 163 kg
国 内 仕 様	

* ボールタップは別途となります。
(推奨 : アイエス工業株式会社製)
(注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、
有効水量が確保できない可能性があります。)

アイ工業株式会社

訂 正	

図面作成日	2020年 5月 27日	図面番号	
営業担当者	設計者	作図者	検図者
	千 崎	千 崎	

図 面 名	SUS製サンドイッチ型タンク (消火用充水タンク仕様)
品 番	SUTF-200
縮 尺	1 / 15