


番号	名称	数量	規格・寸法
①	内部槽	一式	SUS304 2B PL-3.0t
②	断熱材	一式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一式	SUS304 2BHL PL-2.0t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	点検口	一式	FRP
⑥	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	内部蓋	1	FRP
⑧	ゴムパッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50×3.0t
⑪	内部補強材	一式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑫	通気口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑬	給水出口	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑭	自動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑮	手動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑯	オーバーフロー	1	SUS304 内径ソケット 32A
⑰	ドレーン	1	SUS304 内径ソケット 20A
⑱	電極取付口	1	SUS304 内径ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB81
300H	TB83A / TB83B
500H	TB85
700H	TB87
1,000H	TB810

実容量	500 ℓ
自重	≒ 312 kg
国内仕様	

\* ボールタップは別途となります。  
 (推奨: アイエス工業株式会社製)  
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

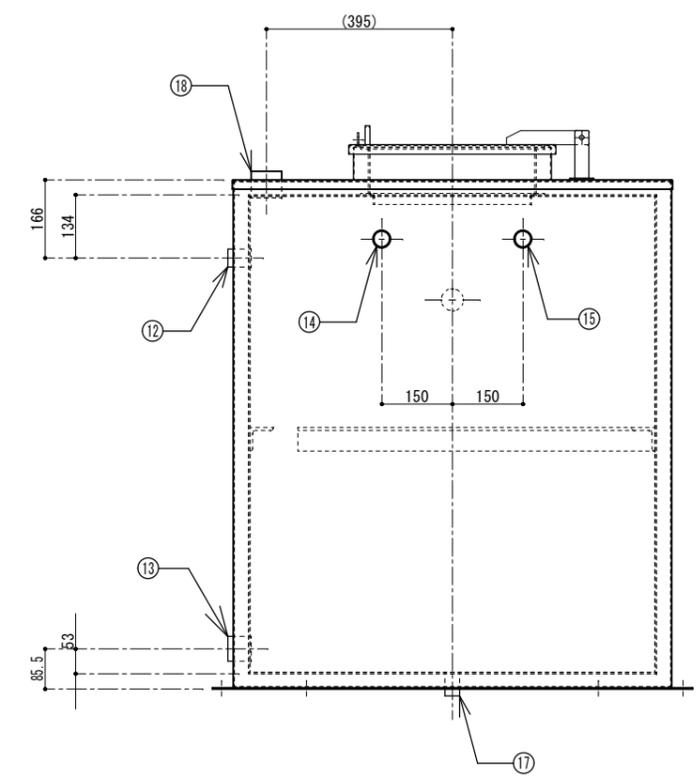

**アイエス工業株式会社**

訂正 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

図面作成日 2020年 5月 27日  
 図面番号 \_\_\_\_\_  
 営業担当者 \_\_\_\_\_ 設計者 千崎 \_\_\_\_\_  
 作図者 千崎 \_\_\_\_\_ 検図者 \_\_\_\_\_

図面名 SUS製サンドイッチ型タンク (消火用充水タンク仕様)  
 品番 SUTF-500  
 縮尺 1/15