
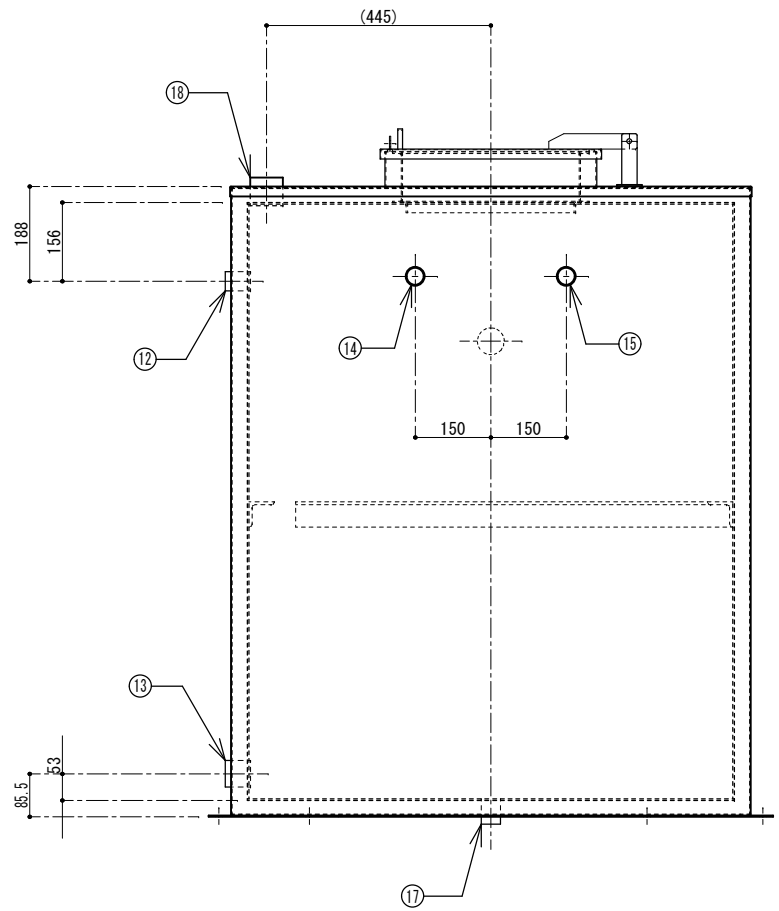
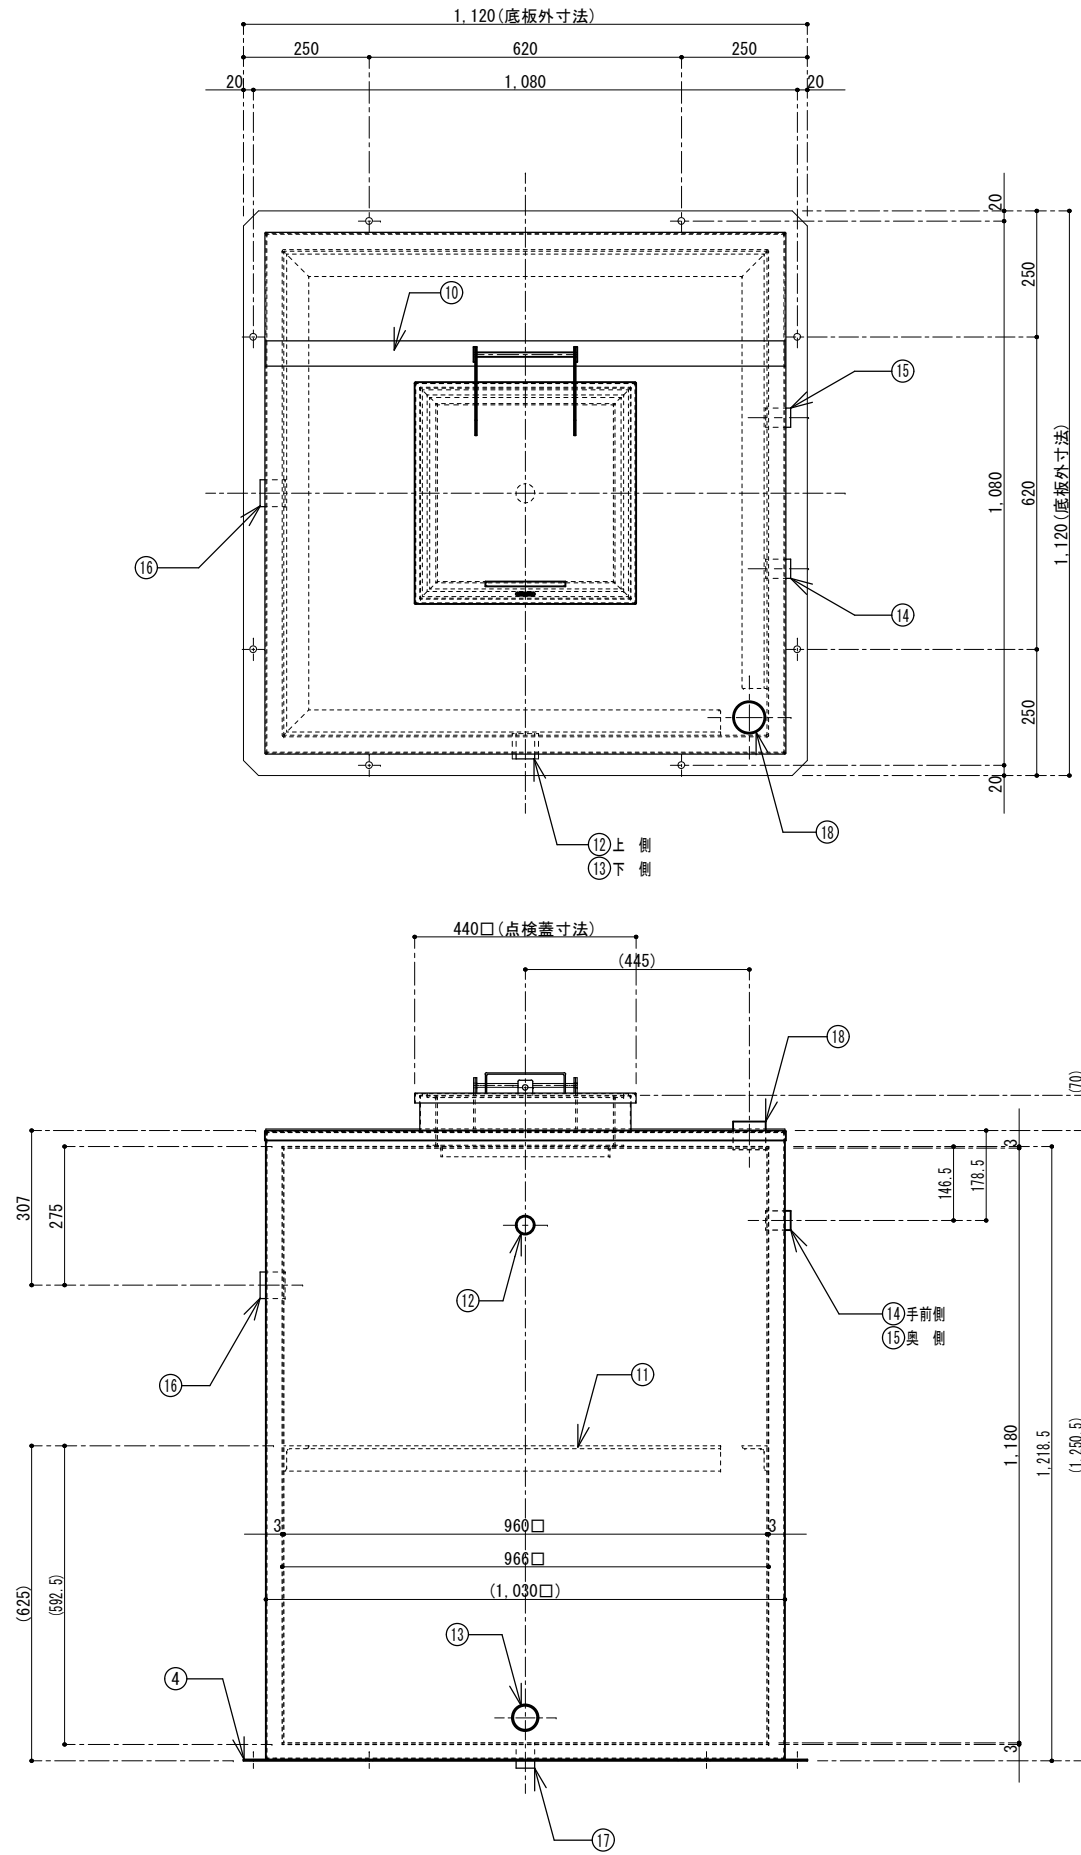


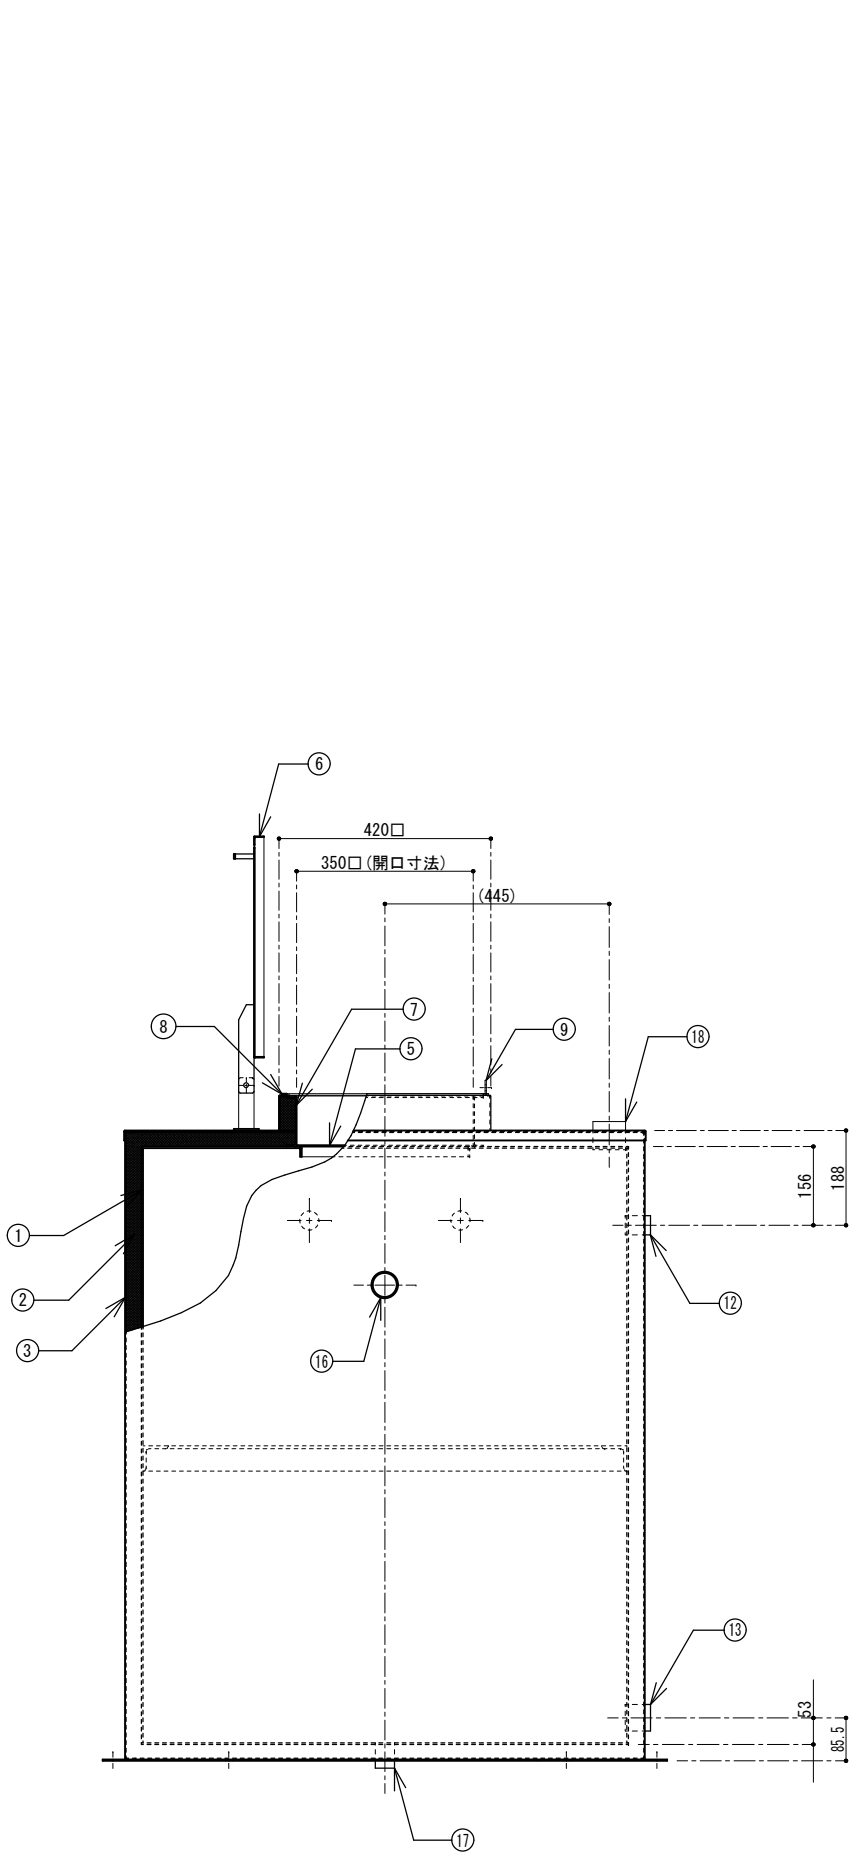

番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	SUS304 2B PL-3.0t
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-2.0t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	点検口	一 式	FRP
⑥	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	内部蓋	1	FRP
⑧	コムパッキン	一 式	合成ゴム 20×3.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50×3.0t
⑪	内部補強材	一 式	SUS304 L-50×50×6.0t
⑫	通気口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑬	給水出口	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑭	自動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑮	手動給水口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑯	オーバーフロー	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑰	ドレーン	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑱	電極取付口	1	SUS304 内径ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB91
300H	TB93A / TB93B
500H	TB95
700H	TB97
1,000H	TB910

実 容 量	7 5 0 ℓ
自 重	≒ 3 9 9 kg
国 内 仕 様	

* ボールタップは別途となります。
(推奨 : アイエス工業株式会社製)
(注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

アイエス工業株式会社

訂 正	

図面作成日	2020年 5月 27日
営業担当者	千 崎
設計者	千 崎

図面番号	
作 図 者	千 崎
検 図 者	

図 面 名	SUS製サンドイッチ型タンク (消火用充水タンク仕様)
品 番	S U T F - 7 5 0
縮 尺	1 / 15