




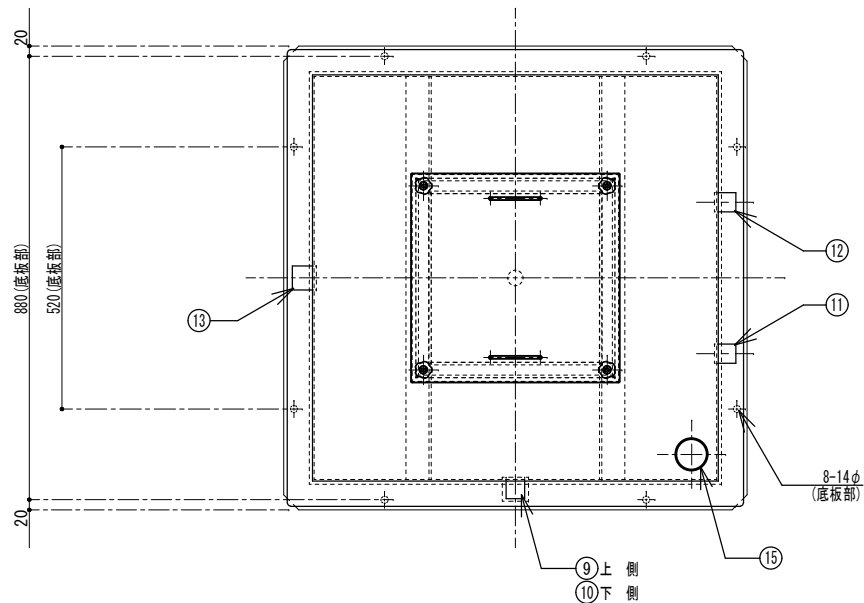


| 番 号 | 名 称      | 数 量 | 規 格 ・ 寸 法           |
|-----|----------|-----|---------------------|
| ①   | 本体       | 一 式 | SUS304 2B PL-3.0t   |
| ②   | 本体天板     | 一 式 | SUS304 2B PL-3.0t   |
| ③   | 点検蓋      | 一 式 | SUS304 2B PL-2.0t   |
| ④   | 施錠用金具    | 1   | SUS304 2B PL-3.0t   |
| ⑤   | コゝムハゝツキン | 一 式 | 合成コゝム 20×3.0t       |
| ⑥   | 底板       | 1   | SUS304 PL-3.0t      |
| ⑦   | 側面外部補強材  | 一 式 | SUS304 L-50×50×6.0t |
| ⑧   | 天板裏部補強材  | 一 式 | SUS304 L-50×50×6.0t |
| ⑨   | 通気口      | 1   | SUS304 内衽ソケット 25A   |
| ⑩   | 給水出口     | 1   | SUS304 内衽ソケット 40A   |
| ⑪   | 自動給水口    | 1   | SUS304 内衽ソケット 25A   |
| ⑫   | 手動給水口    | 1   | SUS304 内衽ソケット 25A   |
| ⑬   | オーバーフロー  | 1   | SUS304 内衽ソケット 32A   |
| ⑭   | ドレーン     | 1   | SUS304 内衽ソケット 20A   |
| ⑮   | 電極取付口    | 1   | SUS304 内衽ソケット 50A   |

| 適合標準架台 |               |
|--------|---------------|
| 100H   | TB71          |
| 300H   | TB73A / TB73B |
| 500H   | TB75          |
| 700H   | TBX77         |
| 1,000H | TBX710        |

|               |          |
|---------------|----------|
| 有 効 容 量       | 500ℓ     |
| 自 重           | ≒ 175 kg |
| 国土交通省仕様(国内仕様) |          |

\* ボールタップは別途となります。  
( 推奨 : アイエス工業株式会社製 )  
( 注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。 )

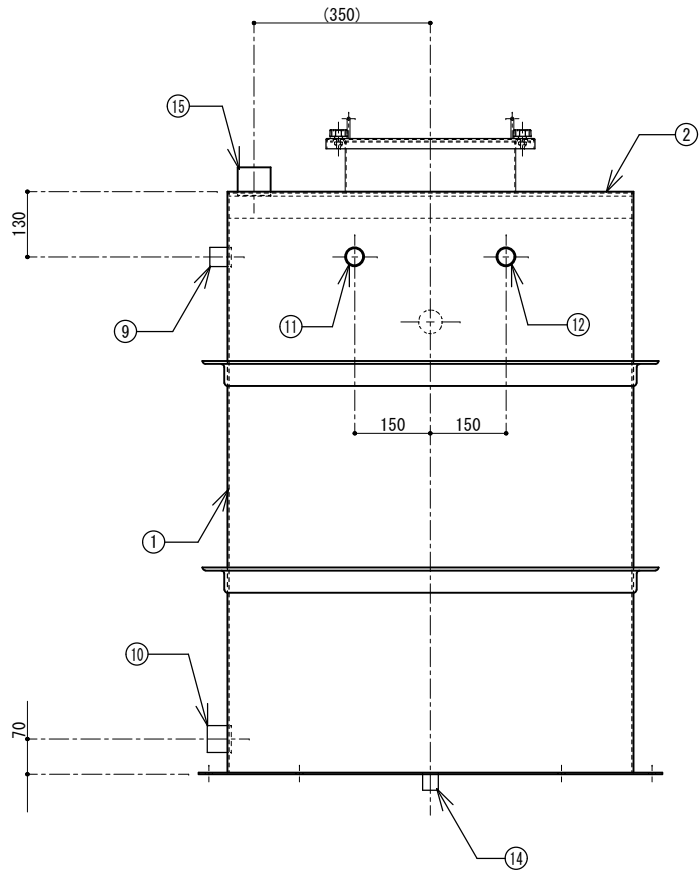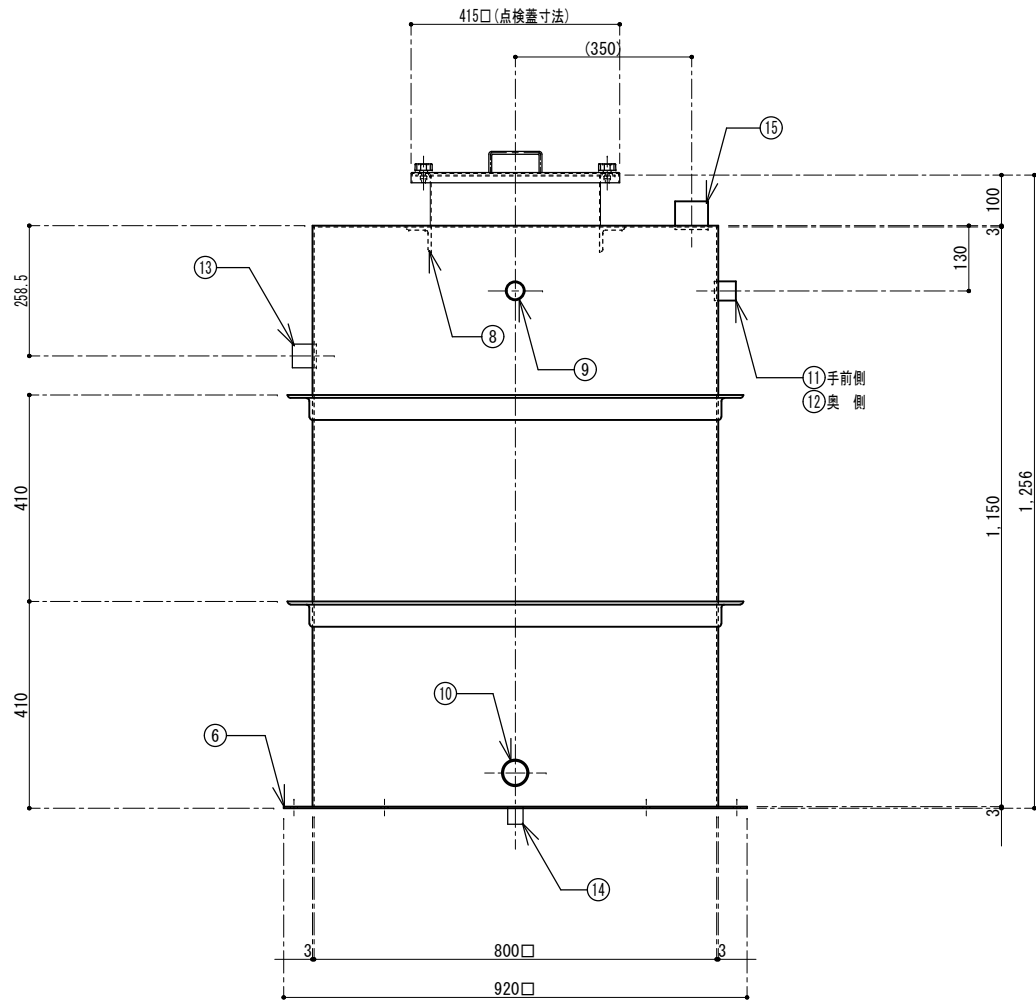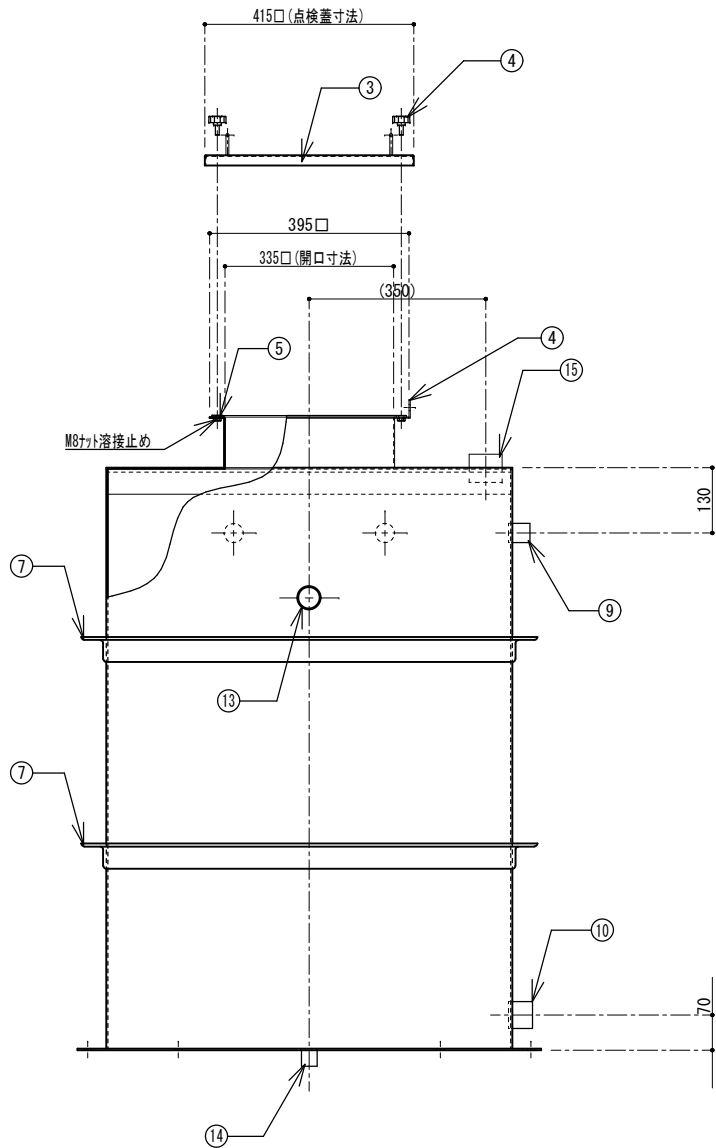

アイエス工業株式会社

訂 正

図面作成日 2020年 6月 4日

図面番号

図 面 名 SUS鋼板製タンク  
( 消火用充水タンク仕様 )

営 業 担 当 者

設 計 者

千 崎

作 図 者

千 崎

検 図 者

品 番

PTF-500SB

縮 尺

1/15