
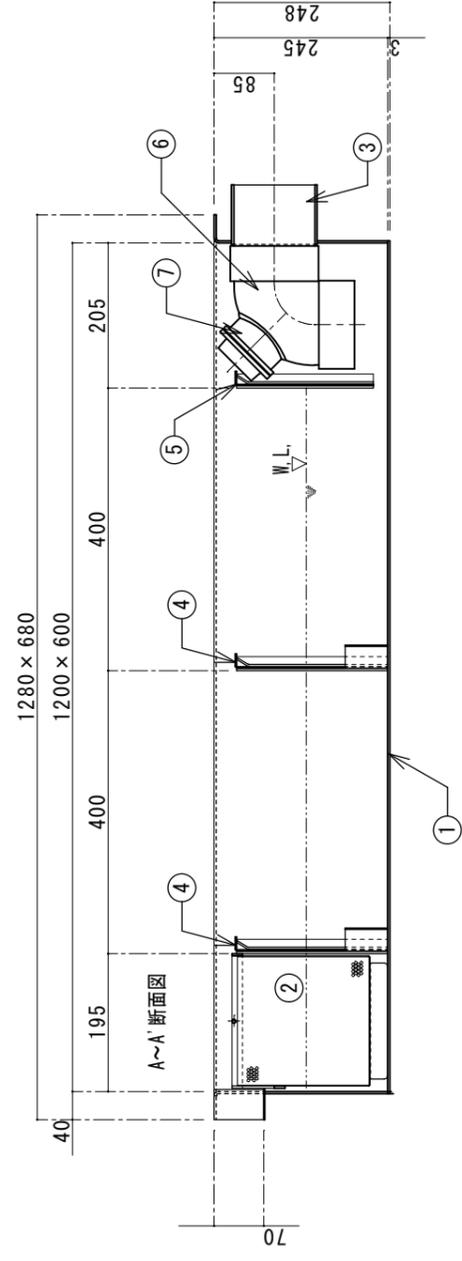
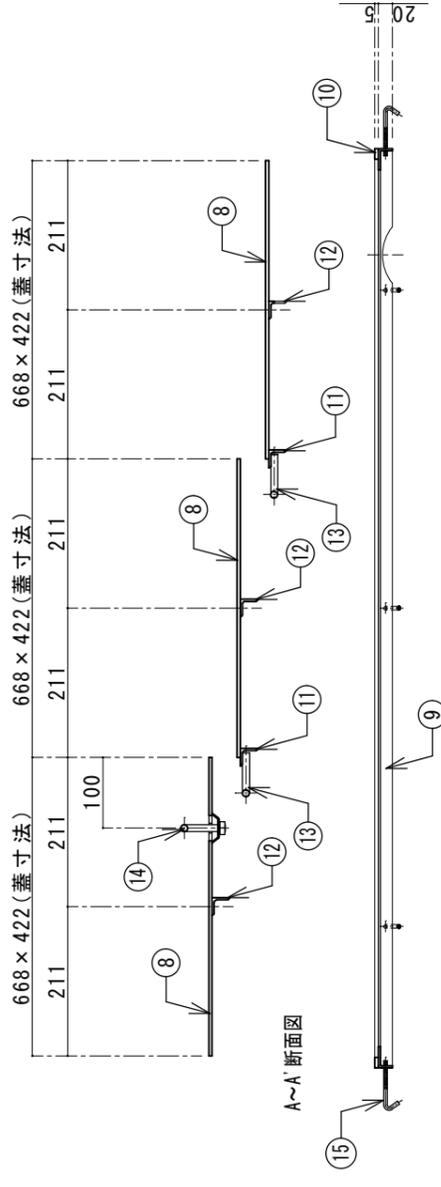


番号	名称	規格・寸法
①	本体	SUS 3.0t
②	ハスケット	SUS304 ハンガリアプレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口	SUS304 内径ノット 100A
④	可動式整流板 A	SUS304 2B 1.5t
⑤	可動式整流板 B	SUS304 2B 1.5t
⑥	パイプ	塩ビ DL100
⑦	掃除口	塩ビ CO
⑧	点検蓋	SS
⑨	蓋用枠	SS
⑩	支柱	SUS
⑪	スレ止材	SS
⑫	補強材	SS
⑬	取手	SS
⑭	差込式取手	SS
⑮	アカー用固定金具	SS

実容量 86ℓ

- *標準流出方向は(Y)方向となります。
- (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- *予告無くデザイン等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- *標準セットの点検蓋はSS編鋼板製です。(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

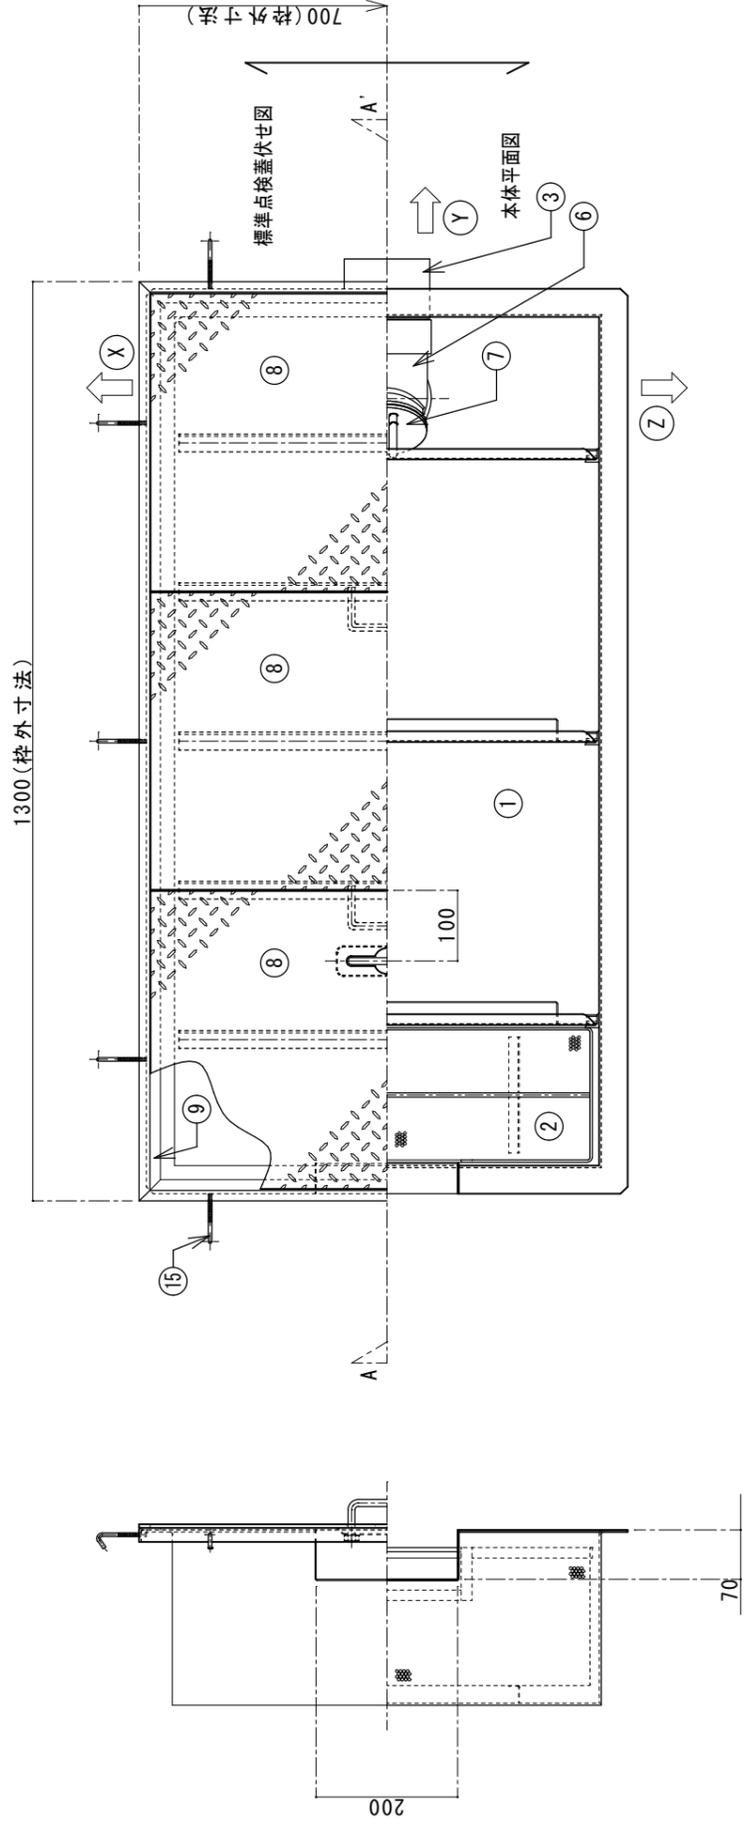

図面名	SUS製浅型グリ-ス阻集器 側溝流入型
図面番	SOSC-1260H
品番	編尺 1/10

千崎
千崎工業株式会社

作図者 千崎
検図者 千崎