
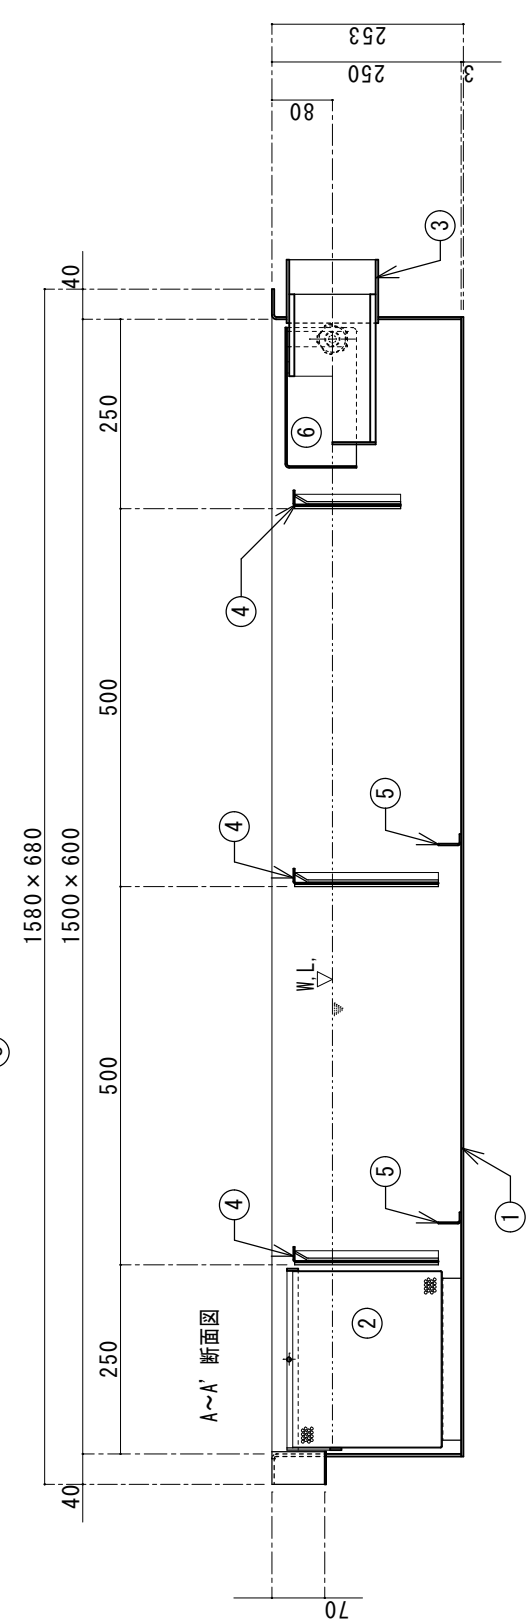
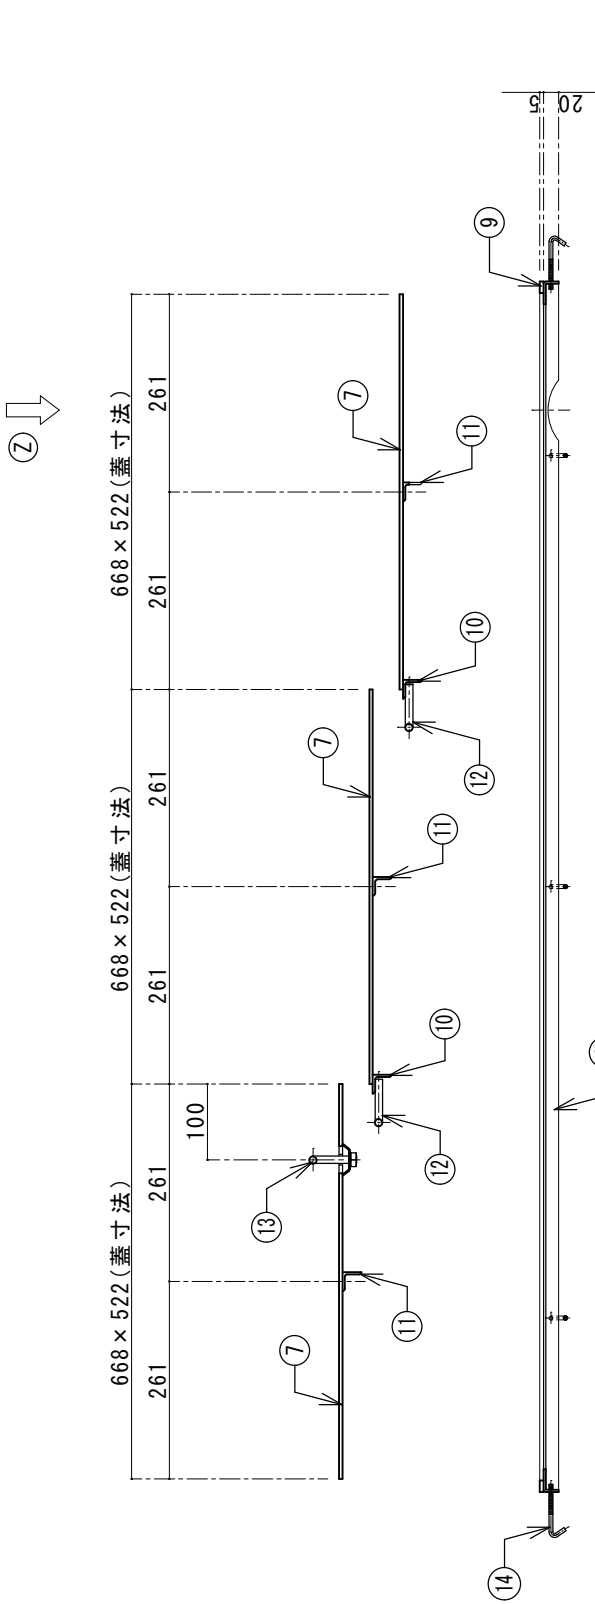


番号	名 称	規 格・寸 法
①	本体	SUS 3.0t
②	バisset	SUS304 バissetプレート 1.0t×4φ×6p
③	流出口	SUS304 内バisset 100A
④	可動式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑤	固定式整流板	SUS304 2B 1.5t
⑥	バisset	FRP
⑦	点検蓋	SS
⑧	蓋用枠	SS
⑨	バisset材	SUS
⑩	バisset止材	SS
⑪	補強材	SS
⑫	取手	SS
⑬	落込式取手	SS
⑭	アカー用固定金具	SS

実 容 量	153 ℓ
-------	-------

- * 標準流出方向はY方向となります。
XZ方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- * 予告無くバisset等変更する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
- * 標準セットの点検蓋はSS編鋼板製です。
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

国内仕様

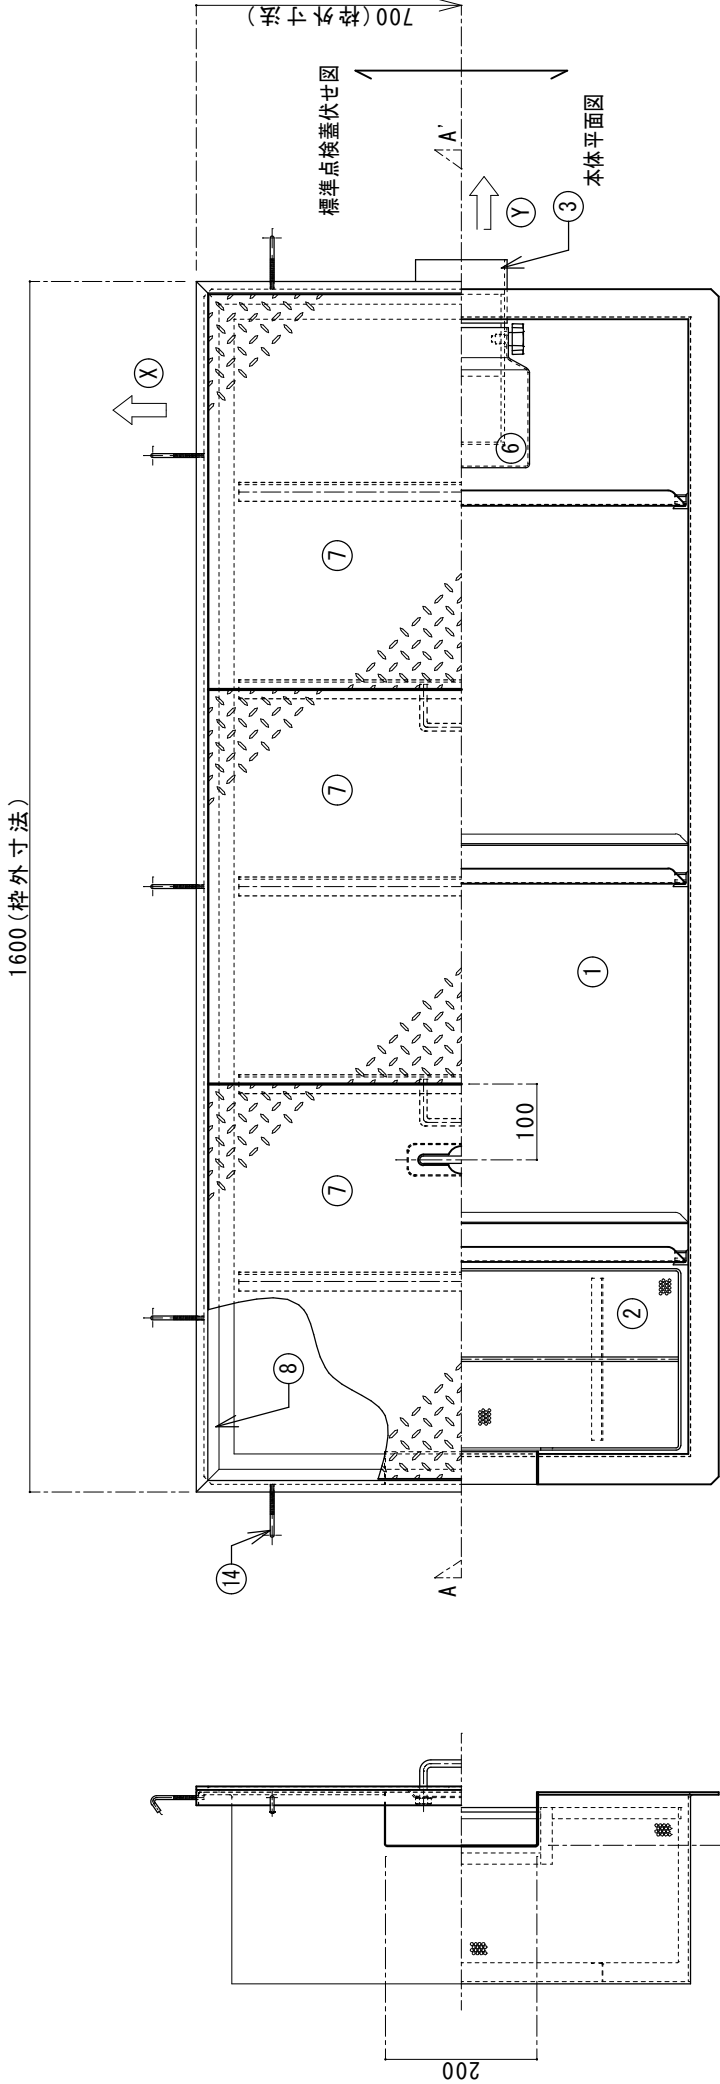

フレイ工業株式会社

作 図 者	千 崎	図 面 名	SUS製浅型グリ-ス阻集器 側溝流入型
検 図 者		品 番	SOSC-1560-25
			縮 尺 1/10